

anticipazioni
Duemilaventi

 **PLAYLED®**
la tua luce quotidiana



UN'AZIENDA ITALIANA FATTA DI PERSONE CHE GUARDANO VERSO NUOVI ORIZZONTI.

Played si occupa da sempre di illuminazione, progettando e costruendo apparecchi per la tua luce quotidiana. Siamo specializzati in tecnologia a LED, la tecnologia e l'innovazione sono le nostre passioni.

OGGI IN ITALIA

20 persone

Ricerca e Qualità
Ciro Iacobone

Logistica
Nunzio Mennoia

Gestione e amministrazione
Antonio Iacobone

Commerciale
Claudio Coletta
Nunzio Mennoia

Marketing
Claudio Coletta

Export
Julie Illig

Immagine e comunicazione
Ad.One

PLAYLED
LIGHT LAB

laboratorio di ricerca per l'innovazione nel settore dell'illuminazione a Led diretto da **Ciro Iacobone** e composto da:

6 TECNICI 

4 RICERCATORI 

- utilizza strumenti di laboratorio all'avanguardia per testare e utilizzare nuovi componenti per soluzioni innovative
- collabora con università e ricercatori indipendenti

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR 1

PAG. 14 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 1W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 50



OLAR 3

PAG. 16 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 90



OLAR 3 RGBW

PAG. 118 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-19: € 140



OLAR 8

PAG. 18 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 8W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 126



OLAR 18

PAG. 20 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 250



HELM

PAG. 34 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 90



OLAR RGB

PAG. 30 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 120



CERCHIO

PAG. 36 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO
CAPLESTABILE

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 95



LONGER

PAG. 40 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE
SIMMETRICO E ASIMMETRICO

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 200



RASO 360

PAG. 48 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE

CONSUMO: 6W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 145



RASO 3 - 1 VIA

PAG. 42 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 90



OLAR 30

PAG. 22 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 30W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 435



OLAR BIG 1

PAG. 124 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 1W
ALIMENTAZIONE: 12V/24V
LISTINO 1-19: € 75



OLAR BIG 3

PAG. 126 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE: 12V/24V
LISTINO 1-19: € 125



OLAR BIG 8

PAG. 128 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 8W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-19: € 180



OLAR QUADRO 1

PAG. 130 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 1W
ALIMENTAZIONE: 12V/24V
LISTINO 1-19: € 60



OLAR QUADRO 3

PAG. 132 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE: 12V/24V
LISTINO 1-19: € 100



RASO 3 - 2 VIE

PAG. 46 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 90



RASO 12 - 1 VIA

PAG. 52 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-18: € 350



RASO 12 - 2 VIE

PAG. 54 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-18: € 350



RASO 12 - 4 VIE

PAG. 56 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-18: € 350



OLAR RAY

PAG. 24 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE STRETTO
EFFETTO LAMA

CONSUMO: 6W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-18: € 230



ORIENT 7

PAG. 58 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-18: € 280



OLAR QUADRO 8

PAG. 134 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 8W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-19: € 140



OLAR SLIM 10

PAG. 120 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 10W
ALIMENTAZIONE: 12V/24V
LISTINO 1-19: € 225



OLAR SLIM 15

PAG. 122 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 15W
ALIMENTAZIONE: 12V/24V
LISTINO 1-19: € 325



OLAR GU10

PAG. 26 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO COMPLETO DI GU10

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 99



OLAR GU10 WIDE

PAG. 28 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO COMPLETO DI GU10

CONSUMO: 1W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 99



EBIR

PAG. 32 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 1W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 50



ORIENT 8

PAG. 60 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE
ORIENTABILE

CONSUMO: 8W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-18: € 280



ORIENT 12

PAG. 62 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-18: € 300



ORIENT 18

PAG. 64 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-18: € 375



ORIENT 24

PAG. 66 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

CONSUMO: 24W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-18: € 430



APPLIQUE 360

PAG. 68 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

INCASSO PER ESTERNO
FASCIO DI LUCE A LAMA 360°

CONSUMO: 5W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-18: € 200



SOPRA X

PAG. 72 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 50





SOPRA Y

PAG. 74 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE**CONSUMO:** 2W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 50

SOPRA Z

PAG. 76 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE**CONSUMO:** 2W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 50SOPRA X
BIANCO

PAG. 80 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE**CONSUMO:** 2W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 50SOPRA Y
BIANCO

PAG. 82 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE**CONSUMO:** 2W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 50SOPRA Z
BIANCO

PAG. 84 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE**CONSUMO:** 2W
ALIMENTAZIONE: 12/24V
LISTINO 1-18: € 50COLIBRI 7
DARK

PAG. 86 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 91,50COLIBRI 7 12V
DARK

PAG. 88 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 91,50COLIBRI 18
DARK

PAG. 90 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE**CONSUMO:** 18W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 180COLIBRI 30
DARK

PAG. 106 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE**CONSUMO:** 30W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 480COLIBRI GU10
DARK

PAG. 92 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 80COLIBRI GU10 WIDE
DARK

PAG. 94 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 80COLIBRI 7 RGBW
DARK

PAG. 108 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 135

COLIBRI ZOOM

PAG. 96 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
FASCIO DI LUCE REGOLABILE**CONSUMO:** 15W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 210COLIBRI 7
BIANCO

PAG. 98 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 95COLIBRI 7 12
BIANCO

PAG. 100 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 95COLIBRI 18
BIANCO

PAG. 102 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 18W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 185COLIBRI 30
BIANCO

PAG. 110 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 30W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 480COLIBRI GU10
BIANCO

PAG. 104 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 85COLIBRI GU10 WIDE
BIANCO

PAG. 106 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 85COLIBRI 7 RGBW
BIANCO

PAG. 112 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-19: € 135COLIBRI 30
CORTEN

PAG. 114 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 30W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 480COLIBRI 7 RGBW
CORTEN

PAG. 116 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-19: € 135GECO 7
DARK

PAG. 78 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
SU ASTA**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 149GECO 15
DARK

PAG. 80 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
SU ASTA**CONSUMO:** 15W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 280GECO 7 12V
DARK

PAG. 82 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
SU ASTA**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-19: € 152GECO 15 12V
DARK

PAG. 84 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
SU ASTA**CONSUMO:** 15W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-19: € 285GECO 7
BIANCO

PAG. 88 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
SU ASTA**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 149GECO 15
BIANCO

PAG. 90 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
SU ASTA**CONSUMO:** 15W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 280GECO 7 12V
BIANCO

PAG. 92 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
SU ASTA**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-19: € 152GECO 15 12V
BIANCO

PAG. 94 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
SU ASTA**CONSUMO:** 15W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-19: € 285

COLIBRI ZOOM

PAG. 96 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
FASCIO DI LUCE REGOLABILE**CONSUMO:** 15W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 210COLIBRI 7
BIANCO

PAG. 98 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 95COLIBRI 7 12
BIANCO

PAG. 100 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 95COLIBRI 18
BIANCO

PAG. 102 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 18W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 185COLIBRI 30
BIANCO

PAG. 110 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 30W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 480COLIBRI GU10
BIANCO

PAG. 104 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 85GECO 7
CORTEN

PAG. 98 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
SU ASTA**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 149GECO 15
CORTEN

PAG. 100 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
SU ASTA**CONSUMO:** 15W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 280GECO 7 12V
CORTEN

PAG. 102 ANTICIPAZIONI 2020


PROIETTORE PER ESTERNO PASSIVATO
SU ASTA**CONSUMO:** 7W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-19: € 152GECO 15 12V
CORTEN



GUN 1 PLUS

PAG. 112 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

LAMPADA A PARETE
SINGOLA EMISSIONE
CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 83



GUN 2 PLUS

PAG. 113 CATALOGO ILLUMINIAMOCI 2018

LAMPADA A PARETE
DOPPIA EMISSIONE
CONSUMO: 14W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 120



BIG 15000

PAG. 24 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 90W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 200



BIG 17000

PAG. 26 2 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 105W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 235



BIG 19000

PAG. 28 2 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 115W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 220



BIG 21000

PAG. 30 2 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 125W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 245



BIG 24000

PAG. 32 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 150W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 275



BIG 2500

PAG. 34 AANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 160W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 330



BIG 27000

PAG. 36 AANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 170W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 360



BIG 30000

PAG. 38 AANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 190W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 430



BIG 32000

PAG. 40 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 205W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 455



BIG 34000

PAG. 42 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 215W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 500



BIG 36000

PAG. 44 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 230W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 525



SCOPRI TUTTI
I PRODOTTI SU
WWW.PLAYLED.IT



BIG 38000

PAG. 46 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 240W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 565

BIG 15000
ASIMMETRICO

PAG. 50 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 90W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 200

BIG 17000
ASIMMETRICO

PAG. 52 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 105W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 220

BIG 19000
ASIMMETRICO

PAG. 54 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 115W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 235

BIG 21000
ASIMMETRICO

PAG. 56 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 125W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 245

BIG 24000
ASIMMETRICO

PAG. 58 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 150W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 275

BIG 25000
ASIMMETRICO

PAG. 60 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 160W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 330

BIG 27000
ASIMMETRICO

PAG. 62 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 170W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 360

BIG 30000
ASIMMETRICO

PAG. 64 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 190W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 430

BIG 32000
ASIMMETRICO

PAG. 66 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 205W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 455

BIG 34000
ASIMMETRICO

PAG. 68 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 215W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 500

BIG 36000
ASIMMETRICO

PAG. 70 ANTICIPAZIONI 2020

PROIETTORE DA ESTERNO
PER GRANDI AREE
CONSUMO: 230W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 525



SCOPRI TUTTI
I PRODOTTI SU
WWW.PLAYLED.IT



BIG
GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

VITRUMplus



VITRUM 503 PLUS ON/OFF

PAG. 130 CATALOGO PLAYLED

INCASSO VITRUM PER 503

CONSUMO: 5W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 75




VITRUM 506 PLUS ON/OFF

PAG. 132 CATALOGO PLAYLED

INCASSO VITRUM PER 506

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 124




VITRUM 503 PLUS EMERGENZA SA

PAG. 134 CATALOGO PLAYLED

INCASSO VITRUM PER 503

CONSUMO: 5W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 100




VITRUM 506 PLUS EMERGENZA SA

PAG. 136 CATALOGO PLAYLED

INCASSO VITRUM PER 506

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 149




VITRUM 503 ASIMMETRICO

PAG. 138 CATALOGO PLAYLED

INCASSO VITRUM PER 503

CONSUMO: 5W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 85



PETIT

COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE



PETIT FIBRA

PAG. 158 CATALOGO PLAYLED

FIBRA LED PER CARTONGESSO

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-18: € 169



PETIT MICRO

PAG. 162 CATALOGO PLAYLED

MICRO INCASSO PER CARTONGESSO

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 23



PETIT MINI

PAG. 164 CATALOGO PLAYLED

MINI INCASSO PER CARTONGESSO

CONSUMO: 0,5W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 8



PETIT

PAG. 166 CATALOGO PLAYLED

MINI INCASSO PER CARTONGESSO

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 19



PETIT RETRO

PAG. 168 CATALOGO PLAYLED

MINI INCASSO PER CARTONGESSO

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 29



VITRUM 506 ASIMMETRICO

PAG. 140 CATALOGO PLAYLED

INCASSO VITRUM PER 506

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 134



VITRUM 503 12V

PAG. 142 CATALOGO PLAYLED

INCASSO VITRUM PER 503

CONSUMO: 5W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 85



VITRUM 506 12V

PAG. 144 CATALOGO PLAYLED

INCASSO VITRUM PER 506

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 134



VITRUM MINI TONDO PLUS

PAG. 138 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO VITRUM TONDO PEDONALE

CONSUMO: 13W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 100



VITRUM TONDO PLUS OPALE

PAG. 146 CATALOGO PLAYLED

INCASSO VITRUM TONDO PEDONALE

CONSUMO: 13W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 112



VITRUM TONDO PLUS SMERIGLIATO

PAG. 148 CATALOGO PLAYLED

INCASSO VITRUM TONDO PEDONALE

CONSUMO: 13W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 112



VITRUM QUADRO PLUS OPALE

PAG. 150 CATALOGO PLAYLED

INCASSO VITRUM QUADRO PEDONALE

CONSUMO: 13W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 112



VITRUM QUADRO PLUS SMERIGLIATO

PAG. 152 CATALOGO PLAYLED

INCASSO VITRUM QUADRO PEDONALE

CONSUMO: 13W
ALIMENTAZIONE: 12V
LISTINO 1-18: € 112



SCOPRI TUTTI I PRODOTTI SU WWW.PLAYLED.IT



PETIT TONDO

PAG. 170 CATALOGO PLAYLED

MINI INCASSO PER CARTONGESSO

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 25



PETIT QUADRO

PAG. 172 CATALOGO PLAYLED

MINI INCASSO PER CARTONGESSO

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 25



PETIT TONDO+

PAG. 174 CATALOGO PLAYLED

MINI INCASSO PER CARTONGESSO

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 43



PETIT QUADRO+

PAG. 176 CATALOGO PLAYLED

MINI INCASSO PER CARTONGESSO

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 43



PETIT FILO

PAG. 178 CATALOGO PLAYLED

MINI INCASSO PER CARTONGESSO

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 36



LOUVRE

PAG. 182 CATALOGO PLAYLED

LAMPADA A PARETE PER INTERNI

CONSUMO: 6W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 169



DECO 1

PAG. 183 CATALOGO PLAYLED

LAMPADA A PARETE PER INTERNI

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 150



DECO 2

PAG. 184 CATALOGO PLAYLED

LAMPADA A PARETE PER INTERNI

CONSUMO: 36W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 280



DECO 3

PAG. 185 CATALOGO PLAYLED

LAMPADA A PARETE PER INTERNI

CONSUMO: 54W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 380



SCOPRI TUTTI I PRODOTTI SU WWW.PLAYLED.IT



SPAZIO

piccoli, grandi spazi di luce



TONDO10

PAG. 214 CATALOGO PLAYLED

INCASSO A SOFFITTO
PER CARTONGESSO
CONSUMO: 10W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 30



TONDO10 TROPICALIZZATO

PAG. 216 CATALOGO PLAYLED

INCASSO A SOFFITTO
PER CARTONGESSO
CONSUMO: 10W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 70



TONDO25

PAG. 224 CATALOGO PLAYLED

INCASSO A SOFFITTO
PER CARTONGESSO
CONSUMO: 25W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 30



TONDO25 TROPICALIZZATO

PAG. 226 CATALOGO PLAYLED

INCASSO A SOFFITTO
PER CARTONGESSO
CONSUMO: 25W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 70



TONDO27

PAG. 228 CATALOGO PLAYLED

INCASSO A SOFFITTO
PER CARTONGESSO
CONSUMO: 27W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 35



CONI

Il design non è mai stato così funzionale



CONO 7 ALLUMINIO OPACO

PAG. 190 CATALOGO PLAYLED

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 43



CONO 7 BIANCO OPACO

PAG. 192 CATALOGO PLAYLED

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 43



CONO 7 BRONZO OPACO

PAG. 194 CATALOGO PLAYLED

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 43



CONO 7 CROMO LUCIDO

PAG. 196 CATALOGO PLAYLED

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 43



CONO 7 ORO LUCIDO

PAG. 198 CATALOGO PLAYLED

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 43



TONDO27 TROPICALIZZATO

PAG. 230 CATALOGO PLAYLED


INCASSO A SOFFITTO
PER CARTONGESSO
CONSUMO: 27W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 75



QUADRO39

PAG. 236 CATALOGO PLAYLED

PANNELLO DA INCASSO PER
CARTONGESSO O DA APPOGGIO
CONSUMO: 39W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 80



QUADRO39 TROPICALIZZATO

PAG. 238 CATALOGO PLAYLED


PANNELLO DA INCASSO PER
CARTONGESSO O DA APPOGGIO
CONSUMO: 39W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 120



QUADRO45

PAG. 240 CATALOGO PLAYLED

PANNELLO DA INCASSO PER
CARTONGESSO O DA APPOGGIO
CONSUMO: 45W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 95



QUADRO45 TROPICALIZZATO

PAG. 242 CATALOGO PLAYLED

PANNELLO DA INCASSO PER
CARTONGESSO O DA APPOGGIO
CONSUMO: 45W
ALIMENTAZIONE: 230 V
LISTINO 1-18: € 135



RETTANGOLO45

PAG. 244 CATALOGO PLAYLED

PANNELLO DA INCASSO PER
CARTONGESSO O DA APPOGGIO
CONSUMO: 45W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 70



RETTANGOLO45 TROPICALIZZATO

PAG. 246 CATALOGO PLAYLED

PANNELLO DA INCASSO PER
CARTONGESSO O DA APPOGGIO
CONSUMO: 45W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 110



CONO 12 ALLUMINIO OPACO

PAG. 200 CATALOGO PLAYLED

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 53



CONO 12 BIANCO OPACO

PAG. 202 CATALOGO PLAYLED

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 53



CONO 12 BRONZO OPACO

PAG. 204 CATALOGO PLAYLED

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 53



CONO 12 CROMO LUCIDO

PAG. 206 CATALOGO PLAYLED

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 53



CONO 12 ORO LUCIDO

PAG. 208 CATALOGO PLAYLED

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-18: € 53



CONO 18 ALLUMINIO

PAG. 174 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 73



CONO 18 BIANCO

PAG. 176 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 73



CONO 18 BRONZO

PAG. 178 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 73



CONO 18 CROMO

PAG. 180 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 73



CONO 18 ORO

CPAG. 182 ATALOGO NOVITÀ 2019

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE
CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 73



CONO QUADRO 7 ALLUMINIO

PAG. 142 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO7 QUADRATO
PARABOLA ALLUMINIO
CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 47




CONO QUADRO 7 BIANCO

PAG. 144 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO7 QUADRATO
PARABOLA BIANCO OPACO
CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 47





CONO QUADRO 7 BRONZO

PAG. 146 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO7 QUADRATO
PARABOLA BRONZO OPACO

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 47



CONO QUADRO 7 CROMO

PAG. 148 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO7 QUADRATO
PARABOLA CROMO LUCIDO

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 47



CONO QUADRO 7 ORO

PAG. 150 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO7 QUADRATO
PARABOLA ALLUMINIO

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 47



CONO QUADRO 12 ALLUMINIO

PAG. 152 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO12 QUADRATO
PARABOLA ALLUMINIO

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 57



CONO QUADRO 12 BIANCO

PAG. 154 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO12 QUADRATO
PARABOLA BIANCO OPACO

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 57



CONO QUADRO 12 BRONZO

PAG. 156 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO12 QUADRATO
PARABOLA BRONZO OPACO

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 57




CONO QUADRO 12 CROMO

PAG. 158 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO12 QUADRATO
PARABOLA CROMO LUCIDO

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 57



CONO QUADRO 12 ORO

PAG. 160 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO12 QUADRATO
PARABOLA ORO LUCIDO

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 57



CONO QUADRO 18 ALLUMINIO

PAG. 164 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO18 QUADRATO
PARABOLA ALLUMINIO

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 77



CONO QUADRO 18 BIANCO

PAG. 166 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO18 QUADRATO
PARABOLA BIANCO OPACO

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 77



CONO QUADRO 18 BRONZO

PAG. 168 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO18 QUADRATO
PARABOLA BRONZO OPACO

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 77




CONO QUADRO 18 CROMO

PAG. 170 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO18 QUADRATO
PARABOLA CROMO LUCIDO

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 77



CONO QUADRO 18 ORO

PAG. 172 ANTICIPAZIONI 2020

CONO QUADRO18 QUADRATO
PARABOLA ORO LUCIDO

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 230V
LISTINO 1-19: € 77



INDICE COMPLETO PRODOTTI

INCASSI IN GESSO

GESSI



LONDRA

PAG. 250 CATALOGO PLAYLED

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-18: € 15



VIENNA

PAG. 251 CATALOGO PLAYLED

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-18: € 13



PARIGI

PAG. 252 CATALOGO PLAYLED

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-18: € 13



PRAGA

PAG. 253 CATALOGO PLAYLED

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-18: € 12



MADRID

PAG. 254 CATALOGO PLAYLED

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-18: € 12




INCASSI IN GESSO



ROMA

PAG. 255 CATALOGO PLAYLED


INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-18: € 51



ATENE

PAG. 256 CATALOGO PLAYLED

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-18: € 50



SCOPRI TUTTI
I PRODOTTI SU
WWW.PLAYLED.IT



INDICE COMPLETO PRODOTTI

INCASSI IN GESSO


GESSI COLOR



MOSCA NERO

PAG. 186 ANTICIPAZIONI 2020


INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 28,5



MOSCA ORO

PAG. 187 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 28,5



MOSCA CROMATO

PAG. 188 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 28,5



MOSCA BRONZO

PAG. 189 ANTICIPAZIONI 2020


INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 28,5



DUBAI NERO

PAG. 190 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 28,5



SCOPRI TUTTI
I PRODOTTI SU
WWW.PLAYLED.IT





NEW

DUBAI
ORO

PAG. 191 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 28,5



NEW

DUBLINO
BRONZO

PAG. 199 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 52,5



NEW

DUBAI
CROMATO

PAG. 192 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 28,5



NEW

LISBONA
NERO

PAG. 200 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 52,5



NEW

DUBAI
BRONZO

PAG. 193 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 28,5



NEW

LISBONA
ORO

PAG. 201 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 52,5



NEW

DUBLINO
NERO

PAG. 196 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 52,5



NEW

LISBONA
CROMATO

PAG. 202 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 52,5



NEW

DUBLINO
ORO

PAG. 197 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 52,5



NEW

LISBONA
BRONZO

PAG. 203 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 52,5



NEW

DUBLINO
CROMATO

PAG. 196 ANTICIPAZIONI 2020

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE
LISTINO 1-19: € 52,5



SCOPRI TUTTI
I PRODOTTI SU
WWW.PLAYLED.IT



STRIP

STRIP

STRIP



NEW

FREE STRIP
ALTA RESA 20W

PAG. 204 ANTICIPAZIONI 2020

STRIP LED

CONSUMO: 20W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 130



PERFORMANCE 26W
TROPICALIZZATA

PAG. 270 CATALOGO PLAYLED

CONSUMO: 26W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 80



NEW

PERFORMANCE
ALTA RESA 26W

PAG. 210 ANTICIPAZIONI 2020

STRIP LED
ALTA RESA

CONSUMO: 26W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 115



NEW

FREE STRIP
ACQUA 20W

PAG. 212 ANTICIPAZIONI 2020

STRIP LED
NO DISSIPATORE

CONSUMO: 20W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 190



PERFORMANCE 26W
TROPICALIZZATA

PAG. 271 CATALOGO PLAYLED

CONSUMO: 26W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 113



NEW

PERFORMANCE
ALTA RESA 26W

PAG. 211 ANTICIPAZIONI 2020

STRIP LED
ALTA RESA

CONSUMO: 26W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 150



VENTIMETRI 18W

PAG. 264 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED
ALIMENTABILE OGNI 20ML

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 325



ALTA RESA 32W

PAG. 272 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED
ALTA POTENZA

CONSUMO: 32W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 75



DINAMICA 32W

PAG. 276 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED
LUCE DINAMICA

CONSUMO: 32W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 89



VENTIMETRI 18W
TROPICALIZZATA

PAG. 265 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED
ALIMENTABILE OGNI 20ML

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 405



ALTA RESA 32W
TROPICALIZZATA

PAG. 273 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED
ALTA POTENZA

CONSUMO: 32W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 90



DINAMICA 32W
TROPICALIZZATA

PAG. 277 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED
LUCE DINAMICA

CONSUMO: 32W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 119



ALTA RESA 18W

PAG. 268 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED
ALTA RESA CROMATICA

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 129



ALTA RESA 45W

PAG. 274 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED
ALTA POTENZA

CONSUMO: 45W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 89



ALTA RESA 45W

PAG. 275 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED
ALTA POTENZA

CONSUMO: 45W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 104



ALTA RESA 18W
TROPICALIZZATA

PAG. 269 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED
ALTA RESA CROMATICA

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 178



ALTA RESA 45W
TROPICALIZZATA

PAG. 275 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED
ALTA POTENZA

CONSUMO: 45W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 104



ALTA RESA 45W
TROPICALIZZATA

PAG. 275 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED
ALTA POTENZA

CONSUMO: 45W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 104



SCOPRI TUTTI
I PRODOTTI SU
WWW.PLAYLED.IT



INDICE COMPLETO PRODOTTI

Strip
SPECIALI
LIBERTÀ DI ILLUMINARE

Strip



DECO 4,8W

PAG. 278 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED

CONSUMO: 4,8W
ALIMENTAZIONE: 12 V
LISTINO 1-19: € 15



POWER 14,4W

PAG. 279 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED

CONSUMO: 14,4W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 62



BLUSTRIP 14,4W

PAG. 280 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED

CONSUMO: 14,4W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 69



RGB 14,4W

PAG. 281 CATALOGO PLAYLED

STRIP LED

CONSUMO: 14,4W
ALIMENTAZIONE: 24V
LISTINO 1-19: € 69



PROFILI



SLIM

PAG. 284 CATALOGO PLAYLED



NEW POLY

PAG. 285 CATALOGO PLAYLED




INKA

PAG. 286 CATALOGO PLAYLED



KORNER

PAG. 287 CATALOGO PLAYLED



ALIMENTATORI



IP67

PAG. 292 CATALOGO PLAYLED

ALIMENTATORE ELETTRONICO



IP20

PAG. 292 CATALOGO PLAYLED

ALIMENTATORE ELETTRONICO



IP40

PAG. 293 CATALOGO PLAYLED

ALIMENTATORE ELETTRONICO CON CAVO E SPINA



LPV

PAG. 216 ANTICIPAZIONI 2020

ALIMENTATORE ELETTRONICO



SISTEMI DI CONTROLLO



CONTROLLER DMX

PAG. 296 CATALOGO PLAYLED

CONTROLLER DMX TOUCH A PARETE 4 ZONE



MINI RGB

PAG. 297 CATALOGO PLAYLED

MINI CONTROLLER RGB 12/24V 9A CON TELECOMANDO RF



MINI DINAMICO

PAG. 297 CATALOGO PLAYLED

MINI CONTROLLER DINAMICO 12/24V 9A CON TELECOMANDO RF



MINI DIMMER

PAG. 298 CATALOGO PLAYLED

MINI CONTROLLER DIMMER 12/24V 9A CON TELECOMANDO RF



MINI RGBW

PAG. 214 ANTICIPAZIONI 2020

MINI CONTROLLER RGBW 9A CON TELECOMANDO RF



DIMMER DLC

PAG. 298 CATALOGO PLAYLED

DIMMER DLC PER ALIMENTATORI 12/24V



DIMMER DLC DALI

PAG. 217 ANTICIPAZIONI 2020

DIMMER DALI DLC PER ALIMENTATORI 12/24V



DIMMER DLC 230V

PAG. 217 ANTICIPAZIONI 2020

DIMMER TAGLIO DI FASE 230V



CONTROLLER DLC RGBW

PAG. 217 ANTICIPAZIONI 2020

DIMMER DLC PER ALIMENTATORI 12/24V

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI SU WWW.PLAYLED.IT



CATALOGO PRODOTTI

anticipazioni
Duemilaventi

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

ALTISSIMA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ PER ILLUMINAZIONE DI GRANDI AREE IN INTERNO ED ESTERNO


432 modelli progettati
per l'efficientamento energetico.




STABILIMENTI
INDUSTRIALI
& MAGAZZINI



GRANDI AREE



IMPIANTI
SPORTIVI



PARCHEGGI



CENTRI STO-
RICI




CENTRI
COMMERCIALI

La gamma dei proiettori BIG nasce per offrire un'efficiente illuminazione in grandi ambienti sportivi, commerciali, industriali e urbani. Disponibile in 432 varianti per soddisfare ogni esigenza illuminotecnica dello spazio da illuminare. Le dimensioni ridotte e l'estetica curata permettono di integrare questa gamma di proiettori in tutti gli ambienti.

Grazie al sistema goniometrico può essere inclinato in loco per un preciso controllo ottico. È perfetto per sostituire apparecchi con lampade a scarica fino a 400W. Offre una brillante luce bianca per un'eccellente visibilità e una migliore resa cromatica, vantaggi che si aggiungono all'efficienza energetica.



**PROTEZIONE
SOVRATENSIONI**
A richiesta dotato di
limitatore
di sovratensioni indotte.



**SISTEMA OTTICO
MULTI-CHIP**
Per garantire una
migliore efficienza, e una
distribuzione controllata
del fascio di luce.



**IMMAGINI PIÙ STABILI,
MINORE AFFATICAMENTO
DELLA VISTA, MAGGIORE
SICUREZZA.**
Ideali anche per gli ambienti
dove vengono fatte foto e
riprese video.




**AFFIDABILE E
RESISTENTE ANCHE IN
AMBIENTI AGGRESSIVI**
Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e
Verniciato con polveri
epossidiche ad alta
resistenza



**IDONEO PER
INSTALLAZIONI SU
SUPERFICI INFIAMMABILI**
Massima sicurezza e
flessibilità di utilizzo



**ALTA EFFICIENZA
LUMEN WATT**
Sistema ad alte
prestazioni con
efficienza massimizzata
per garantire bassi costi
di gestione con alta
affidabilità



**BASSA RESISTENZA
AERODINAMICA**
Accurati accorgimenti
ergonomici rendono il
prodotto meno sensibile
ai flussi d'aria.



Scopri su
www.playled.it/garanzia
il sistema di garanzia
a tutela del tuo
investimento
nel tempo.



BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

15000lm Alimentazione 230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66 CE IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE


RG=1 RA>80

3000 °K 4000 °K 5500 °K

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.

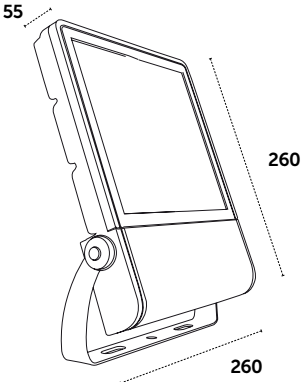


CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM) € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1 € 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD € 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB387 € 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA



FOTOMETRIE

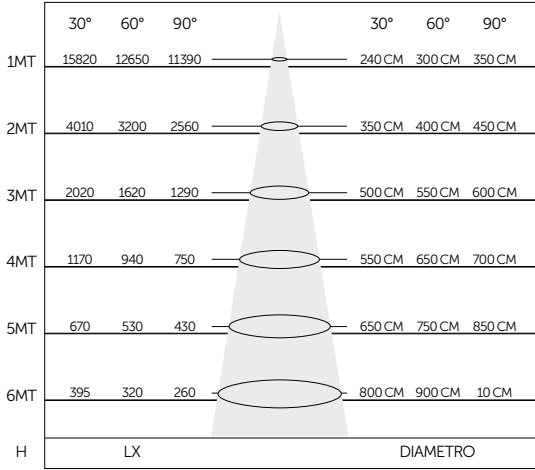

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A



A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA. Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.




AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI Bulloneria in acciaio inox Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza



IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.



ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.



BASSA RESISTENZA AERODINAMICA Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
BG159030C	3000	30	14402	10973	BIG 15000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 200,00
BG159060C	3000	60	14402	10973	BIG 15000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 200,00
BG159090C	3000	90	14402	10973	BIG 15000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 200,00
BG159030N	4000	30	15160	11550	BIG 15000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 200,00
BG159060N	4000	60	15160	11550	BIG 15000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 200,00
BG159090N	4000	90	15160	11550	BIG 15000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 200,00
BG159030F	5500	30	15918	12185	BIG 15000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 200,00
BG159060F	5500	60	15918	12185	BIG 15000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 200,00
BG159090F	5500	90	15918	12185	BIG 15000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 200,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	260X260X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	3700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	90
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	FINO A 7 ANNI
----------	---------------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

NOTE

A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESIONE TECHNO
--

RICICLABILITÀ

95%



BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

17000lm

Alimentazione

230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66



IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE



3000 °K 4000 °K 5500 °K

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.



CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	► COD. ARTIC.+ D1
		€ 150,00
	DALI	► COD. ARTIC.+ DD
		€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A	► COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA




55

360

290

FOTOMETRIE

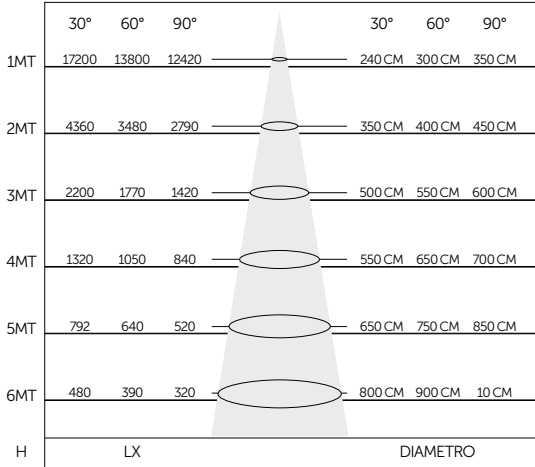

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A



A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.

Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.



AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI

Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza




IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI

Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.



ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT

Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.



BASSA RESISTENZA AERODINAMICA

Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
BG1710530C	3000	30	16948	12954	BIG 17000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 220,00
BG1710560C	3000	60	16948	12954	BIG 17000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 220,00
BG1710590C	3000	90	16948	12954	BIG 17000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 220,00
BG1710530N	4000	30	17840	13635	BIG 17000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 220,00
BG1710560N	4000	60	17840	13635	BIG 17000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 220,00
BG1710590N	4000	90	17840	13635	BIG 17000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 220,00
BG1710530F	5500	30	18732	14317	BIG 17000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 220,00
BG1710560F	5500	60	18732	14317	BIG 17000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 220,00
BG1710590F	5500	90	18732	14317	BIG 17000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 220,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	260X260X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	3700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	105
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	FINO 7 ANNI
----------	-------------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

NOTE

RICICLABILITÀ	95%
---------------	-----



BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

19000lm Alimentazione 230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66 CE IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE

RG=1 RA>80

3000 °K 4000 °K 5500 °K

BIG 19000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.



CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	► COD. ARTIC.+ D1
	► COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
	► COD. ARTIC.+ THB387	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		►
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		► A RICHIESTA




55

360

290

FOTOMETRIE

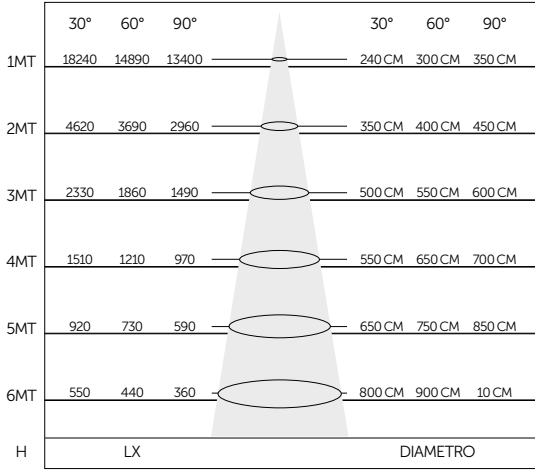

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A

40 kV

A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA. Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.




AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI Bulloneria in acciaio inox Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza



IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.



ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.



BASSA RESISTENZA AERODINAMICA Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	output	DESCRIZIONE	LISTINO
BG1911530C	3000	30	18559	14195	BIG 19000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 235,00
BG1911560C	3000	60	18559	14195	BIG 19000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 235,00
BG1911590C	3000	90	18559	14195	BIG 19000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 235,00
BG1911530N	4000	30	19536	14943	BIG 19000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 235,00
BG1911560N	4000	60	19536	14943	BIG 19000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 235,00
BG1911590N	4000	90	19536	14943	BIG 19000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 235,00
BG1911530F	5500	30	20513	15690	BIG 19000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 235,00
BG1911560F	5500	60	20513	15690	BIG 19000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 235,00
BG1911590F	5500	90	20513	15690	BIG 19000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 235,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	260X260X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	3700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	115
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA FINO A 7 ANNI

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

NOTE

A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESSIONE TECHNO

RICICLABILITÀ

95%



21000lm

Alimentazione
230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66 CE IK08

ROHS

III

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

30°

60°

90°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K

5500 °K




BIG 21000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE



CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	► COD. ARTIC.+ D1
		€ 150,00
	DALI	► COD. ARTIC.+ DD
		€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A	► COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI	►	A RICHIESTA

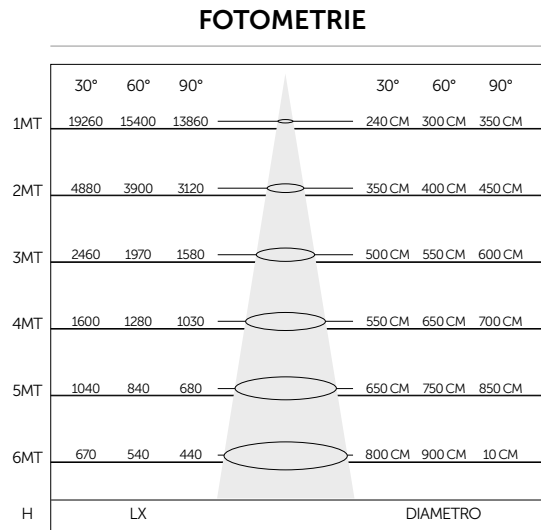

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A

40 kV

A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	output	DESCRIZIONE	LISTINO
BG2112530C	3000	30	20179	15432	BIG 21000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 245,00
BG2112560C	3000	60	20179	15432	BIG 21000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 245,00
BG2112590C	3000	90	20179	15432	BIG 21000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 245,00
BG2112530N	4000	30	21241	16244	BIG 21000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 245,00
BG2112560N	4000	60	21241	16244	BIG 21000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 245,00
BG2112590N	4000	90	21241	16244	BIG 21000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 245,00
BG2112530F	5500	30	22303	17056	BIG 21000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 245,00
BG2112560F	5500	60	22303	17056	BIG 21000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 245,00
BG2112590F	5500	90	22303	17056	BIG 21000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 245,00

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

LOW FLICKER

IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.

Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI

Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza

Hi-E_F High Efficiency Diodes

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT

Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.

F

IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI

Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.

7 ANNI DI GARANZIA

Scopri su www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA

Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	260X260X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	4900 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	125
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	FINO A 7 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
NOTE	
A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESIONE TECHNO	
RICICLABILITÀ	
95%	

BIG
GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

24000lm Alimentazione 230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66 CE IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE

RG=1 RA>80

3000 °K 4000 °K 5500 °K

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP


Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.




CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	► COD. ARTIC.+ D1
		€ 150,00
	DALI	► COD. ARTIC.+ DD
		€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A	► COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI	►	A RICHIESTA

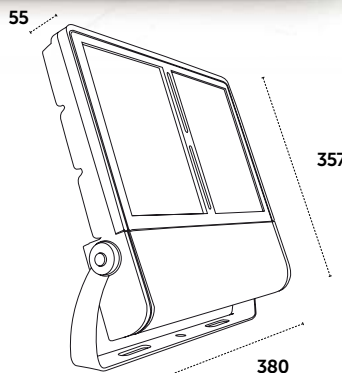

FOTOMETRIE

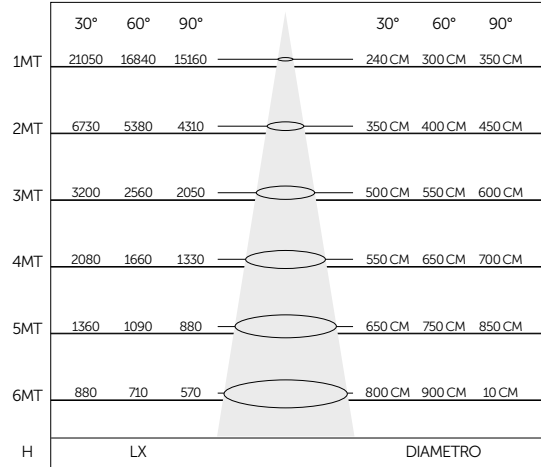

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A



A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.

Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.



AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI

Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza




IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI

Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.



ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT

Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.



BASSA RESISTENZA AERODINAMICA

Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su

www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
BG2415030C	3000	30	21266	17287	BIG 24000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 275,00
BG2415060C	3000	60	21266	17287	BIG 24000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 275,00
BG2415090C	3000	90	21266	17287	BIG 24000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 275,00
BG2415030N	4000	30	22385	18197	BIG 24000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 275,00
BG2415060N	4000	60	22385	18197	BIG 24000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 275,00
BG2415090N	4000	90	22385	18197	BIG 24000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 275,00
BG2415030F	5500	30	23504	19107	BIG 24000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 275,00
BG2415060F	5500	60	23504	19107	BIG 24000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 275,00
BG2415090F	5500	90	23504	19107	BIG 24000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 275,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	380X357X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	4900 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	TIANDIAN 2835VSM-D-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	150
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	FINO A 7 ANNI
----------	---------------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

NOTE

A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESIONE TECHNO

RICICLABILITÀ

95%

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

25000lm Alimentazione 230VOLT

AFFIDABILITÀ

IP66 CE IK08

ROHS III F M M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

30° 60° 90°

LUCE

RG=1 RA>80

3000 °K 4000 °K 5500 °K

BIG 25000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE




SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.



CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE 1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A	COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA

FOTOMETRIE

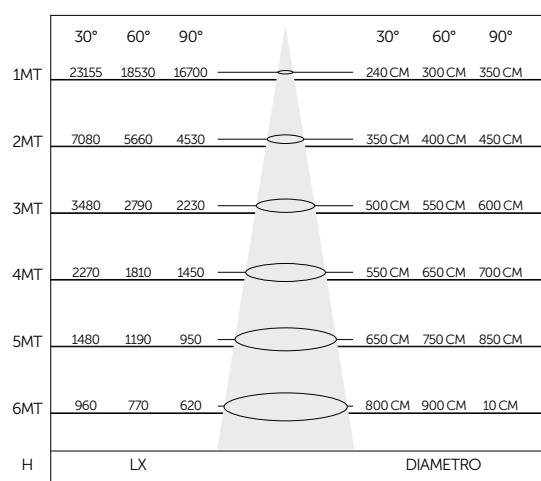

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A

40 kV

A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

LOW FLICKER

IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI
Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza

IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI
Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.

Hi-E_f
ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

7 ANNI DI GARANZIA
Scopri su www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	output	DESCRIZIONE	LISTINO
BG2516030C	3000	30	24307	19750	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 330,00
BG2516060C	3000	60	24307	19750	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 330,00
BG2516090C	3000	90	24307	19750	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 330,00
BG2516030N	4000	30	25586	20790	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 330,00
BG2516060N	4000	60	25586	20790	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 330,00
BG2516090N	4000	90	25586	20790	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 330,00
BG2516030F	5500	30	26865	21829	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 330,00
BG2516060F	5500	60	26865	21829	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 330,00
BG2516090F	5500	90	26865	21829	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 330,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	380X357X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	TIANDIAN 2835VSM-D-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	160
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	FINO A 7 ANNI
----------	---------------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

NOTE

A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESIONE TECHNO
--

RICICLABILITÀ	95%
---------------	-----

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

27000lm

Alimentazione

230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66



IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE



3000 °K 4000 °K 5500 °K

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.




CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	► COD. ARTIC.+ D1
		€ 150,00
	DALI	► COD. ARTIC.+ DD
		€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A	► COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI	►	A RICHIESTA

FOTOMETRIE

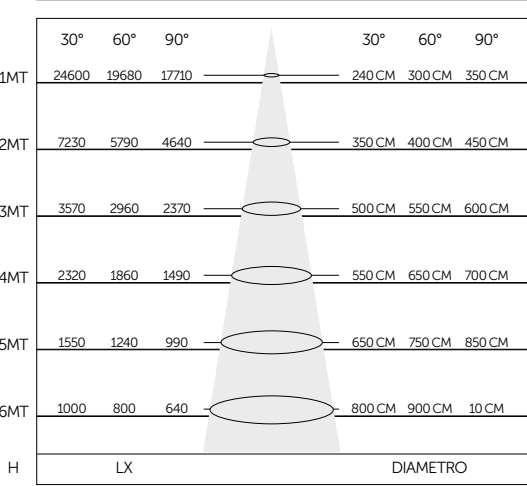

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A



A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.




AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI
Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza



IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI
Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.



ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.



BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	output	DESCRIZIONE	LISTINO
BG2717030C	3000	30	25821	20995	BIG 27000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 360,00
BG2717060C	3000	60	25821	20995	BIG 27000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 360,00
BG2717090C	3000	90	25821	20995	BIG 27000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 360,00
BG2717030N	4000	30	27180	22101	BIG 27000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 360,00
BG2717060N	4000	60	27180	22101	BIG 27000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 360,00
BG2717090N	4000	90	27180	22101	BIG 27000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 360,00
BG2717030F	5500	30	28539	23206	BIG 27000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 360,00
BG2717060F	5500	60	28539	23206	BIG 27000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 360,00
BG2717090F	5500	90	28539	23206	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 360,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	380X357X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	170
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA FINO A 7 ANNI

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

NOTE

A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESIONE TECHNO

RICICLABILITÀ

95%

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

30000lm Alimentazione 230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66 CE IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE

RG=1 RA>80

3000 °K 4000 °K 5500 °K

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE




SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.




CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	► COD. ARTIC.+ D1
	► COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
	► COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A	► COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI	►	A RICHIESTA

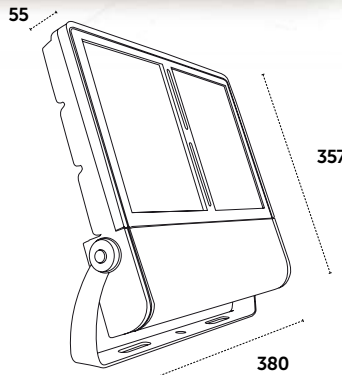

FOTOMETRIE

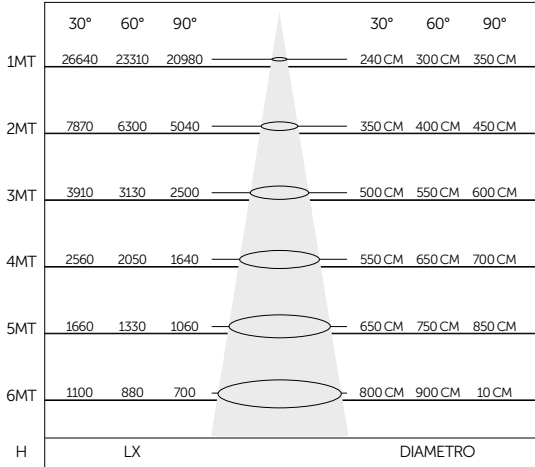

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A

40 kV

A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.

Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.



AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI

Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza




IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI

Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.



ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT

Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.



BASSA RESISTENZA AERODINAMICA

Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su

www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
BG3019030C	3000	30	28853	26320	BIG 30000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 430,00
BG3019060C	3000	60	28853	26320	BIG 30000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 430,00
BG3019090C	3000	90	28853	26320	BIG 30000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 430,00
BG3019030N	4000	30	30372	24705	BIG 30000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 430,00
BG3019060N	4000	60	30372	24705	BIG 30000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 430,00
BG3019090N	4000	90	30372	24705	BIG 30000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 430,00
BG3019030F	5500	30	31891	25940	BIG 30000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 430,00
BG3019060F	5500	60	31891	25940	BIG 30000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 430,00
BG3019090F	5500	90	31891	25940	BIG 30000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 430,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	380X357X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	TIANDIAN 2835VSM-D-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	190
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	FINO A 7 ANNI
----------	---------------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

NOTE

A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESIONE TECHNO

RICICLABILITÀ

95%

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

32000lm Alimentazione 230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66 CE IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE

RG=1 RA>80


3000 °K 4000 °K 5500 °K

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.

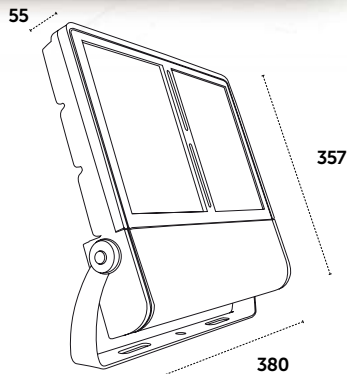


CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	► COD. ARTIC.+ D1
	► COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
	► COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A	► COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA

FOTOMETRIE

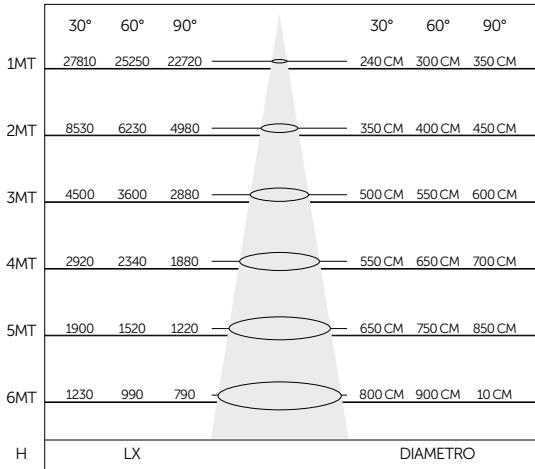

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A



A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.

Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.



AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI

Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza




IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI

Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.



ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT

Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.



BASSA RESISTENZA AERODINAMICA

Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
BG3220530C	3000	30	31150	25316	BIG 32000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 455,00
BG3220560C	3000	60	31150	25316	BIG 32000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 455,00
BG3220590C	3000	90	31150	25316	BIG 32000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 455,00
BG3220530N	4000	30	32790	26648	BIG 32000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 455,00
BG3220560N	4000	60	32790	26648	BIG 32000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 455,00
BG3220590N	4000	90	32790	26648	BIG 32000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 455,00
BG3220530F	5500	30	34430	27980	BIG 32000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 455,00
BG3220560F	5500	60	34430	27980	BIG 32000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 455,00
BG3220590F	5500	90	34430	27980	BIG 32000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 455,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	380X357X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	TIANDIAN 2835VSM-D-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	205
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	FINO A 7 ANNI
----------	---------------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

NOTE

RICICLABILITÀ	95%
---------------	-----



34000lm Alimentazione 230VOLT

AFFIDABILITÀ

IP66 CE IK08

ROHS III F M M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

30° 60° 90°

LUCE

RG=1 RA>80

3000 °K 4000 °K 5500 °K



BIG 34000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE




SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.



CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	► COD. ARTIC.+ D1
	► COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
	► COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A	► COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI	►	A RICHIESTA

FOTOMETRIE

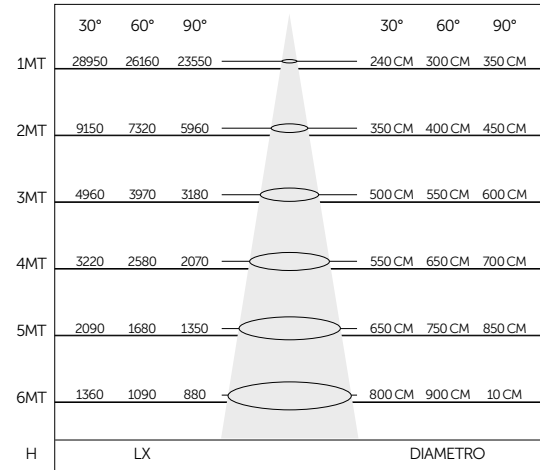


DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A



A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.




AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI
Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza



IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI
Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.



ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.



BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
BG3421530C	3000	30	32685	26567	BIG 34000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 500,00
BG3421560C	3000	60	32685	26567	BIG 34000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 500,00
BG3421590C	3000	90	32685	26567	BIG 34000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 500,00
BG3421530N	4000	30	34405	27965	BIG 34000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 500,00
BG3421560N	4000	60	34405	27965	BIG 34000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 500,00
BG3421590N	4000	90	34405	27965	BIG 34000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 500,00
BG3421530F	5500	30	36125	29363	BIG 34000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 500,00
BG3421560F	5500	60	36125	29363	BIG 34000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 500,00
BG3421590F	5500	90	36125	29363	BIG 34000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 500,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	380X357X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	215
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	FINO A 7 ANNI
----------	---------------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

NOTE

A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESIONE TECHNO

RICICLABILITÀ 95%

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

36000lm Alimentazione 230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66 CE IK08

ROHS III F M M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

30° 60° 90°

LUCE

RG=1 RA>80


3000 °K 4000 °K 5500 °K

BIG 36000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE




SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.

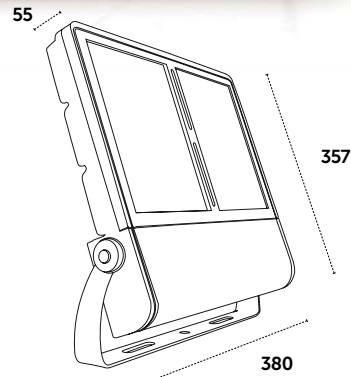

CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	
	➤ COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	€ 150,00
	➤ COD. ARTIC.+ D1	
	DALI	€ 150,00
	➤ COD. ARTIC.+ DD	
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A	➤ COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI	➤	A RICHIESTA

FOTOMETRIE

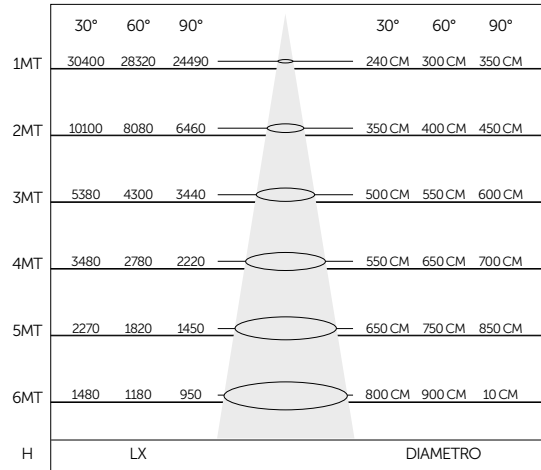

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A

40 kV

A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

LOW FLICKER

IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI
Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza

IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI
Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

7 ANNI DI GARANZIA
Scopri su www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
BG3623030C	3000	30	34957	28408	BIG 36000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 525,00
BG3623060C	3000	60	34957	28408	BIG 36000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 525,00
BG3623090C	3000	90	34957	28408	BIG 36000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 525,00
BG3623030N	4000	30	36797	29903	BIG 36000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 525,00
BG3623060N	4000	60	36797	29903	BIG 36000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 525,00
BG3623090N	4000	90	36797	29903	BIG 36000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 525,00
BG3623030F	5500	30	38637	31398	BIG 36000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 525,00
BG3623060F	5500	60	38637	31398	BIG 36000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 525,00
BG3623090F	5500	90	38637	31398	BIG 36000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 525,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	380X357X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	7200 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	230
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	288
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	FINO A 7 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

NOTE	A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESIONE TECHNO
RICICLABILITÀ	95%

BIG
GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

38000lm Alimentazione 230VOLT

AFFIDABILITÀ

IP66 CE IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE

RG=1 RA>80

3000 °K 4000 °K 5500 °K

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.




CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	€ 150,00
	► COD. ARTIC.+ D1	
	DALI	€ 150,00
	► COD. ARTIC.+ DD	
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A	► COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI	►	A RICHIESTA

FOTOMETRIE

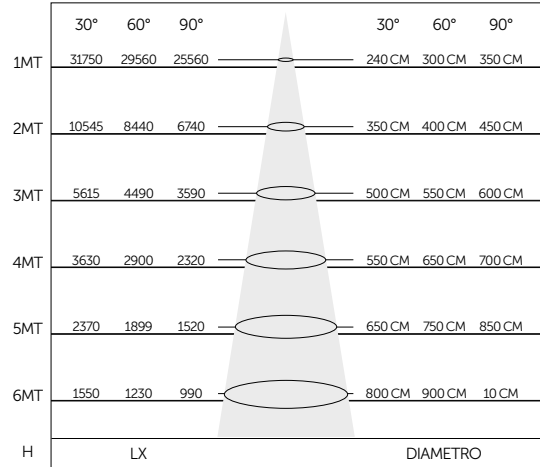


DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A



A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.

Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.



AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI

Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza




IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI

Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.



ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT

Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.



BASSA RESISTENZA AERODINAMICA

Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
BG3824030C	3000	30	36490	29646	BIG 38000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 565,00
BG3824060C	3000	60	36490	29646	BIG 38000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 565,00
BG3824090C	3000	90	36490	29646	BIG 38000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 565,00
BG3824030N	4000	30	38410	31206	BIG 38000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 565,00
BG3824060N	4000	60	38410	31206	BIG 38000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 565,00
BG3824090N	4000	90	38410	31206	BIG 38000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 565,00
BG3824030F	5500	30	40330	32766	BIG 38000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 565,00
BG3824060F	5500	60	40330	32766	BIG 38000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 565,00
BG3824090F	5500	90	40330	32766	BIG 38000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 565,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	380X357X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	7200 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	TIANDIAN 2835VSM-D-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	240
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	288
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	FINO A 7 ANNI
----------	---------------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
------------	------------------

FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
---------------	------------------

NOTE

RICICLABILITÀ	95%
---------------	-----





GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

15000lm

Alimentazione
230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66

CE

IK08

RoHS

III

F

M M

**FASCIO
DI LUCE ORIENTABILE**


75°x150°

ASIMMETRICO

LUCE


RG=1


RA>80


3000 °K


4000 °K



5500 °K



BIG 15000

ASIMMETRICO

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO ASIMMETRICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE

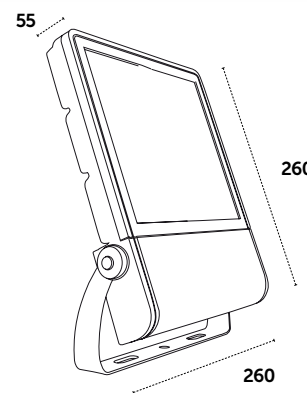

**SISTEMA OTTICO
MULTI-CHIP**
Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.




CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	► COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	► COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		► COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		►	A RICHIESTA

FOTOMETRIE

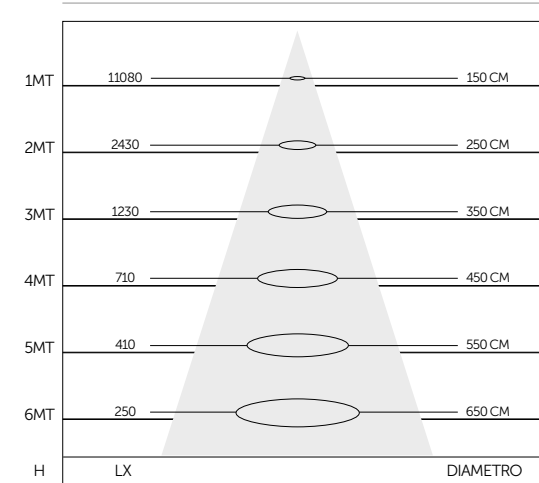

DISPONIBILE ANCHE
CON CONNETTORE
RAPIDO MASCHIO IP65
TECHNO THB387.N3A
INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore
rapido femmina IP65
techno THB387.B3A



A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kV, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe II della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



**IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE
AFFATICAMENTO DELLA VISTA,
MAGGIORE SICUREZZA.**

Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video



**AFFIDABILE E
RESISTENTE ANCHE IN
AMBIENTI AGGRESSIVI**

Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato
con polveri epossidiche ad alta
resistenza




**IDONEO PER INSTALLAZIONI
SUI SUPERFICI INFIAMMABILI**

Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.



ALTA EFFICIENZA
LUMEN WATT

Sistema ad alte prestazioni con
efficienza massimizzata per
garantire bassi costi di gestione
e alta affidabilità.



**BASSA RESISTENZA
AERODINAMICA**

Accurati accorgimenti
ergonomici rendono il prodotto
meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su
www.playled.it/garanzia
il sistema di garanzia a tutela del
tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
BG1590AC	 3000	75°x150°	14402	10973	BIG 15000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 200,00
BG1590AN	 4000	75°x150°	15160	11550	BIG 15000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 200,00
BG1590AF	 5500	75°x150°	15918	12185	BIG 15000 PROIETTORE PER GRANDI AREE	€ 200,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	260X260X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	3700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	90
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	FINO A 7 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
NOTE	
A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESSIONE TECHNO	
RICICLABILITÀ	
95%	

A photograph of a narrow, cobblestone street at night, flanked by multi-story brick buildings. The street is wet and reflective, with a large puddle in the foreground. A blue dumpster is visible on the left side of the street. The sky is dark and cloudy.

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
BG17105AC	3000	75°x150°	16948	12954	BIG 17000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 220,00
BG17105AN	4000	75°x150°	17840	13635	BIG 17000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 220,00
BG17105AF	5500	75°x150°	18732	14317	BIG 17000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 220,00

PROIETTORI PER ESTERNO

BIG 24000 ASIMMETRICO

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

25000lm

Alimentazione
230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66

CE

IK08

RoHS

III

F

M M

**FASCIO
DI LUCE ORIENTABILE**

ASIMMETRICO

75°x150°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K


5500 °K

BIG 25000 ASIMMETRICO

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO ASIMMETRICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE



**SISTEMA OTTICO
MULTI-CHIP**
Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.

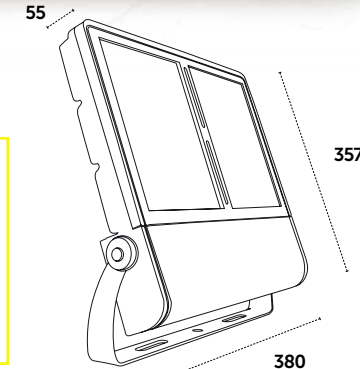


CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	► COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	► COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		► COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		►	A RICHIESTA

FOTOMETRIE

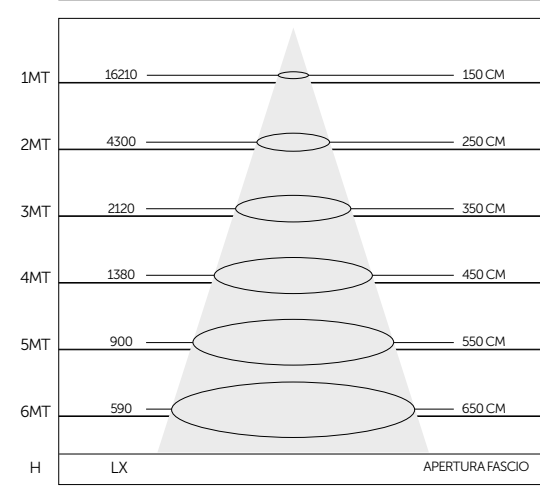


DISPONIBILE ANCHE
CON CONNETTORE
RAPIDO MASCHIO IP65
TECHNO THB387.N3A
INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore
rapido femmina IP65
techno THB387.B3A



A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe II della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.




**AFFIDABILE E
RESISTENTE ANCHE IN
AMBIENTI AGGRESSIVI**
Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato
con polveri epossidiche ad alta
resistenza



**IDONEO PER INSTALLAZIONI
SU SUPERFICI INFIAMMABILI**
Massima sicurezza e flessibilità
di utilizzo.



**ALTA EFFICIENZA
LUMEN WATT**
Sistema ad alte prestazioni con
efficienza massimizzata per
garantire bassi costi di gestione
e alta affidabilità.



**BASSA RESISTENZA
AERODINAMICA**
Accurati accorgimenti
ergonomici rendono il prodotto
meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su
www.playled.it/garanzia
il sistema di garanzia a tutela del
tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
BG25160AC	3000	75°x150°	24307	19750	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 330,00
BG25160AN	4000	75°x150°	25586	20790	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 330,00
BG25160AF	5500	75°x150°	26865	21829	BIG 25000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 330,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	380X357X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	160
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	FINO A 7 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
NOTE	
	A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESSIONE TECHNO
RICICLABILITÀ	
	95%

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

2700lm

Alimentazione
230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66

CE

IK08

RoHS

III

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

75°x150°

ASIMMETRICO

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K

5500 °K

BIG 27000 ASIMMETRICO

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO ASIMMETRICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM) € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1 € 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD € 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB387 € 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA

FOTOMETRIE

1MT	17220	150 CM
2MT	4410	250 CM
3MT	2250	350 CM
4MT	1410	450 CM
5MT	940	550 CM
6MT	610	650 CM
H	LX	APERTURA FASCIO

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO MASCHIO IP65 TECHNO THB387.N3A INSTALLATO SUL CORPO

A corredo connettore rapido femmina IP65 techno THB387.B3A

40 kV

A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe III della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

LOW FLICKER

IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.

Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

AFFIDABILE E RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI AGGRESSIVI

Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza

F

IDONEO PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI INFIAMMABILI

Massima sicurezza e flessibilità di utilizzo.

Hi-Ef

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT

Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione e alta affidabilità.

7 ANNI DI GARANZIA

Scopri su www.playled.it/garanzia il sistema di garanzia a tutela del tuo investimento nel tempo.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA

Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE	LISTINO
BG25160AC	3000	75°x150°	24307 nomin. output	BIG 27000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 360,00
BG25160AN	4000	75°x150°	25586	BIG 27000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 360,00
BG25160AF	5500	75°x150°	26865	BIG 27000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 360,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	380X357X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	170
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	FINO A 7 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
NOTE	
A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESIONE TECHNO	
RICICLABILITÀ	
95%	

BIG 27000 ASIMMETRICO

PROIETTORI PER ESTERNO

62

PLAYLED.

PLAYLED.

63

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

30000lm

Alimentazione
230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66

CE

IK08

RoHS

III

F

M M

**FASCIO
DI LUCE ORIENTABILE**

ASIMMETRICO

75°x150°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K

5500 °K


BIG 30000

ASIMMETRICO

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO ASIMMETRICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE




**SISTEMA OTTICO
MULTI-CHIP**
Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce.

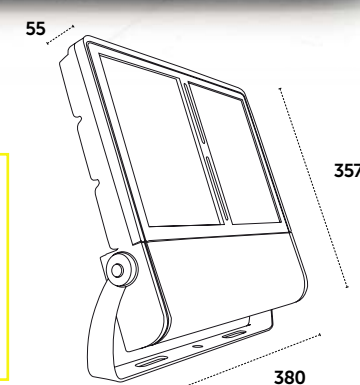

CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	► COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	► COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		► COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		►	A RICHIESTA

FOTOMETRIE

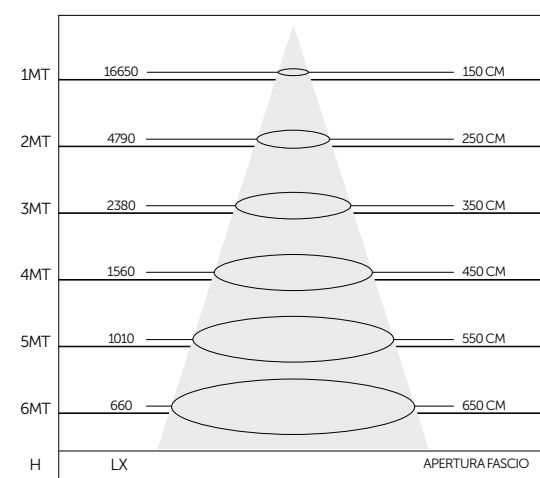

**DISPONIBILE ANCHE
CON CONNETTORE
RAPIDO MASCHIO IP65
TECHNO THB387.N3A
INSTALLATO SUL CORPO**

A corredo connettore
rapido femmina IP65
techno THB387.B3A



A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kv, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe II della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



**IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE
AFFATICAMENTO DELLA VISTA,
MAGGIORE SICUREZZA.**
Ideali anche per gli ambienti dove
vengono fatte foto e riprese video




**AFFIDABILE E
RESISTENTE ANCHE IN
AMBIENTI AGGRESSIVI**
Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato
con polveri epossidiche ad alta
resistenza



**IDONEO PER INSTALLAZIONI
SU SUPERFICI INFIAMMABILI**
Massima sicurezza e flessibilità
di utilizzo.



**ALTA EFFICIENZA
LUMEN WATT**
Sistema ad alte prestazioni con
efficienza massimizzata per
garantire bassi costi di gestione
e alta affidabilità.



BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su
www.playled.it/garanzia
il sistema di garanzia a tutela del
tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
BG30190AC	 3000	75°x150°	28853	26320	BIG 30000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 430,00
BG30190AN	 4000	75°x150°	30372	24705	BIG 30000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 430,00
BG30190AF	 5500	75°x150°	31891	25940	BIG 30000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 430,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	380X357X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	190
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	FINO A 7 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
NOTE	
A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESSIONE TECHNO	
RICICLABILITÀ	
95%	

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

34000lm

Alimentazione

230Volt

AFFIDABILITÀ

IP66

IK08

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

75°x150°

ASIMMETRICO

LUCE

RG=1

RA>80



3000 °K

4000 °K

5500 °K

BIG 34000 ASIMMETRICO

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO ASIMMETRICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE

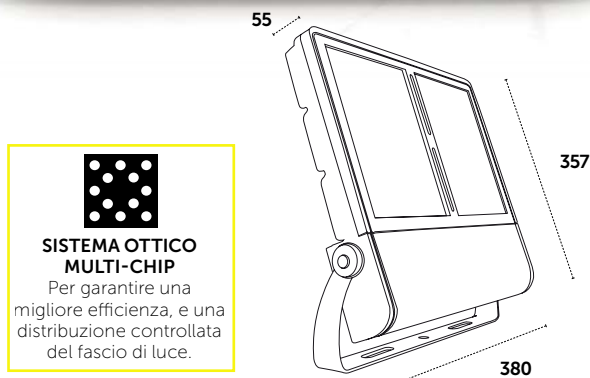

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore efficienza, e una distribuzione controllata del fascio di luce,




CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	► COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	► COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		► COD. ARTIC.+ THB387	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		►	A RICHIESTA

FOTOMETRIE

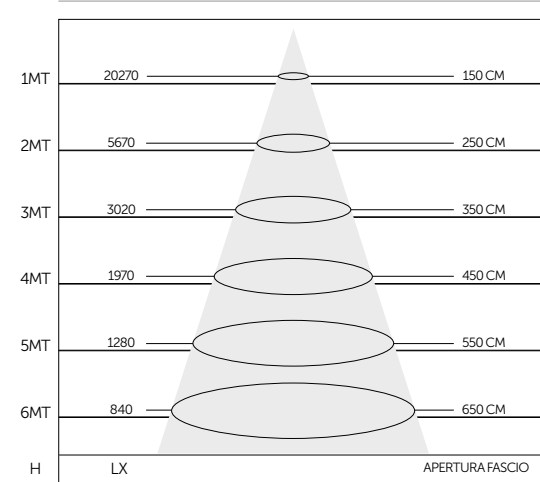


**DISPONIBILE ANCHE
CON CONNETTORE
RAPIDO MASCHIO IP65
TECHNO THB387.N3A
INSTALLATO SUL CORPO**

A corredo connettore
rapido femmina IP65
techno THB387.B3A



A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni degli impianti di alimentazione elettrica fino a 49kV, testati sia secondo la Classe II che secondo la Classe II della normativa IEC 61643-11:2011.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



**IMMAGINI PIÙ STABILI, MINORE
AFFATICAMENTO DELLA VISTA,
MAGGIORE SICUREZZA.**

Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.



**AFFIDABILE E
RESISTENTE ANCHE IN
AMBIENTI AGGRESSIVI**

Bulloneria in acciaio inox
Corpo Passivato e Verniciato
con polveri epossidiche ad alta
resistenza




**IDONEO PER INSTALLAZIONI
SU SUPERFICI INFIAMMABILI**

Massima sicurezza e flessibilità
di utilizzo.



**ALTA EFFICIENZA
LUMEN WATT**

Sistema ad alte prestazioni con
efficienza massimizzata per
garantire bassi costi di gestione
e alta affidabilità.



**BASSA RESISTENZA
AERODINAMICA**

Accurati accorgimenti
ergonomici rendono il prodotto
meno sensibile ai flussi d'aria.



Scopri su
www.playled.it/garanzia
il sistema di garanzia a tutela del
tuo investimento nel tempo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
BG34215AC	 3000	75°x150°	32685	26567	BIG 34000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 500,00
BG34215AN	 4000	75°x150°	34405	27965	BIG 34000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 500,00
BG34215AF	 5500	75°x150°	36125	29363	BIG 34000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 500,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE
DIMENSIONI	380X357X55
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO / PARETE / TERRENO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD- MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	215
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500mm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	FINO A 7 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
NOTE	
A RICHIESTA SISTEMA DI CONNESSIONE TECHNO	
RICICLABILITÀ	
95%	


PRODOTTI DISPONIBILI						
CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
BG36230AC	 3000	75°x150°	32685	26567	BIG 36000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 525,00
BG36230AN	 4000	75°x150°	34405	27965	BIG 36000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 525,00
BG36230AF	 5500	75°x150°	36125	29363	BIG 36000 PROIETTORE PER GRANDI AREE ASIMMETRICO	€ 525,00



linea Passivati

LA LUCE RESISTENTE

Playled ha creato la linea dei PASSIVATI per proporre dei prodotti per illuminazione da esterno AFFIDABILI e RESISTENTI, idonei all'impiego anche in ambienti particolarmente aggressivi come quelli MARINI.

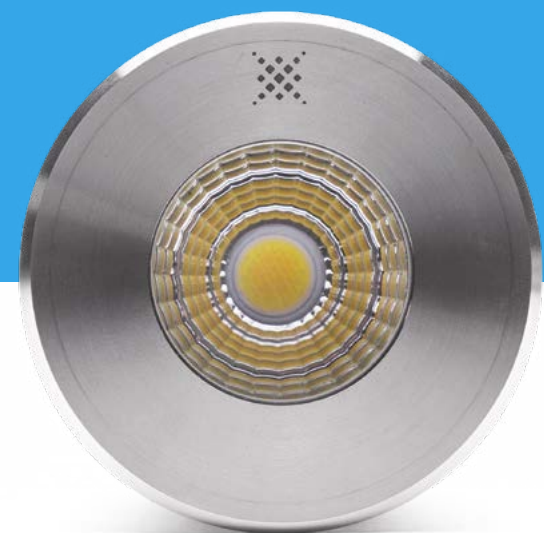

ALTA RESISTENZA

Il processo elettrochimico di passivazione porta il metallo in condizione di passività **ostacolando la diffusione degli agenti ossidanti e bloccando completamente il fenomeno della corrosione.**

30 proiettori
40 incassi
6 tipologie di fasci di luce



DIMMERABILE

Tutti i prodotti alimentabili a 12v sono dimmerabili con qualsiasi controller PWM alimentato a 12v DC.



IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.

Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.



PROTEZIONE CEI

Tutti i prodotti alimentati a 12v o 24v sono dotati del sistema di protezione contro **l'inversione della polarità** CEI installato a bordo.



12-24-230V COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare con **collegamento in parallelo** grazie all'alimentazione in tensione costante a 12, 24 e 230v.



linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

15w

Consumo:

230V

Alimentazione

AFFIDABILITÀ

IP65 IK08

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

25°

40°

60°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K

80

PLAYLED.

GECCO 15 DARK

PROIETTORE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA

CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM) € 39,00
COLORE CORPO	SCALA COLORE RAL	► COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3A		COD. ARTIC.+ THB381 € 19,00

FOTOMETRIE

	24°	40°	60°		25°	40°	60°
1MT	4200	2900	4200		150 CM	200 CM	250 CM
2MT	1280	810	560		250 CM	300 CM	350 CM
3MT	610	470	280		350 CM	400 CM	450 CM
4MT	450	320	210		400 CM	500 CM	600 CM
5MT	320	240	180		500 CM	600 CM	700 CM
6MT	230	150	100		600 CM	700 CM	800 CM
H	LX				DIAMETRO		

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA NON A CORREDO

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin. output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALG1525C	3000 °K	25°	2123 lm	1005 lm	GECCO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE) € 280,00
ALG1540C	3000 °K	40°	2123 lm	1005 lm	GECCO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE) € 280,00
ALG1560C	3000 °K	60°	2123 lm	1005 lm	GECCO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE) € 280,00
ALG1525N	4000 °K	25°	2235 lm	1060 lm	GECCO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE) € 280,00
ALG1540N	4000 °K	40°	2235 lm	1060 lm	GECCO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE) € 280,00
ALG1560N	4000 °K	60°	2235 lm	1060 lm	GECCO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE) € 280,00
PIG120				BASE PIANTANA PER GECCO7 (NON A CORREDO)	€ 45,00
AST120				ASTA PER GECCO7 (NON A CORREDO)	€ 30,00
PUG120				PUNTALE PER GECCO7 (NON A CORREDO)	€ 8,00
FRL18				FRANGILUCE PER GECCO 15 (NON A CORREDO)	€11,00

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP 68 TECHNO THB.381.A3A INSTALLATO SUL CAVO

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO SU ASTA ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONI	Ø60X100
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	630 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO TERRENO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	15W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	25° / 40° / 60°
CAVO	200cm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
------------	------------------

FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
---------------	------------------

RICICLABILITÀ

95%

PLAYLED.

81

APPARECCHI PER ESTERNI

GECCO 15

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

7w Consumo: | Alimentazione **12V** Volt

AFFIDABILITÀ

IP65 **CE** IK08

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

  
25° 40° 60°



LUCE

 RG=1  RA>80

 3000 °K  4000 °K

GECO 7 12V

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063,
ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA
LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI
PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA
RESISTENZA

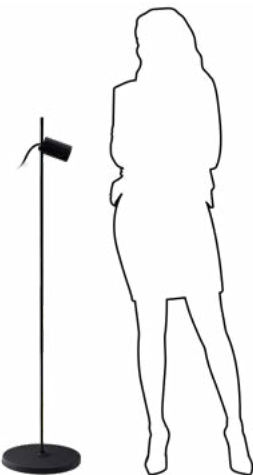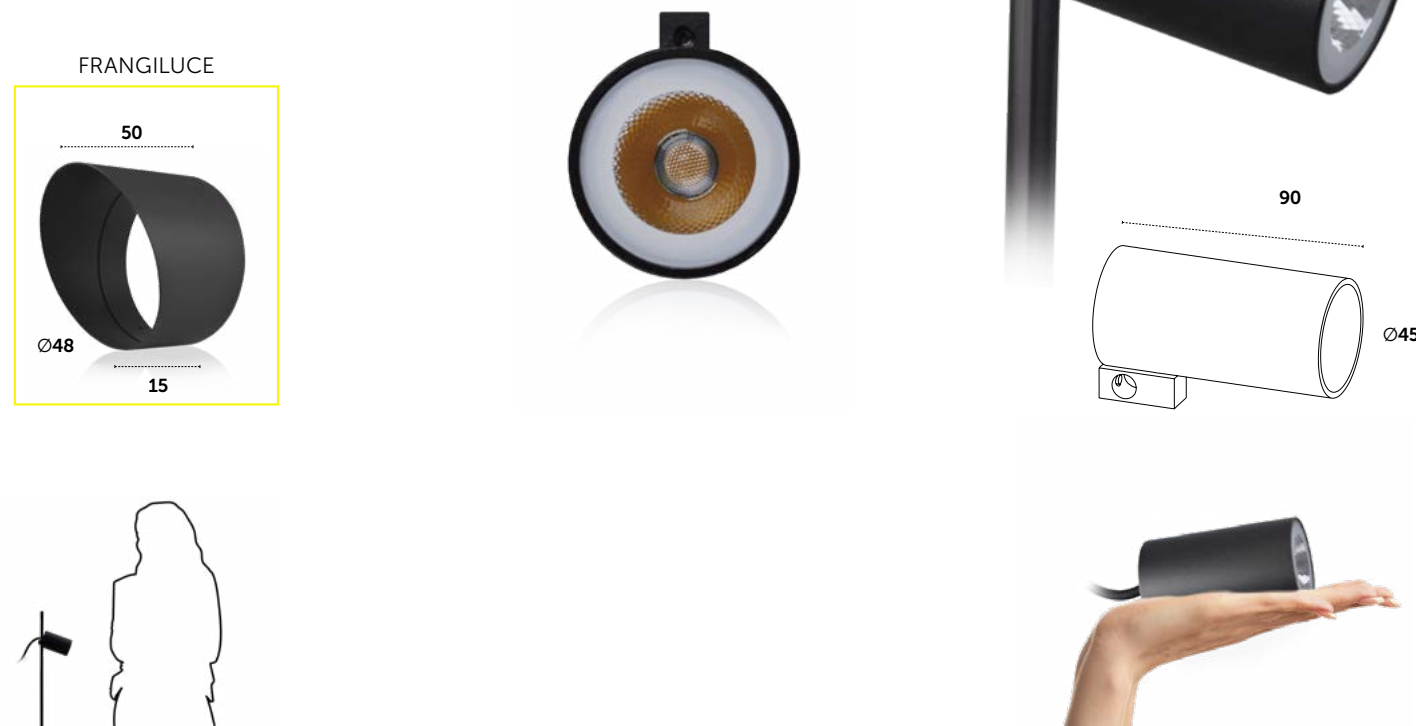


CUSTOM MADE


Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550 CM)	€ 39,00
COLORE CORPO	SCALA COLORE RAL	► COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		► COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

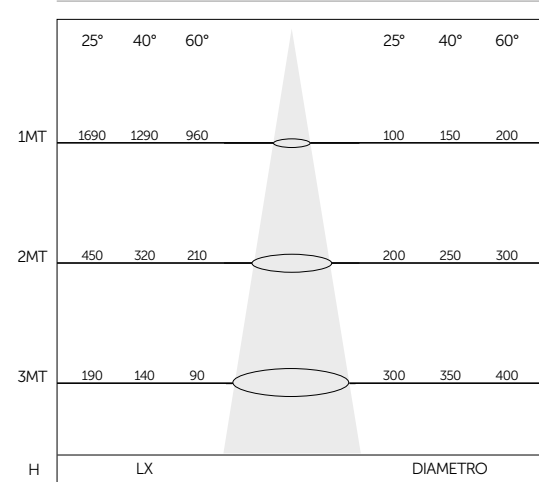

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA NON A CORREDO

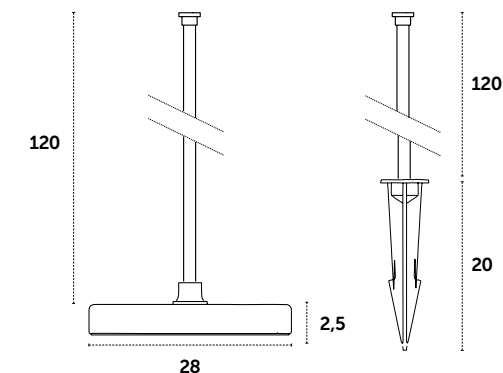

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
ALG725DC	3000	25°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 152,00
ALG740DC	3000	40°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 152,00
ALG760DC	3000	60°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 152,00
ALG725DN	4000	25°	994 lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 152,00
ALG740DN	4000	40°	994 lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 152,00
ALG760DN	4000	60°	994lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 152,00
PIG120	BASE PIANTANA PER GECO7 (NON A CORREDO)					€ 45,00
AST120	ASTA PER GECO7 (NON A CORREDO)					€ 30,00
PUG120	PUNTALE PER GECO7 (NON A CORREDO)					€ 8,00
FRL7	FRANGILUCE PER GECO 7 (NON A CORREDO)					€8,00

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare,
tensione costante a
12V DC.



**AFFIDABILE E
RESISTENTE**

Corpo Passivato,
bulloneria acciaio inox.
Idonei anche in ambienti
aggressivi come quelli marini.



CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.



**DISPONIBILI ANCHE CON
CONNETTORE RAPIDO IP 68
TECHNO THB.381.A2A
INSTALLATO SUL CAVO**






DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



GECO 15 12V

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063,
ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA
LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI
PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA
RESISTENZA

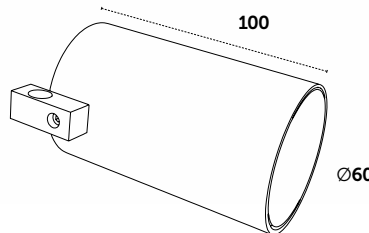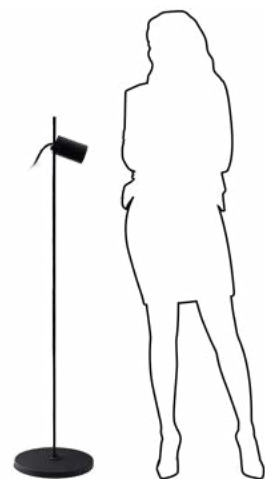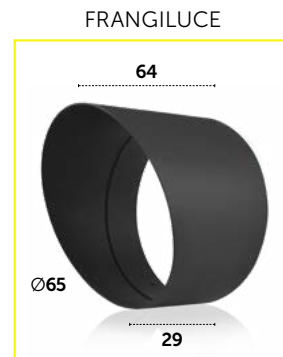

CUSTOM MADE


Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550 CM)	€ 39,00
COLORE CORPO	SCALA COLORE RAL	► COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

	24°	40°	60°		25°	40°	60°
1MT	4200	2900	4200		150 CM	200 CM	250 CM
2MT	1280	810	560		250 CM	300 CM	350 CM
3MT	610	470	280		350 CM	400 CM	450 CM
4MT	450	320	210		400 CM	500 CM	600 CM
5MT	320	240	180		500 CM	600 CM	700 CM
6MT	230	150	100		600 CM	700 CM	800 CM
H	LX			DIAMETRO			

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA NON A CORREDO

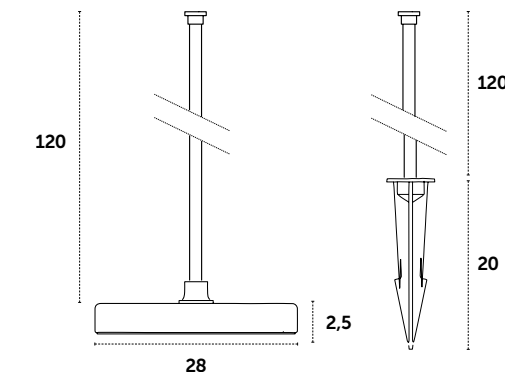

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
ALG1525DC	3000	25	2123 lm	1005 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 285,00
ALG1540DC	3000	40	2123 lm	1005 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 285,00
ALG1560DC	3000	60	2123 lm	1005 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 285,00
ALG1525DN	4000	25	2235 lm	1060 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 285,00
ALG1540DN	4000	40	2235 lm	1060 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 285,00
ALG1560DN	4000	60	2235 lm	1060 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 285,00
PIG120	BASE PIANTANA PER GECO7 (NON A CORREDO)					€ 45,00
AST120	ASTA PER GECO7 (NON A CORREDO)					€ 30,00
PUG120	PUNTALE PER GECO7 (NON A CORREDO)					€ 8,00
FRL18	FRANGILUCE PER GECO 15 (NON A CORREDO)					€11,00

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare,
tensione costante a
12V DC.



**AFFIDABILE E
RESISTENTE**

Corpo Passivato,
bulloneria acciaio inox.
Idonei anche in ambienti
aggressivi come quelli marini.



CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.



DISPONIBILI ANCHE CON
CONNETTORE RAPIDO IP 68
TECHNO THB.381.A2A
INSTALLATO SUL CAVO



DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
7w

Alimentazione:
230Volt

AFFIDABILITÀ

IP65

CE

IK08

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

25°

40°

60°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K

GECO 7 BIANCO

PROIETTORE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA

FRANGILUCE

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3A	► COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

MT	25°	40°	60°	LX	DIAMETRO	
1MT	1690	1290	960	100	150	200
2MT	450	320	210	200	250	300
3MT	190	140	90	300	350	400

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA NON A CORREDO

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin. output	DESCRIZIONE	LISTINO	
ALG725BC	3000	25°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 149,00
ALG740BC	3000	40°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 149,00
ALG760BC	3000	60°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 149,00
ALG725BN	4000	25°	994 lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 149,00
ALG740BN	4000	40°	994 lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 149,00
ALG760BN	4000	60°	994lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 149,00
PIG120				BASE PIANTANA PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 45,00	
AST120				ASTA PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 30,00	
PUG120				PUNTALE PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 8,00	
FRL7				FRANGILUCE PER GECO 7 (NON A CORREDO)	€8,00	

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare,
alimentati direttamente a
230 V.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato,
bulloneria acciaio inox.
Idonei anche in ambienti
aggressivi come quelli marini.

CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto
spessore con polveri
epossidiche anti UV
ad alta resistenza.

DISPONIBILI ANCHE CON
CONNETTORE RAPIDO IP 68
TECHNO THB.381.A3A
INSTALLATO SUL CAVO

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO SU ASTA ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONI	Ø45X90
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	435 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	7W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9016
SCHERMO	25° / 40° / 60°
CAVO	200cm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

RICICLABILITÀ

	95%
--	-----

GECO 7

APPARECCHI PER ESTERNI

88

PLAYLED.

PLAYLED.

89

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

15w

Consumo:

230V

Alimentazione

AFFIDABILITÀ

IP65CEIK08


FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

25°40°60°

LUCE

RG=1RA>80

3000 °K4000 °K

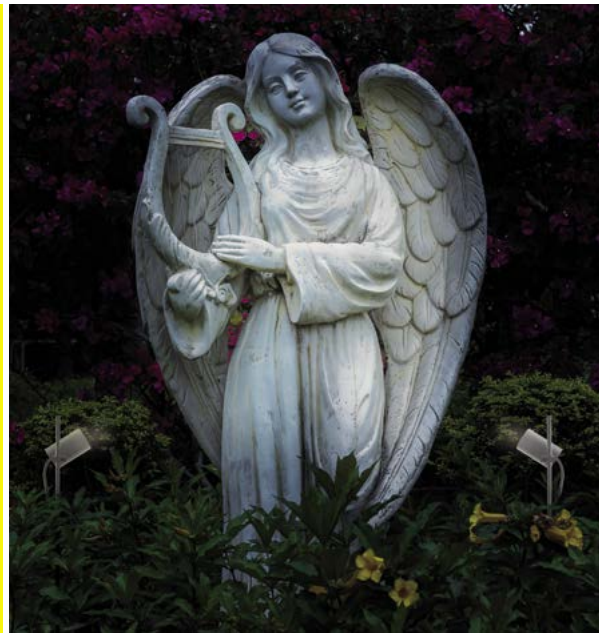

GECO 15 BIANCO

PROIETTORE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA

FRANGILUCE

64

29

Ø65

Ø60

100

120

20


2,5

28


CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM ► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3A	► COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

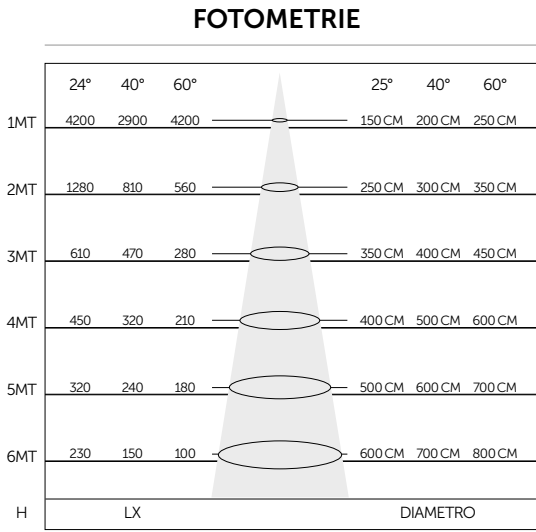

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA NON A CORREDO

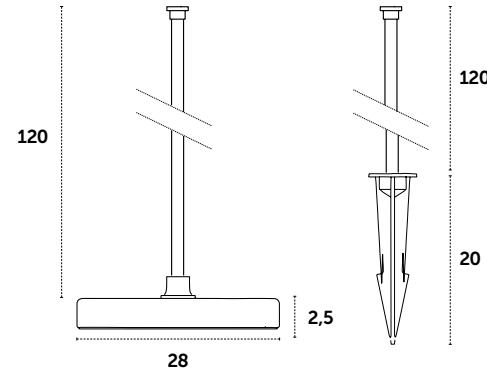

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALG1525BC	3000 °K	25°	2123 lm	1005 lm	GECO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 280,00
ALG1540BC	3000 °K	40°	2123 lm	1005 lm	GECO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 280,00
ALG1560BC	3000 °K	60°	2123 lm	1005 lm	GECO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 280,00
ALG1525BN	4000 °K	25°	2235 lm	1060 lm	GECO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 280,00
ALG1540BN	4000 °K	40°	2235 lm	1060 lm	GECO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 280,00
ALG1560BN	3000 °K	60°	2235 lm	1060 lm	GECO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 280,00
PIG120					BASE PIANTANA PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 45,00
AST120					ASTA PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 30,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 8,00
FRL18					FRANGILUCE PER GECO 15 (NON A CORREDO)	€11,00

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP 68 TECHNO THB.381.A3A INSTALLATO SUL CAVO

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO SU ASTA ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONI	Ø60X100
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	630 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO TERRENO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9016
SCHERMO	25° / 40° / 60°
CAVO	200cm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
7w

Alimentazione
12V
Volt

AFFIDABILITÀ

IP65CEIK08

RoHS

III

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

25°

40°

60°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K



4000 °K



GECO 7 12V BIANCO

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA

FRANGILUCE

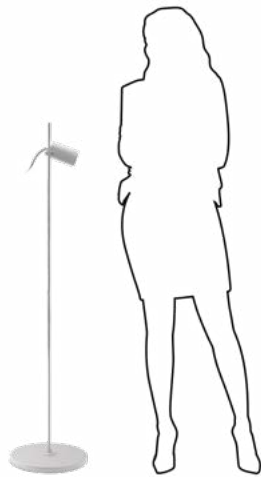


CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:


PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard		
LUNGHEZZA IN CM	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550 CM)	€ 39,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	► COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00



FOTOMETRIE

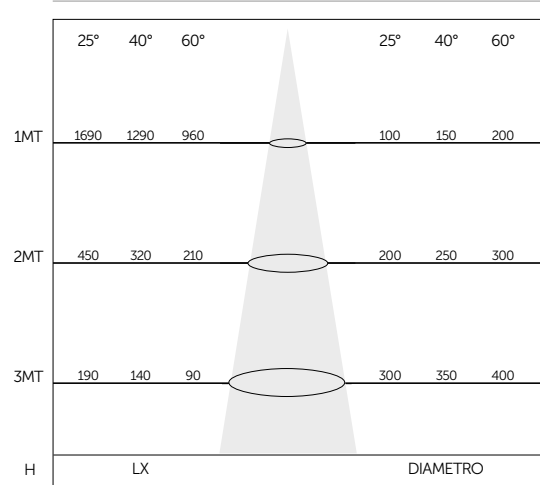

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA NON A CORREDO

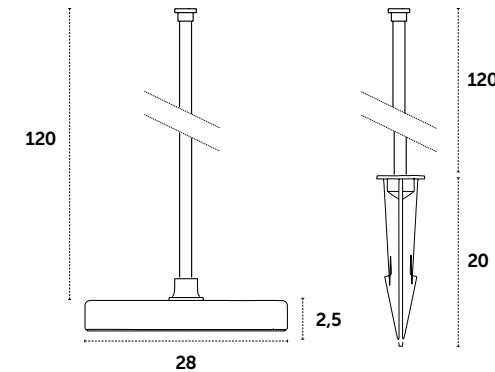

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
ALG725DBC	3000	25°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 152,00
ALG740DBC	3000	40°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 152,00
ALG760DBC	3000	60°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 152,00
ALG725DBN	4000	25°	994 lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 152,00
ALG740DBN	4000	40°	994 lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 152,00
ALG760DBN	4000	60°	994lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 152,00
PIG120	BASE PIANTANA PER GECO7 (NON A CORREDO)					€ 45,00
AST120	ASTA PER GECO7 (NON A CORREDO)					€ 30,00
PUG120	PUNTALE PER GECO7 (NON A CORREDO)					€ 8,00
FRL7	FRANGILUCE PER GECO 7 (NON A CORREDO)					€8,00

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

12V DC
COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CORPO VERNICIATO
Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP 68 TECHNO THB.381.A2A INSTALLATO SUL CAVO

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA
DIMENSIONI	Ø45X90
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	435 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	7W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9016
SCHERMO	25° / 40° / 60°
CAVO	200cm 2x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	95%

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
15w

Alimentazione:
12V
Volt

AFFIDABILITÀ

IP65CEIK08

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

25°40°60°

LUCE

RG=1RA>80

3000 °K4000 °K



GECO 15 12V

BIANCO

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA

FRANGILUCE

64

29

Ø65

Ø60

100

28

2,5

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC. + C + CM TOTALI (FINO A 550 CM)	€ 39,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	► COD. ARTIC. + THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

	24°	40°	60°		25°	40°	60°
1MT	4200	2900	4200		150 CM	200 CM	250 CM
2MT	1280	810	560		250 CM	300 CM	350 CM
3MT	610	470	280		350 CM	400 CM	450 CM
4MT	450	320	210		400 CM	500 CM	600 CM
5MT	320	240	180		500 CM	600 CM	700 CM
6MT	230	150	100		600 CM	700 CM	800 CM
H	LX			DIAMETRO			

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.

DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP 68 TECHNO THB.381.A2A INSTALLATO SUL CAVO

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA NON A CORREDO

120

20

28

2,5

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALG1525DBC	3000	25	2123 lm	1005 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 285,00
ALG1540DBC	3000	40	2123 lm	1005 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 285,00
ALG1560DBC	3000	60	2123 lm	1005 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 285,00
ALG1525DBN	4000	25	2235 lm	1060 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 285,00
ALG1540DBN	4000	40	2235 lm	1060 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 285,00
ALG1560DBN	4000	60	2235 lm	1060 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 285,00
PIG120					BASE PIANTANA PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 45,00
AST120					ASTA PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 30,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 8,00
FRL18					FRANGILUCE PER GECO 15 (NON A CORREDO)	€11,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA
DIMENSIONI	Ø60X100
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	630 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO TERRENO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9016
SCHERMO	25° / 40° / 60°
CAVO	200cm 2x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%

GECO 15 12V

APPARECCHI PER ESTERNI

95

94

PLAYLED.

PLAYLED.



linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
7w

Alimentazione:
230Volt

AFFIDABILITÀ

IP65

CE

IK08

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

25°

40°

60°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K

98

PLAYLED.

GECO 7 CORTEN

PROIETTORE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA

FRANGILUCE

CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3A	► COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

	25°	40°	60°		25°	40°	60°
1MT	1690	1290	960		100	150	200
2MT	450	320	210		200	250	300
3MT	190	140	90		300	350	400
H	LX				DIAMETRO		

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA NON A CORREDO

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALG725CC	3000	25°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 149,00
ALG740CC	3000	40°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 149,00
ALG760CC	3000	60°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 149,00
ALG725CN	4000	25°	994 lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 149,00
ALG740CN	4000	40°	994 lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 149,00
ALG760CN	4000	60°	994lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 149,00
PIG120					BASE PIANTANA PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 45,00
AST120					ASTA PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 30,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 8,00
FRL7					FRANGILUCE PER GECO 7 (NON A CORREDO)	€8,00

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare,
alimentati direttamente a
230 V.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato,
bulloneria acciaio inox.
Idonei anche in ambienti
aggressivi come quelli marini.

CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto
spessore con polveri
epossidiche anti UV
ad alta resistenza.

**DISPONIBILI ANCHE CON
CONNETTORE RAPIDO IP 68
TECHNO THB.381.A3A
INSTALLATO SUL CAVO**

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO SU ASTA ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONI	Ø45X90
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	435 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	7W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	25° / 40° / 60°
CAVO	200cm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

RICICLABILITÀ

95%

PLAYLED.

99

APPARECCHI PER ESTERNI

GECO 7

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

15w

Consumo:

Alimentazione

230Volt

AFFIDABILITÀ

IP65CEIK08

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

25°40°60°

LUCE

RG=1RA>80

3000 °K4000 °K



GECCO 15 CORTEN


PROIETTORE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA




CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3A	► COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

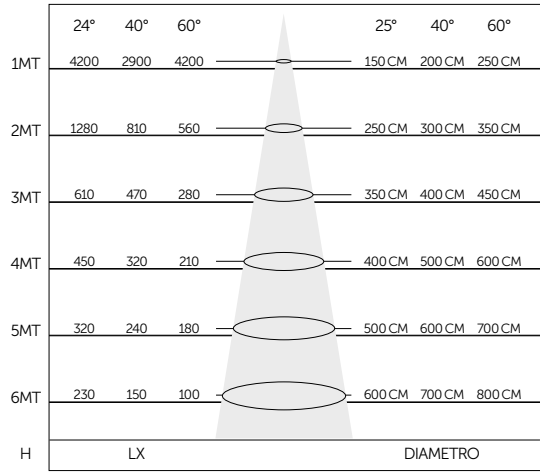

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA NON A CORREDO

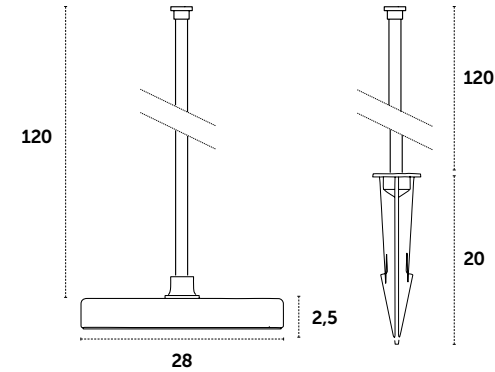

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALG1525CC	3000 °K	25°	2123 lm	1005 lm	GECCO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 280,00
ALG1540CC	3000 °K	40°	2123 lm	1005 lm	GECCO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 280,00
ALG1560CC	3000 °K	60°	2123 lm	1005 lm	GECCO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 280,00
ALG1525CN	4000 °K	25°	2235 lm	1060 lm	GECCO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 280,00
ALG1540CN	4000 °K	40°	2235 lm	1060 lm	GECCO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 280,00
ALG1560CN	3000 °K	60°	2235 lm	1060 lm	GECCO15 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 280,00
PIG120					BASE PIANTANA PER GECCO7 (NON A CORREDO)	€ 45,00
AST120					ASTA PER GECCO7 (NON A CORREDO)	€ 30,00
PUG120					PUNTALE PER GECCO7 (NON A CORREDO)	€ 8,00
FRL18					FRANGILUCE PER GECCO 15 (NON A CORREDO)	€11,00

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare,
alimentati direttamente a
230 V.



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato,
bulloneria acciaio inox.
Idonei anche in ambienti
aggressivi come quelli marini.



CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto
spessore con polveri
epossidiche anti UV
ad alta resistenza.



**DISPONIBILI ANCHE CON
CONNETTORE RAPIDO IP 68
TECHNO THB.381.A3A
INSTALLATO SUL CAVO**

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO SU ASTA ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONI	Ø60X100
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	630 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	15W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
-------	---

FINITURA	CORTEN
----------	--------

SCHERMO	25° / 40° / 60°
---------	-----------------

CAVO	200cm 3x1,00 NEOPRENE
------	-----------------------

PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
------------	------------------

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
------------	------------------

FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
---------------	------------------

RICICLABILITÀ

	95%
--	-----

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
7w

Alimentazione
12V
Volt

AFFIDABILITÀ

IP65CEIK08

RoHS

III

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

25°

40°

60°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K

GECO 7 12V

CORTEN

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA

FRANGILUCE

50

Ø48

15

90

Ø45

28

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard		
LUNGHEZZA IN CM	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550 CM)	€ 39,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	► COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

Distance	25°	40°	60°	Beam Diameter	Light Output (lx)	
1MT	1690	1290	960	100	150	200
2MT	450	320	210	200	250	300
3MT	190	140	90	300	350	400

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin. output	DESCRIZIONE	LISTINO	
ALG725DCC	3000	25°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 152,00
ALG740DCC	3000	40°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 152,00
ALG760DCC	3000	60°	944 lm	670 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 152,00
ALG725DCN	4000	25°	994 lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 152,00
ALG740DCN	4000	40°	994 lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 152,00
ALG760DCN	4000	60°	994lm	706 lm	GECO7 PROIETTORE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PRIETTORE)	€ 152,00
PIG120				BASE PIANTANA PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 45,00	
AST120				ASTA PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 30,00	
PUG120				PUNTALE PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 8,00	
FRL7				FRANGILUCE PER GECO 7 (NON A CORREDO)	€8,00	

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP 68 TECHNO THB.381.A2A INSTALLATO SUL CAVO

DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA
DIMENSIONI	Ø45X90
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	435 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO TERRENO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	25° / 40° / 60°
CAVO	200cm 2x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%

102

PLAYLED.

PLAYLED.

103

APPARECCHI PER ESTERNI

GECO 7 12V

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

15w

Consumo:

12V

Alimentazione

AFFIDABILITÀ

IP65 IK08

RoHS

III

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

25° 40° 60°

LUCE

RG=1 RA>80

3000 °K 4000 °K

GECO 15 12V

CORTEN

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA

FRANGILUCE

64

29

Ø65

Ø60

100

28

120

20

120

20

120

20

120

20

120

20

120

20

120

20

120

20

120

20

120

20



120

20

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC. + C + CM TOTALI (FINO A 550 CM)	€ 39,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	► COD. ARTIC. + THB381	€ 19,00

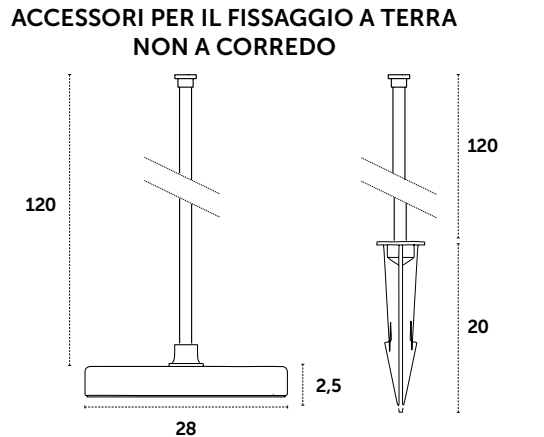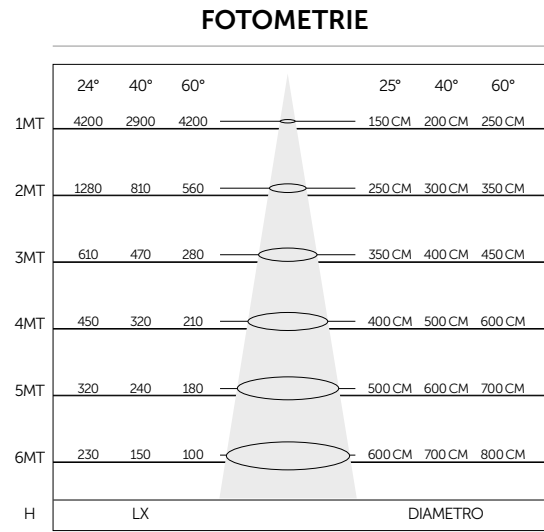

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALG1525DCC	3000	25	2123 lm	1005 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 285,00
ALG1540DCC	3000	40	2123 lm	1005 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 285,00
ALG1560DCC	3000	60	2123 lm	1005 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 285,00
ALG1525DCN	4000	25	2235 lm	1060 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 285,00
ALG1540DCN	4000	40	2235 lm	1060 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 285,00
ALG1560DCN	4000	60	2235 lm	1060 lm	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA (SOLO PROIETTORE)	€ 285,00
PIG120					BASE PIANTANA PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 45,00
AST120					ASTA PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 30,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 (NON A CORREDO)	€ 8,00
FRL18					FRANGILUCE PER GECO 15 (NON A CORREDO)	€11,00

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP 68 TECHNO THB.381.A2A INSTALLATO SUL CAVO

DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	GECO15 PROIETTORE DIMMERABILE ORIENTABILE SU ASTA
DIMENSIONI	Ø60X100
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	630 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO TERRENO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	25° / 40° / 60°
CAVO	200cm 2x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%

APPARECCHI PER ESTERNI

APPARECCHI PER ESTERNI

104

PLAYLED.

PLAYLED.

105

GECO 15 12V

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

30w Consumo: Alimentazione
230Volt

AFFIDABILITÀ

IP65 CE IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE




LUCE

RG=1 RA>80

3000 °K 4000 °K 6000 °K

COLIBRI 30
DARK

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX

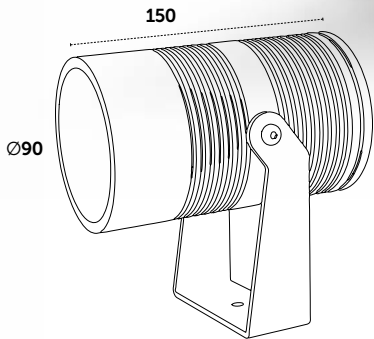

FRANGILUCE



CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard		
LUNGHEZZA IN CM	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
COLORE CORPO	SCALA COLORE RAL	► COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3A	COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

	15°	25°	35°	45°	60°		15°	25°	35°	45°	60°
1MT	10200	6700	4100	2460	1700		100cm	100cm	150cm	200cm	300cm
2MT	2060	1590	1050	770	645		150cm	220cm	300cm	350cm	400cm
3MT	1230	1040	690	354	212		200cm	350cm	450cm	500cm	600cm
4MT	990	860	530	290	180		300cm	400cm	500cm	600cm	700cm
5MT	680	510	390	190	100		400cm	500cm	600cm	700cm	800cm
6MT	420	380	270	120	80		500cm	600cm	700cm	800cm	900cm
H	LX						DIAMETRO				

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.



DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP 68 TECHNO THB.381.A3A INSTALLATO SUL CAVO

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC3025C	3000	25	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3035C	3000	35	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3045C	3000	45	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3060C	3000	60	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3025N	4000	25	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3035N	4000	35	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3045N	4000	45	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3060N	4000	60	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3025F	6000	25	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3035F	6000	35	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3045F	6000	45	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3060F	6000	60	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
FRL30					FRANGILUCE PER COLIBRI30	€ 25,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONE	Ø90X150
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	1370 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO - PARETE - TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	-
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	30W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	TRASPARENTE
CAVO	100cm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
------------	------------------

FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
---------------	------------------

RICICLABILITÀ

95%

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
7w

Alimentazione:
12V

AFFIDABILITÀ

IP65 CE IK08

FASCIO DI LUCE

25°

LUCE

RGB
WHITE

FRANGILUCE

50

Ø48

15

APPARECCHI PER ESTERNI

COLIBRI 7 RGBW DARK

PROIETTORE ORIENTABILE LUCE COLORATA E BIANCA, DA ESTERNO
REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A
CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON
VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA

CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
COLORE CORPO	SCALA COLORE RAL	
	► COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA

FOTOMETRIE

VALORI DI RIFERIMENTO CALCOLATI SUL COLORE ROSSO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.

RGB
WHITE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC725RGBW	RGBW	25°	280/70 lm	COLIBRI RGBW7 PROIETTORE ORIENTABILE LUCE COLORATA	€ 135,00
MINI RGBW				MINI CONTROLLER RGBW 12V 9A CON TELECOMANDO	€ 85,00
FRL7				FRANGILUCE PER COLIBRI 7	€ 8,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONE	Ø45X90
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	305 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO - PARETE - TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	PRO LIGHT OPTO
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	7W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SÌ
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	TRASPARENTE
CAVO	100cm 5x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

RICICLABILITÀ

	95%
--	-----

COLIBRI 7 RGBW

APPARECCHI PER ESTERNI

108

PLAYLED.

PLAYLED.

109

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo: **30w** Alimentazione: **230 Volt**

AFFIDABILITÀ

IP65 CE IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE





LUCE

RG=1 RA>80


3000 °K 4000 °K 6000 °K

COLIBRI 30
BIANCO

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX

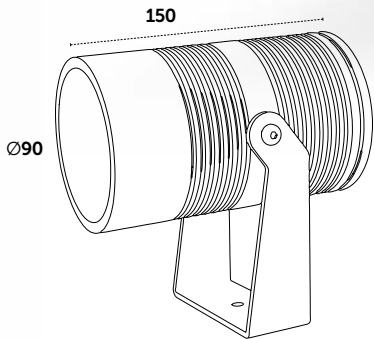

FRANGILUCE



CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM ► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3A	COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

	15°	25°	35°	45°	60°		15°	25°	35°	45°	60°
1MT	10200	6700	4100	2460	1700		100cm	100cm	150cm	200cm	300cm
2MT	2060	1590	1050	770	645		150cm	220cm	300cm	350cm	400cm
3MT	1230	1040	690	354	212		200cm	350cm	450cm	500cm	600cm
4MT	990	860	530	290	180		300cm	400cm	500cm	600cm	700cm
5MT	680	510	390	190	100		400cm	500cm	600cm	700cm	800cm
6MT	420	380	270	120	80		500cm	600cm	700cm	800cm	900cm
H	LX						DIAMETRO				

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.



DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP 68 TECHNO THB.381.A3A INSTALLATO SUL CAVO

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC3025BC	3000	25	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3035BC	3000	35	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3045BC	3000	45	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3060BC	3000	60	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3025BN	4000	25	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3035BN	4000	35	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3045BN	4000	45	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3060BN	4000	60	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3025BF	6000	25	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3035BF	6000	35	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3045BF	6000	45	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3060BF	6000	60	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
FRL30					FRANGILUCE PER COLIBRI30	€ 25,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONE	Ø90X150
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	1370 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO - PARETE - TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	30W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9016
SCHERMO	TRASPARENTE
CAVO	100cm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
------------	------------------

FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
---------------	------------------

RICICLABILITÀ

	95%
--	-----

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
7w

Alimentazione:
12V Volt DC

AFFIDABILITÀ

IP65CEIK08

FASCIO DI LUCE

RoHS

III

F


M

M

LUCE

25°

RGB
WHITE

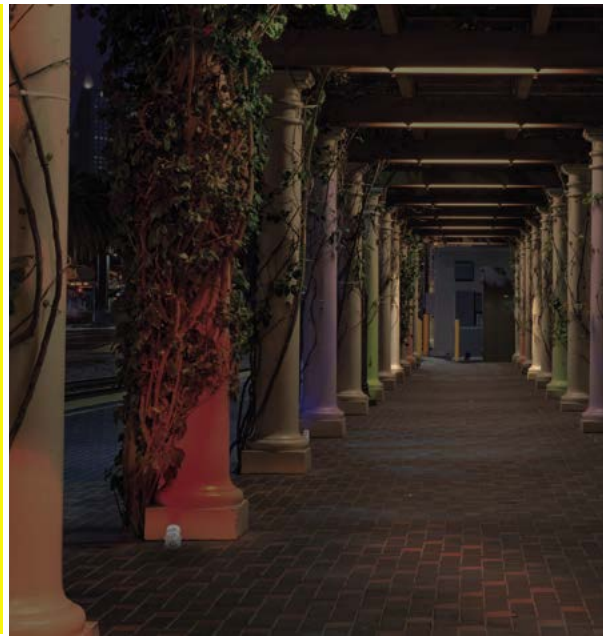


COLIBRI 7 RGBW BIANCO

PROIETTORE ORIENTABILE LUCE COLORATA E BIANCA, DA ESTERNO
REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A
CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON
VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA



FRANGILUCE




CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	
	► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00

FOTOMETRIE

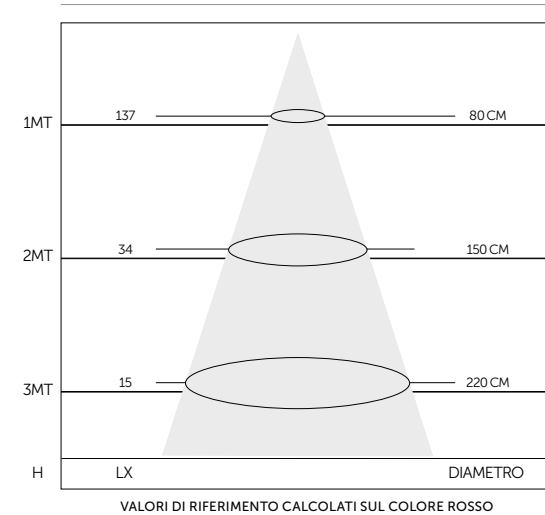

VALORI DI RIFERIMENTO CALCOLATI SUL COLORE ROSSO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.



DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.

RGB
WHITE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC725BRGBW	RGBW	25°	280/70 lm	COLIBRI RGBW7 PROIETTORE ORIENTABILE LUCE COLORATA	€ 135,00
MINI RGBW				MINI CONTROLLER RGBW 12V 9A CON TELECOMANDO	€ 85,00
FRL7				FRANGILUCE PER COLIBRI 7	€ 8,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONE	Ø45X90
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	305 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO - PARETE - TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	PRO LIGHT OPTO
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	7W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SÌ
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9016
SCHERMO	TRASPARENTE
CAVO	100cm 5x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

RICICLABILITÀ

	95%
--	-----

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo: **30w** | Alimentazione: **230 Volt**

AFFIDABILITÀ

IP65 CE IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE


RG=1

RA>80

3000 °K 4000 °K 6000 °K

COLIBRI 30 CORTEN

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX

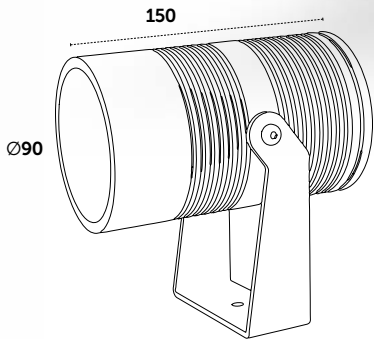

FRANGILUCE



CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM ► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3A	COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

	15°	25°	35°	45°	60°		15°	25°	35°	45°	60°
1MT	10200	6700	4100	2460	1700		100cm	100cm	150cm	200cm	300cm
2MT	2060	1590	1050	770	645		150cm	220cm	300cm	350cm	400cm
3MT	1230	1040	690	354	212		200cm	350cm	450cm	500cm	600cm
4MT	990	860	530	290	180		300cm	400cm	500cm	600cm	700cm
5MT	680	510	390	190	100		400cm	500cm	600cm	700cm	800cm
6MT	420	380	270	120	80		500cm	600cm	700cm	800cm	900cm
H	LX						DIAMETRO				

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.



DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP 68 TECHNO THB.381.A3A INSTALLATO SUL CAVO

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC3025CC	3000	25	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3035CC	3000	35	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3045CC	3000	45	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3060CC	3000	60	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3025CN	4000	25	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3035CN	4000	35	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3045CN	4000	45	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3060CN	4000	60	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3025CF	6000	25	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3035CF	6000	35	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3045CF	6000	45	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
ALC3060CF	6000	60	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 480,00
FRL30					FRANGILUCE PER COLIBRI30	€ 25,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONE	Ø90X150
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	1370 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO - PARETE - TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	30W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	TRASPARENTE
CAVO	100cm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
------------	------------------

FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
---------------	------------------

RICICLABILITÀ

95%

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
7w

Alimentazione:
12V Volt DC

AFFIDABILITÀ

IP65 CE IK08

FASCIO DI LUCE

25°

LUCE

RGB WHITE

COLIBRI 7 RGBW
CORTEN

PROIETTORE ORIENTABILE LUCE COLORATA E BIANCA, DA ESTERNO
REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A
CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON
VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA

FRANGILUCE

50

15

Ø48

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM ▶ COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00

FOTOMETRIE

1MT	137	80 CM
2MT	34	150 CM
3MT	15	220 CM
H	LX	DIAMETRO

VALORI DI RIFERIMENTO CALCOLATI SUL COLORE ROSSO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC
COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

CORPO VERNICIATO
Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.

RGB
WHITE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC725CRGBW	RGBW	25°	280/70 lm	COLIBRI RGBW7 PROIETTORE ORIENTABILE LUCE COLORATA	€ 135,00
MINI RGBW				MINI CONTROLLER RGBW 12V 9A CON TELECOMANDO	€ 85,00
FRL7				FRANGILUCE PER COLIBRI 7	€ 8,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONE	Ø45X90
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	305 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITTO - PARETE - TERRENO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PRO LIGHT OPTO
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SÌ
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	TRASPARENTE
CAVO	100cm 5x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%

COLIBRI 7 RGBW

APPARECCHI PER ESTERNI

116

PLAYLED.

PLAYLED.

117

linea

Passivati

LA LUCE RESISTENTE

Consumo:

3w

Alimentazione

12Volt DC

AFFIDABILITÀ

IP68

CE

IK08

FASCIO DI LUCE FISSO

RoHS

III

F

M

M

LUCE

25°

RGB

WHITE



OLAR 3 RGBW

INCASSO CARRABILE LUCE COLORATA E BIANCA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L


IP68

PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.

Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.



CONTROCASSA IN DOTAZIONE

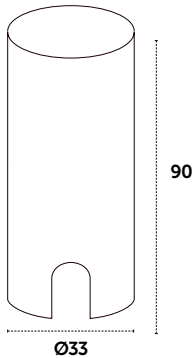


CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM ➤ COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL ➤ COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	☐ BIANCO OPACO RAL 9016 ➤ COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	■ NERO OPACO RAL 9005 ➤ COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	■ CORTEN OPACO ➤ CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00

FOTOMETRIE

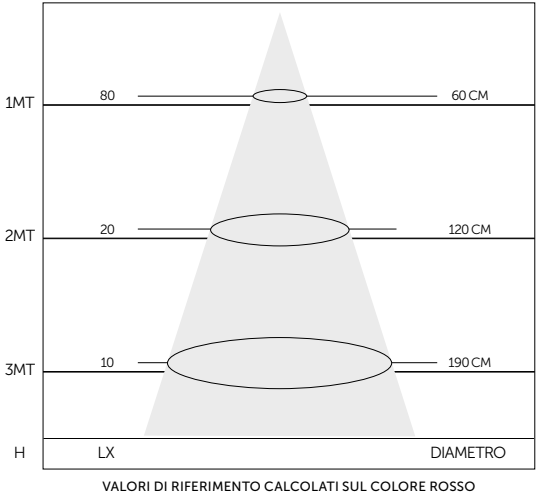

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.



DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.

RGB
WHITE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	DESCRIZIONE	LISTINO
AL325RGBW	RGBW	25°	280/70 lm	OLAR RGBW3 INCASSO CARRABILE LUCE COLORATA	€ 140,00
MINI RGBW				MINI CONTROLLER RGBW 12V 9A CON TELECOMANDO	€ 85,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
DIMENSIONI	Ø40X53
GRADO DI PROTEZIONE	IIP68
IK	09
FORO	37
CARRABILE	2000 kg
PESO	300 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO TERRENO, INCASSO SOFFITTO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	PRO LIGHT OPTO
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100cm 5x1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

ACCESSORI

RICICLABILITÀ	95%
---------------	-----

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

10w

Consumo:

12/24

Alimentazione

Volt

AFFIDABILITÀ

IP67 CE IK09


FASCIO DI LUCE FISSO

10° 20° 30° 60° 100°

LUCE

RG=1 RA>80

3000 °K 4000 °K 6000 °K

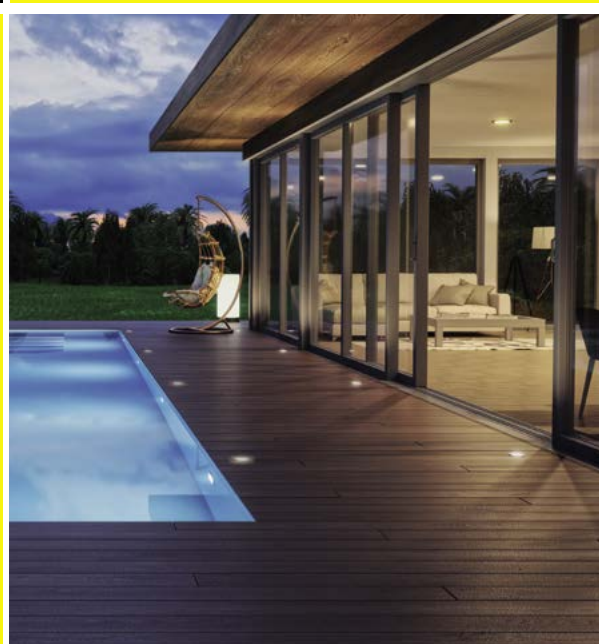

OLAR SLIM 10

INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L

3 cm

L' incasso carrabile alto solo 3 cm

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

Ø118

46

Ø135

30

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo	LUNGHEZZA IN CM ➤ COD. ARTIC. + C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL ➤ COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	☐ BIANCO OPACO RAL 9016 ➤ COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	■ NERO OPACO RAL 9005 ➤ COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	■ CORTEN OPACO ➤ CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

	10° 20° 30° 60° 100°	10° 20° 30° 60° 100°
1MT	1720 1375 1100 820 630	50 80 100 150 200
2MT	440 350 280 210 160	100 150 220 300 350
3MT	210 165 130 100 70	150 250 350 400 500
H	LX	DIAMETRO

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP68 SUL CAVO TECHNO THB.381.A2A

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12/24 V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24 V DC.

DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema CEI installato a bordo.

PRODOTTI DISPONIBILI							
CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO	
			nomin.	output			
ALS1010C	3000	10	1349 lm	737 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS1020C	3000	20	1349 lm	737 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS1030C	3000	30	1349 lm	737 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS1060C	3000	60	1349 lm	737 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS10100C	3000	100	1349 lm	737 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS1010N	4000	10	1420 lm	776 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS1020N	4000	20	1420 lm	776 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS1030N	4000	30	1420 lm	776 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS1060N	4000	60	1420 lm	776 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS10100N	4000	100	1420 lm	776 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS1010F	6000	10	1491 lm	814 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS1020F	6000	20	1491 lm	814 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS1030F	6000	30	1491 lm	814 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS1060F	6000	60	1491 lm	814 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	
ALS10100F	6000	100	1491 lm	814 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00	

OLAR SLIM 10

APPARECCHI PER ESTERNI

120

PLAYLED.

PLAYLED.

121

A photograph of a modern rooftop terrace at dusk. The terrace features a wooden plank deck and a glass railing. A low, light-colored concrete wall runs along the edge. The view beyond the terrace shows a dark, silhouetted landscape of hills and a body of water under a deep blue twilight sky. Several small, round, recessed lights are embedded in the wooden deck, providing ambient illumination.

SLIM 15

IN LEGA 6063 RICAVATO DA
TETTO CON PROCESSO DI
X AISI 316L

Ø160

50

33

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
ALS1510C	3000	10	2123	1005	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1520C	3000	20	2123	1005	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1530C	3000	30	2123	1005	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1560C	3000	60	2123	1005	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS15100C	3000	100	2123	1005	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1510N	4000	10	2235	1060	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1520N	4000	20	2235	1060	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1530N	4000	30	2235	1060	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1560N	4000	60	2235	1060	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS15100N	4000	100	2235	1060	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1510F	6000	10	2348	1110	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1520F	6000	20	2348	1110	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1530F	6000	30	2348	1110	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1560F	6000	60	2348	1110	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS15100F	6000	100	2348	1110	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
1w

Alimentazione
12/24Volt

AFFIDABILITÀ

IP68 CE IK09

RoHS

III

F

M

M

FASCIO DI LUCE FISSO

10°

30°

45°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K

6000 °K

OLAR BIG 1

INCASSO CARRABILE IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA DI GRANDI DIMENSIONI IN ACCIAIO INOX AISI 316L

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo	LUNGHEZZA IN CM ➤ COD. ARTIC. + C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL ➤ COD. ARTIC. + G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	☐ BIANCO OPACO RAL 9016 ➤ COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	☒ NERO OPACO RAL 9005 ➤ COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	☐ CORTEN OPACO ➤ CCOD. ARTIC. + G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	COD. ARTIC. + THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP68 SUL CAVO TECHNO THB.381.A2A

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12/24 V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24 V DC.

DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALB110C	3000	10	133	64	OLAR BIG 1 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 75,00
ALB130C	3000	30	133	64	OLAR BIG 1 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 75,00
ALB145C	3000	45	133	64	OLAR BIG 1 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 75,00
ALB110N	4000	10	140	67	OLAR BIG 1 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 75,00
ALB130N	4000	30	140	67	OLAR BIG 1 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 75,00
ALB145N	4000	45	140	67	OLAR BIG 1 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 75,00
ALB110F	6000	10	147	70	OLAR BIG 1 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 75,00
ALB130F	6000	30	147	70	OLAR BIG 1 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 75,00
ALB145F	6000	45	147	70	OLAR BIG 1 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 75,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
DIMENSIONI	Ø68X38
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	25
CARRABILE	2000 kg
PESO	280 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO TERRENO, INCASSO SOFFITTO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	1
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

ACCESSORI

RICICLABILITÀ	95%
---------------	-----

OLAR BIG 1

APPARECCHI PER ESTERNI

124

PLAYLED.

PLAYLED.

125

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
3w

Alimentazione
12/24Volt

AFFIDABILITÀ

IP68 CE IK09

ROHS

III

F

M

M

FASCIO DI LUCE FISSO

10°

40°

60°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K

6000 °K

OLAR BIG 3

INCASSO CARRABILE IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA DI GRANDI DIMENSIONI IN ACCIAIO INOX AISI 316L

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo	LUNGHEZZA IN CM ▶ COD. ARTIC. + C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL ▶ COD. ARTIC. + G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	☐ BIANCO OPACO RAL 9016 ▶ COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	☒ NERO OPACO RAL 9005 ▶ COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	☐ CORTEN OPACO ▶ CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

	10°	40°	60°		10°	40°	60°
100	650	610	593		80	100	150
200	200	192	177		130	150	220
300	92	85	72		220	250	300
H.	LUX				Ø CM		

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP68 SUL CAVO TECHNO THB.381.A2A

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12/24 V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24 V DC.

DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALB310C	3000	10	399	265	OLAR BIG 3 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 125,00
ALB340C	3000	40	399	265	OLAR BIG 3 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 125,00
ALB360C	3000	60	399	265	OLAR BIG 3 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 125,00
ALB310N	4000	10	420	279	OLAR BIG 3 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 125,00
ALB340N	4000	40	420	279	OLAR BIG 3 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 125,00
ALB360N	4000	60	420	279	OLAR BIG 3 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 125,00
ALB310F	6000	10	441	292	OLAR BIG 3 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 125,00
ALB340F	6000	40	441	292	OLAR BIG 3 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 125,00
ALB360F	6000	60	441	292	OLAR BIG 3 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 125,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
DIMENSIONI	Ø80X53
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	37
CARRABILE	2000 kg
PESO	390 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO TERRENO, INCASSO SOFFITTO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

ACCESSORI

RICICLABILITÀ	95%
---------------	-----

OLAR BIG 3

APPARECCHI PER ESTERNI

126

PLAYLED.

PLAYLED.

127

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
8w

Alimentazione:
12/24Volt

AFFIDABILITÀ

IP67 CE IK09

RoHS

III

F

M

M

FASCIO DI LUCE FISSO

25°

40°

60°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K

6000 °K

128

PLAYLED.

OLAR BIG 8

INCASSO CARRABILE IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA DI GRANDI DIMENSIONI IN ACCIAIO INOX AISI 316L

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo	LUNGHEZZA IN CM ➤ COD. ARTIC. + C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL ➤ COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	☐ BIANCO OPACO RAL 9016 ➤ COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	☒ NERO OPACO RAL 9005 ➤ COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	☐ CORTEN OPACO ➤ CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

H. (cm)	25°	40°	60°	25°	40°	60°
100	1020	950	900	100	120	150
200	400	350	290	180	210	240
300	210	185	160	290	350	400

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP68 SUL CAVO TECHNO THB.381.A2A

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema CEI installato a bordo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin. output	DESCRIZIONE	LISTINO	
ALB825C	3000	25	1079 lm	670 lm	OLAR BIG 8 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 180,00
ALB840C	3000	40	1079 lm	670 lm	OLAR BIG 8 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 180,00
ALB860C	3000	60	1079 lm	670 lm	OLAR BIG 8 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 180,00
ALB825N	4000	25	1138 lm	706 lm	OLAR BIG 8 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 180,00
ALB840N	4000	40	1138 lm	706 lm	OLAR BIG 8 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 180,00
ALB860N	4000	60	1138 lm	706 lm	OLAR BIG 8 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 180,00
ALB825F	6000	25	1193 lm	741 lm	OLAR BIG 8 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 180,00
ALB840F	6000	40	1193 lm	741 lm	OLAR BIG 8 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 180,00
ALB860F	6000	60	1193 lm	741 lm	OLAR BIG 8 INCASSO CARRABILE GHIERA GRANDE	€ 180,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
DIMENSIONI	Ø105X82
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	48
CARRABILE	2000 kg
PESO	580 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO TERRENO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	8
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12/24V
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

ACCESSORI

RICICLABILITÀ	95%
---------------	-----

PLAYLED.

OLAR BIG 8

APPARECCHI PER ESTERNI

129

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
1w

Alimentazione
12/24Volt

AFFIDABILITÀ

IP68 CE IK09

RoHS

III

F

M

M

FASCIO DI LUCE FISSO

10°

30°

45°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K

6000 °K

OLAR QUADRO 1

INCASSO CARRABILE IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA QUADRATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo	LUNGHEZZA IN CM ➤ COD. ARTIC. + C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL ➤ COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	☐ BIANCO OPACO RAL 9016 ➤ COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	☒ NERO OPACO RAL 9005 ➤ COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	☐ CORTEN OPACO ➤ CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

H.	10°	30°	45°	10°	30°	45°
100	99	87	72	90	130	160
200	42	33	26	210	280	310
300	21	18	13	420	500	550

H. LUX Ø CM

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP68 SUL CAVO TECHNO THB.381.A2A

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12/24 V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24 V DC.

DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema CEI installato a bordo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALQ110C	3000	10	133	64	OLAR QUADRO1 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 60,00
ALQ130C	3000	30	133	64	OLAR QUADRO1 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 60,00
ALQ145C	3000	45	133	64	OLAR QUADRO1 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 60,00
ALQ110N	4000	10	140	67	OLAR QUADRO1 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 60,00
ALQ130N	4000	30	140	67	OLAR QUADRO1 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 60,00
ALQ145N	4000	45	140	67	OLAR QUADRO1 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 60,00
ALQ110F	6000	10	147	70	OLAR QUADRO1 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 60,00
ALQ130F	6000	30	147	70	OLAR QUADRO1 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 60,00
ALQ145F	6000	45	147	70	OLAR QUADRO1 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 60,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
DIMENSIONI	28X28X38
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	25
CARRABILE	2000 kg
PESO	250 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO TERRENO, INCASSO SOFFITTO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	1
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

ACCESSORI

RICICLABILITÀ	95%
---------------	-----

OLAR QUADRO 1

APPARECCHI PER ESTERNI

130

PLAYLED.

PLAYLED.

131

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo:
3w

Alimentazione:
12/24Volt

AFFIDABILITÀ

IP68 CE IK09

RoHS

III

F

M

M

FASCIO DI LUCE FISSO

10°

40°

60°

LUCE

RG=1

RA>80

3000 °K

4000 °K

6000 °K

OLAR QUADRO 3

INCASSO CARRABILE IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA QUADRATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo	LUNGHEZZA IN CM ➤ COD. ARTIC. + C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL ➤ COD. ARTIC. + G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	☐ BIANCO OPACO RAL 9016 ➤ COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	☒ NERO OPACO RAL 9005 ➤ COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	☐ CORTEN OPACO ➤ CCOD. ARTIC. + G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	COD. ARTIC. + THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

H.	10°	40°	60°	10°	40°	60°
100	650	610	593	80	100	150
200	200	192	177	130	150	220
300	92	85	72	220	250	300

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP68 SUL CAVO TECHNO THB.381.A2A

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12/24 V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24 V DC.

DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema CEI installato a bordo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALQ310C	3000	10	399	265	OLAR QUADRO3 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 100,00
ALQ340C	3000	40	399	265	OLAR QUADRO3 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 100,00
ALQ360C	3000	60	399	265	OLAR QUADRO3 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 100,00
ALQ310N	4000	10	420	279	OLAR QUADRO3 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 100,00
ALQ340N	4000	40	420	279	OLAR QUADRO3 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 100,00
ALQ360N	4000	60	420	279	OLAR QUADRO3 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 100,00
ALQ310F	6000	10	441	292	OLAR QUADRO3 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 100,00
ALQ340F	6000	40	441	292	OLAR QUADRO3 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 100,00
ALQ360F	6000	60	441	292	OLAR QUADRO3 INCASSO CARRABILE GHIERA QUADRATA	€ 100,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
DIMENSIONI	40X40X53
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	37
CARRABILE	2000 kg
PESO	350 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO TERRENO, INCASSO SOFFITTO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	CREE XP-E
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

ACCESSORI

RICICLABILITÀ	95%
---------------	-----

OLAR QUADRO 3

APPARECCHI PER ESTERNI

132

PLAYLED.

PLAYLED.

133

VITRUM^{plus}

Non solo per scatola 503 e 506.

Resistente per l'esterno, bello ed efficiente per l'interno. Disponibile in 12 modelli di varie forme e dimensioni per soddisfare tutte le esigenze illuminotecniche e di installazione.

IL PIÙ PRATICO



NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO

compatibile con scatole

503 e 506



ALTA RESISTENZA

Il processo elettrochimico di passivazione porta il metallo in condizione di passività ostacolando la diffusione degli agenti ossidanti e bloccando completamente il fenomeno della corrosione.



IL PIÙ SICURO

dotato di pressacavo in ottone nichelato e cavo in Neoprene preassemblati.

IL PIÙ VERSATILE



calpestabile



terreno



parete



soffitto

DISPONIBILE NELLA VERSIONE PER CARTONGESSO



ANCHE CON
FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO

Fascio di luce angolo 120° inclinato di 45°



12V DC

ANCHE ALIMENTATI IN
BASSA TENSIONE

Ideali in ambienti dove è richiesta l'alimentazione in bassissima tensione. Facili da installare grazie al collegamento in parallelo.



DIMMERABILI

Con tutti i controller PVM alimentati a 12V DC



ANCHE ALIMENTATI IN
EMERGENZA SA

FUNZIONAMENTO PERMANENTE SA
Apparecchio alimentato e comandabile in presenza di rete. In assenza di rete, autonomia totale **90** minuti, di cui **1 ora** al 60% di luminosità. Con batteria al litio sostituibile e led di segnalazione dello stato di carica della batteria.

VITRUMplus

Consumo: 5w

Alimentazione: 24Volt

AFFIDABILITÀ

IP67CEIK08

FASCIO DI LUCE FISSO

calpestabile110°

LUCE

RG=1RA>80

3000 °K4000 °K6000 °K

VITRUM MINI TONDO

INCASSO CALPESTABILE IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFATO E SMERIGLIATO

CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM ► COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM)	€ 39,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	► COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

FOTOMETRIE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE

Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.

24 V DC COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24 V DC.

DOTATO DI PRESSACAVO

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP68 SUL CAVO TECHNO THB.381.A2AR

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	output	DESCRIZIONE	LISTINO
SPS5C	3000	110	655	279	VITRUM MINI TONDO SMERIGLIATO INCASSO GHIERA IN VETRO	€ 100,00
SPS5N	4000	110	605	265	VITRUM MINI TONDO SMERIGLIATO INCASSO GHIERA IN VETRO	€ 100,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	VITRUM MINI TONDO SMERIGLIATO INCASSO GHIERA IN VETRO
DIMENSIONI	Ø70X33
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø54
CARRABILE	NO
PESO	170 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO TERRENO, INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD SAMSUNG
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	15
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA
FINITURA	SMERIGLIATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO SMERIGLIATO
CAVO	20cm 2x 0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	PG FLAT
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
ACCESSORI	
RICICLABILITÀ	95%

Design e funzionalità, bellezza ed efficienza combinati insieme:

i Coni sono la soluzione ideale per illuminare ogni tipo di ambienti interni.

Pensati per l'installazione in contesti di particolare design e bellezza come negozi e gallerie d'arte, sono ideali anche per l'uso in ambienti domestici.

30 MODELLI con ghiera tonda e quadra
da **7 a 18w**
in **5** DIVERSE FINITURE:


ALLUMINIO OPACO

BIANCO OPACO

BRONZO OPACO

CROMO LUCIDO

ORO LUCIDO

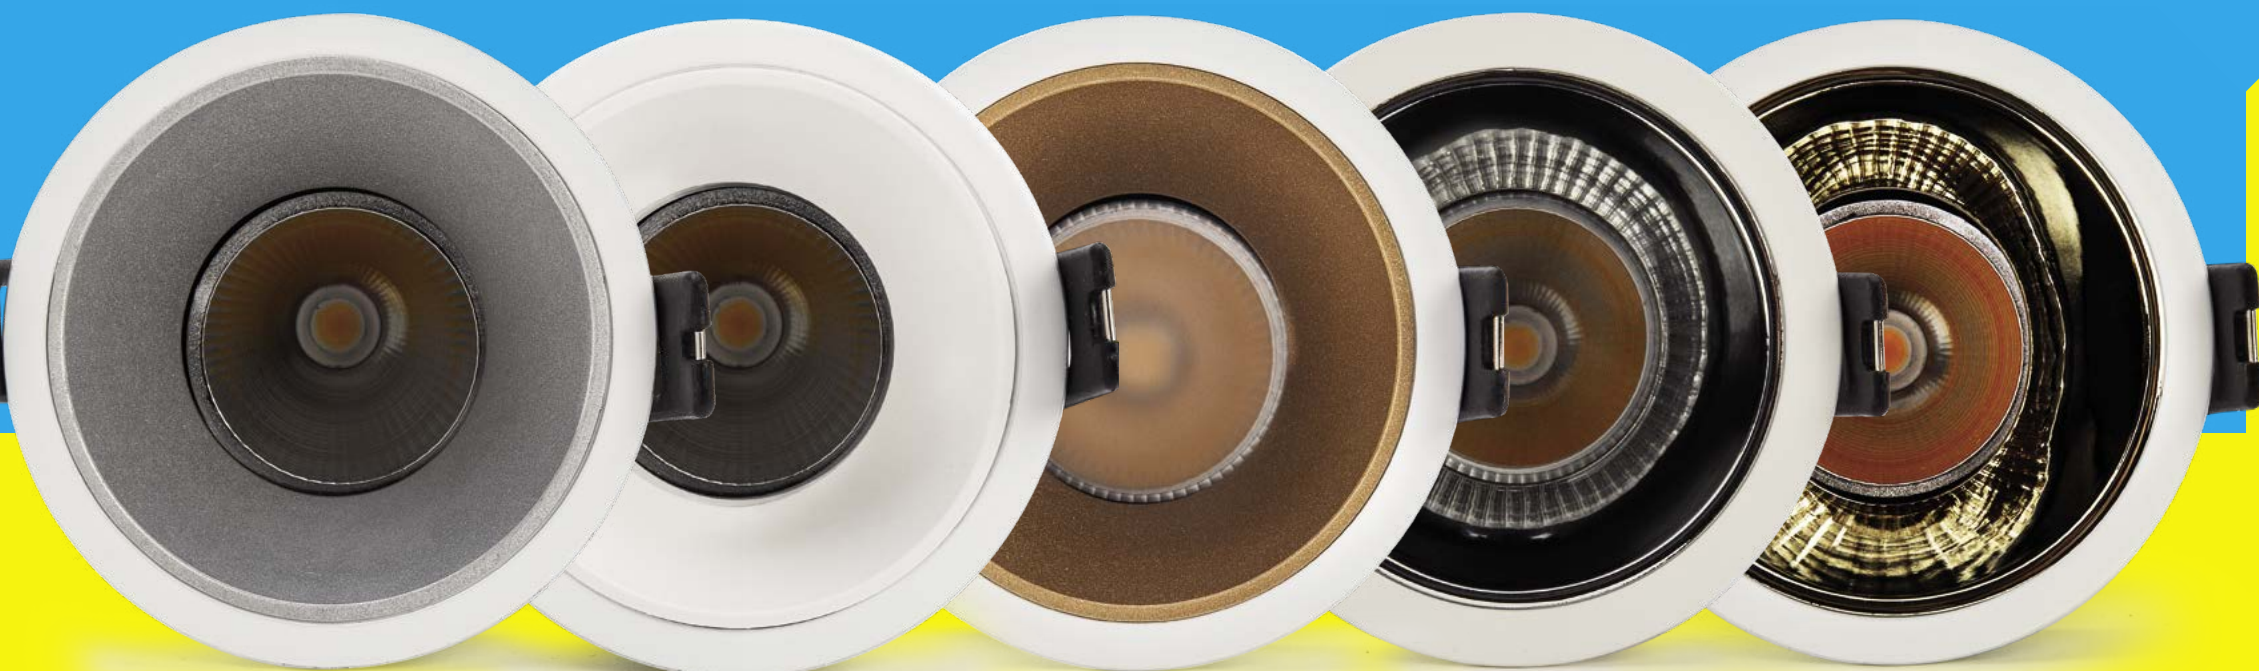

5 FASCI DI LUCE

Per soddisfare ogni esigenza illuminotecnica.



ALTA RESA CROMATICA

Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.



DISSIPAZIONE DEL CALORE

Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.



30 MODELLI
da 7 a 18W
alimentati a 230V



7w

Consumo:

230V

Alimentazione

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24° 36° 40° 60° 100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K




CONO QUADRO 7 ALLUMINIO

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA



CUSTOM MADE Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:		
PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

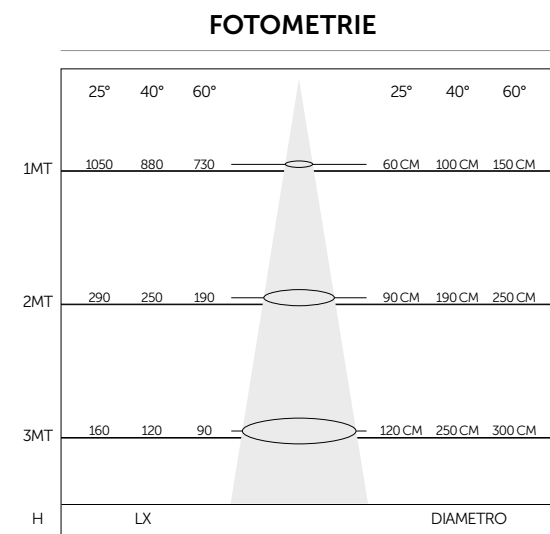

75g

STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,

pesa solo 75g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

PR

DISSIPAZIONE DEL CALORE

Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

RA>90

ALTA RESA CROMATICA

Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	output	DESCRIZIONE	LISTINO
CN7A24QTC	3000	24	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 47,00
CN7A36QSC	3000	36	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 47,00
CN7A40QTC	3000	40	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 47,00
CN7A60QSC	3000	60	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 47,00
CN7A100QSC	3000	100	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 47,00
CN7A24QTN	4000	24	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 47,00
CN7A36QSN	4000	36	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 47,00
CN7A40QTN	4000	40	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 47,00
CN7A60QSN	4000	60	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 47,00
CN7A100QSN	4000	100	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 47,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO
DIMENSIONI	82x82x80
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	75 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO OPACO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	95%



Il design non è mai stato così funzionale

7w

Consumo:

Alimentazione

230V

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24°

36°

40°

60°

100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K



CONO QUADRO 7 BIANCO

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA



**CUSTOM MADE**
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

FOTOMETRIE

	25°	40°	60°		25°	40°	60°
1MT	1050	880	730		60 CM	100 CM	150 CM
2MT	290	250	190		90 CM	190 CM	250 CM
3MT	160	120	90		120 CM	250 CM	300 CM
H	LX				DIAMETRO		

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

**75g**
STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 75g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

**RA>90**
ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

**FASCIO DI LUCE ORIENTABILE**

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin. output		
CN7B24QTC	3000	24	896	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 47,00
CN7B36QSC	3000	36	896	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 47,00
CN7B40QTC	3000	40	896	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 47,00
CN7B60QSC	3000	60	896	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 47,00
CN7B100QSC	3000	100	896	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 47,00
CN7B24QTN	4000	24	938	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 47,00
CN7B36QSN	4000	36	938	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 47,00
CN7B40QTN	4000	40	938	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 47,00
CN7B60QSN	4000	60	938	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 47,00
CN7B100QSN	4000	100	938	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 47,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BIANCO
DIMENSIONI	82x82x80
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	75 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	BIANCO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

RICICLABILITÀ

	95%
--	-----



Il design non è mai stato così funzionale

7w

Consumo:

Alimentazione

230V

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24°

36°

40°

60°

100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K



CONO QUADRO 7 BRONZO

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA



**CUSTOM MADE**
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

FOTOMETRIE

	25°	40°	60°		25°	40°	60°
1MT	1050	880	730		60 CM	100 CM	150 CM
2MT	290	250	190		90 CM	190 CM	250 CM
3MT	160	120	90		120 CM	250 CM	300 CM
H	LX			DIAMETRO			

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

**75g**
STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 75g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

PR
DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

**RA>90**
ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

**FASCIO DI LUCE ORIENTABILE**

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
CN7BR24QSC	3000	24	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 47,00
CN7BR36QSC	3000	36	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 47,00
CN7BR40QSC	3000	40	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 47,00
CN7BR60QSC	3000	60	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 47,00
CN7BR100QSC	3000	100	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 47,00
CN7BR24QSN	4000	24	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 47,00
CN7BR36QSN	4000	36	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 47,00
CN7BR40QSN	4000	40	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 47,00
CN7BR60QSN	4000	60	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 47,00
CN7BR100QSN	4000	100	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 47,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA BRONZO
DIMENSIONI	82x82x80
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	75 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	BRONZO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

RICICLABILITÀ

	95%
--	-----



7w

Consumo:

Alimentazione

230V

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24° 36° 40° 60° 100°

LUCE

RG=1


RA>90

3000 °K

4000 °K



CUSTOM MADE Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:		
PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

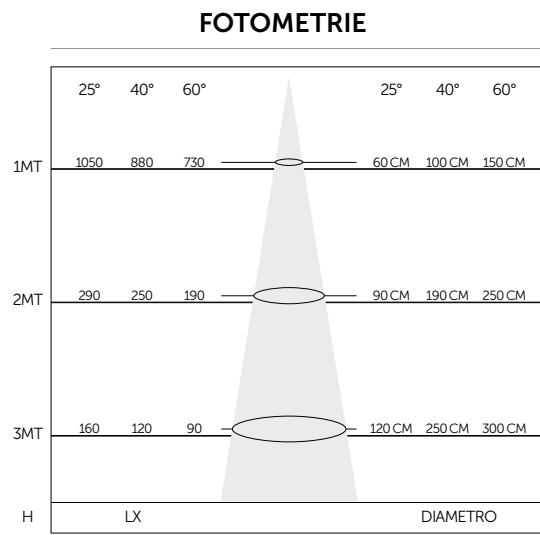

75g

STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,

pesa solo 75g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

PR

DISSIPAZIONE DEL CALORE

Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

RA>90

ALTA RESA CROMATICA

Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	output	DESCRIZIONE	LISTINO
CN7C24QTC	3000	24	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 47,00
CN7C36QSC	3000	36	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 47,00
CN7C40QTC	3000	40	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 47,00
CN7C60QSC	3000	60	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 47,00
CN7C100QSC	3000	100	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 47,00
CN7C24QTN	4000	24	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 47,00
CN7C36QSN	4000	36	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 47,00
CN7C40QTN	4000	40	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 47,00
CN7C60QSN	4000	60	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 47,00
CN7C100QSN	4000	100	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 47,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA CROMO
DIMENSIONI	82x82x80
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	75 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	CROMO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%



Il design non è mai stato così funzionale

7w

Consumo:

Alimentazione

230V

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24°

36°

40°

60°

100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K



CONO QUADRO 7 ORO

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA



**CUSTOM MADE**
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

FOTOMETRIE

	25°	40°	60°		25°	40°	60°
1MT	1050	880	730		60 CM	100 CM	150 CM
2MT	290	250	190		90 CM	190 CM	250 CM
3MT	160	120	90		120 CM	250 CM	300 CM
H	LX			DIAMETRO			

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

**75g**
STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 75g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

PRO
DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

**RA>90**
ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

**FASCIO DI LUCE ORIENTABILE**

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ORO
DIMENSIONI	82x82x80
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	75 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ORO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
CN7O24QTC	3000	24	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 47,00
CN7O36QSC	3000	36	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 47,00
CN7O40QTC	3000	40	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 47,00
CN7O60QSC	3000	60	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 47,00
CN7O100QSC	3000	100	896	448	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 47,00
CN7O24QTN	4000	24	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 47,00
CN7O60QSN	4000	60	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 47,00
CN7O40QTN	4000	40	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 47,00
CN7O60QSN	4000	60	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 47,00
CN7O100QSN	4000	100	938	473	CONO QUADRO7 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 47,00



Il design non è mai stato così funzionale

Consumo: **12w**

Alimentazione: **230 Volt**

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24° 36° 40° 60° 100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K



CONO QUADRO 12 ALLUMINIO

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA




**CUSTOM MADE**

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

FOTOMETRIE

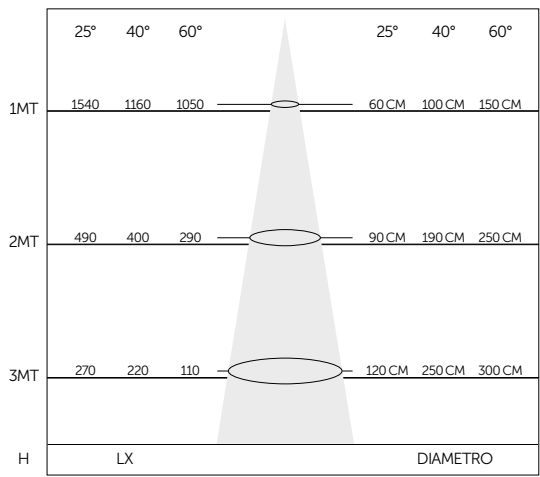

	25°	40°	60°		25°	40°	60°
1MT	1540	1160	1050		60 CM	100 CM	150 CM
2MT	490	400	290		90 CM	190 CM	250 CM
3MT	270	220	110		120 CM	250 CM	300 CM
H	LX			DIAMETRO			

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

**115g**

STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

**PR**

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

**RA>90**

ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
CN12A24QTC	3000	24	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 57,00
CN12A36QSC	3000	36	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 57,00
CN12A40QTC	3000	40	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 57,00
CN12A60QSC	3000	60	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 57,00
CN12A100QSC	3000	100	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 57,00
CN12A24QTN	4000	24	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 57,00
CN12A36QSN	4000	36	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 57,00
CN12A40QTN	4000	40	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 57,00
CN12A60QSN	4000	60	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 57,00
CN12A100QSN	4000	100	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 57,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO
DIMENSIONI	82x82x122
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	12
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

RICICLABILITÀ

	95%
--	-----



Il design non è mai stato così funzionale

Consumo:
12w

Alimentazione:
230V

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24°

36°

40°

60°

100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K



CONO QUADRO 12 BIANCO


INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA





CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

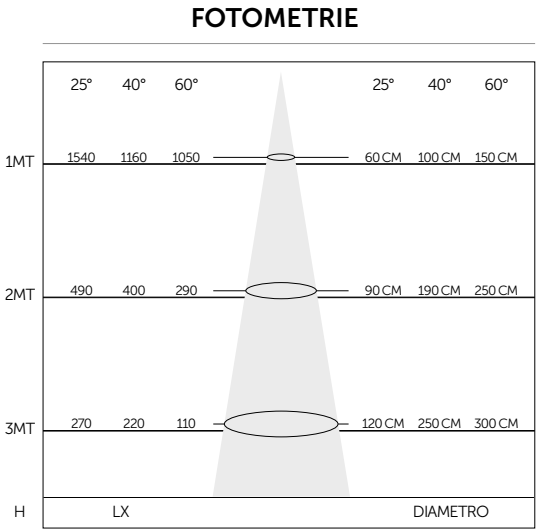

**115g**

STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

**PRO**

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

**RA>90**

ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

**FASCIO DI LUCE ORIENTABILE**

PRODOTTI DISPONIBILI						
CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
CN12B24QTC	3000	24	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 57,00
CN12B36QSC	3000	36	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 57,00
CN12B40QTC	3000	40	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 57,00
CN12B60QSC	3000	60	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 57,00
CN12B100QSC	3000	100	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 57,00
CN12B24QTN	4000	24	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 57,00
CN12B36QSN	4000	36	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 57,00
CN12B40QTN	4000	40	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 57,00
CN12B60QSN	4000	60	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 57,00
CN12B100QSN	4000	100	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 57,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BIANCO
DIMENSIONI	82x82x122
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	BIANCO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%



Il design non è mai stato così funzionale

Consumo:
12w

Alimentazione:
230V

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24° 36° 40° 60° 100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K



CONO QUADRO 12 BRONZO


INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA



**CUSTOM MADE**
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

FOTOMETRIE

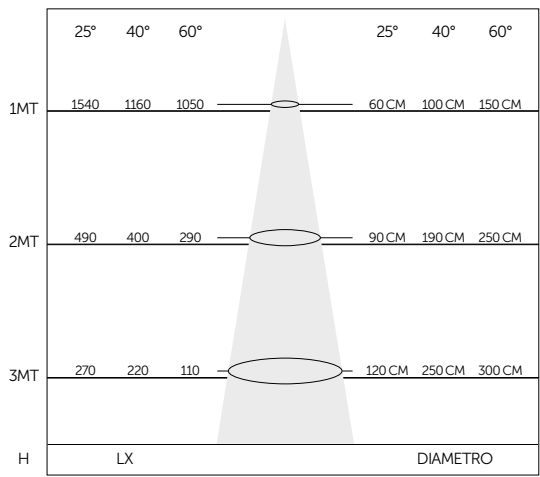

	25°	40°	60°		25°	40°	60°
1MT	1540	1160	1050		60 CM	100 CM	150 CM
2MT	490	400	290		90 CM	190 CM	250 CM
3MT	270	220	110		120 CM	250 CM	300 CM
H	LX			DIAMETRO			

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

**115g**
STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

**RA>90**
ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

**FASCIO DI LUCE ORIENTABILE**

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
CN12BR24QTC	3000	24	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 57,00
CN12BR36QSC	3000	36	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 57,00
CN12BR40QTC	3000	40	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 57,00
CN12BR60QSC	3000	60	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 57,00
CN12BR100QSC	3000	100	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 57,00
CN12BR24QTN	4000	24	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 57,00
CN12BR36QSN	4000	36	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 57,00
CN12BR40QTN	4000	40	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 57,00
CN12BR60QSN	4000	60	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 57,00
CN12BR100QSN	4000	100	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 57,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA BRONZO
DIMENSIONI	82x82x122
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	BRONZO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%



Consumo:

12w

Alimentazione

230V

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24°

36°

40°

60°

100°

LUCE

RG=1

RA>90


3000 °K

4000 °K




CONO QUADRO 12 CROMO

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA

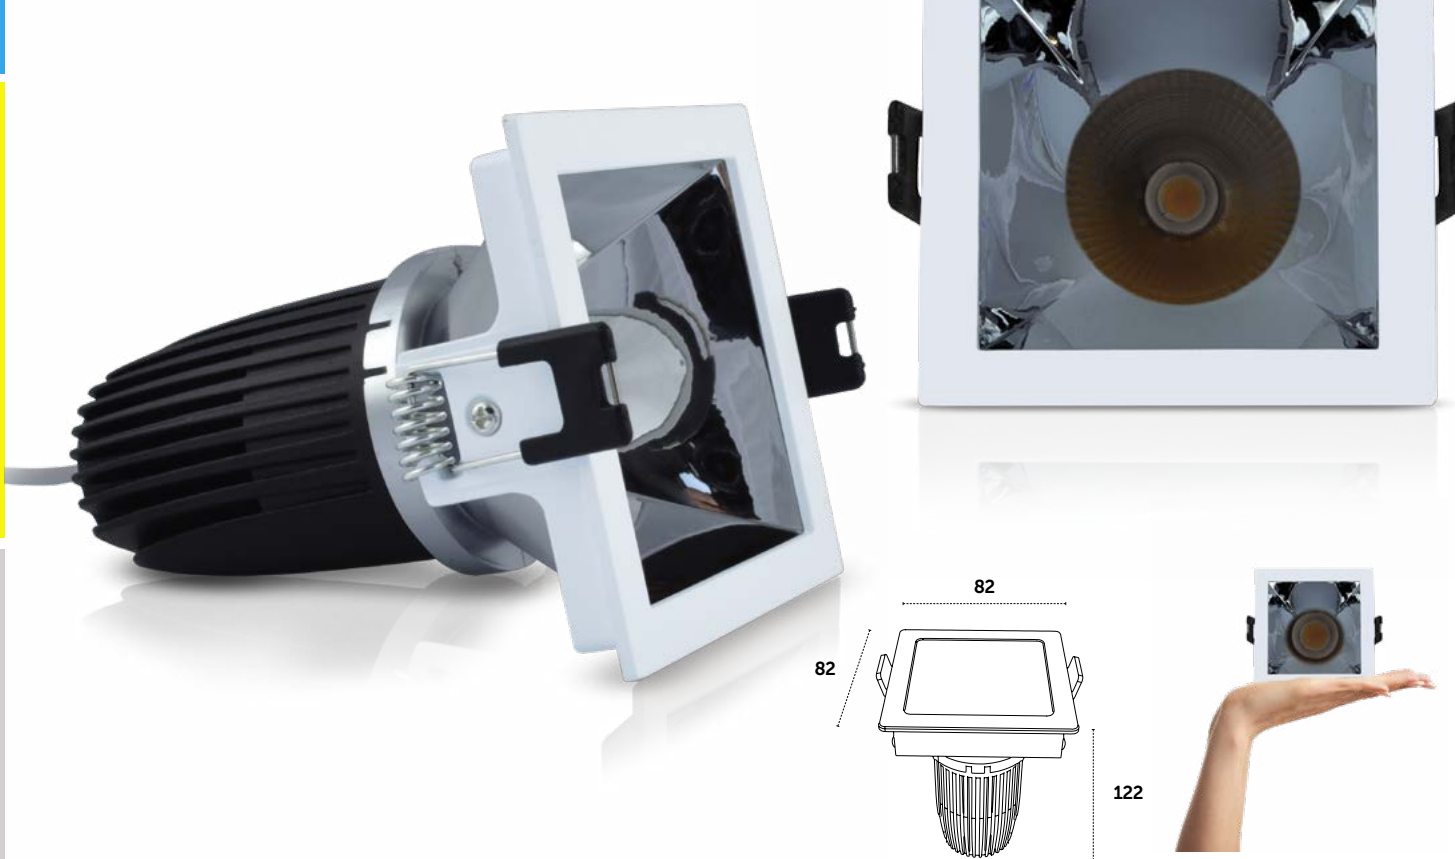

CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

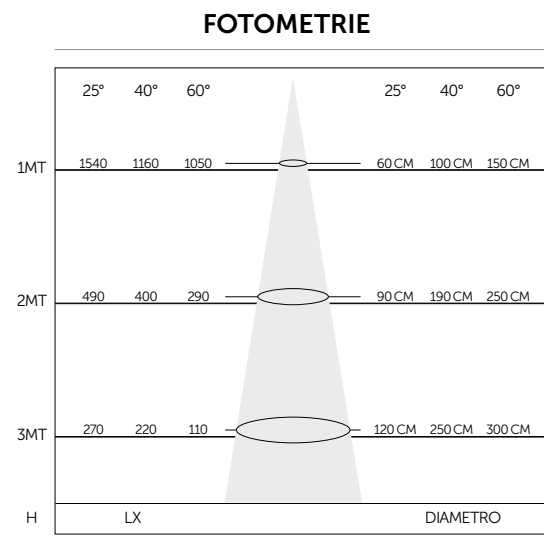

STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
CN12C24QTC	3000	24	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 57,00
CN12C36QSC	3000	36	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 57,00
CN12C40QTC	3000	40	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 57,00
CN12C60QSC	3000	60	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 57,00
CN12C100QSC	3000	100	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 57,00
CN12C24QTN	4000	24	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 57,00
CN12C36QSN	4000	36	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 57,00
CN12C40QTN	4000	40	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 57,00
CN12C60QSN	4000	60	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 57,00
CN12C100QSN	4000	100	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 57,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA CROMO
DIMENSIONI	82x82x122
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	CROMO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%



Il design non è mai stato così funzionale

Consumo: **12w**

Alimentazione: **230V**

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24° 36° 40° 60° 100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K



CONO QUADRO 12 ORO


INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA



**CUSTOM MADE**
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

FOTOMETRE

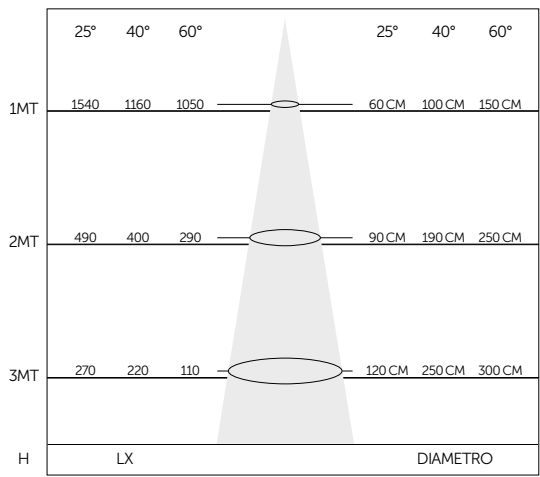

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

**115g**
STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

PRO

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

**RA>90**
ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

**FASCIO DI LUCE ORIENTABILE**

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
CN12O24QTC	3000	24	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 57,00
CN12O36QSC	3000	36	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 57,00
CN12O40QTC	3000	40	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 57,00
CN12O60QSC	3000	60	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 57,00
CN12O100QSC	3000	100	1536	768	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 57,00
CN12O24QTN	4000	24	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 57,00
CN12O36QSN	4000	36	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 57,00
CN12O40QTN	4000	40	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 57,00
CN12O60QSN	4000	60	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 57,00
CN12O100QSN	4000	100	1608	810	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 57,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	CONO QUADRO12 QUADRATO PARABOLA ORO
DIMENSIONI	82x82x122
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ORO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	95%

CONO QUADRO 12 ORO

APPARECCHI PER INTERNI

160

PLAYLED.

PLAYLED.

161





Il design non è mai stato così funzionale

18w

Consumo:

230

Alimentazione

Volt

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24° 36° 40° 60° 100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K



CONO QUADRO 18 ALLUMINIO


INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA





CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

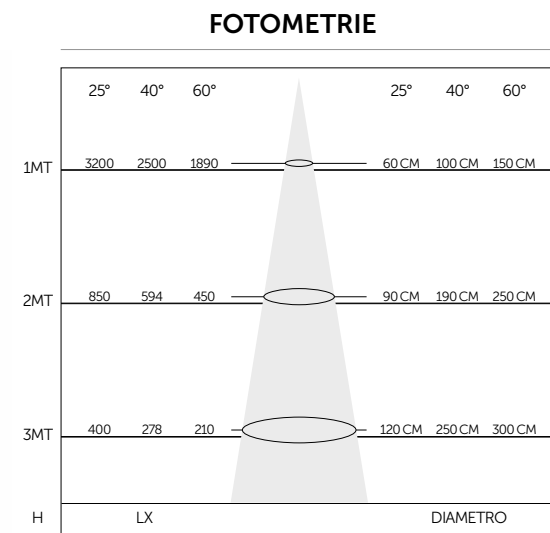



STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.



DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.



ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
CN18A24QTC	3000	24	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 77,00
CN18A36QSC	3000	36	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 77,00
CN18A40QTC	3000	40	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 77,00
CN18A60QSC	3000	60	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 77,00
CN18A100QSC	3000	100	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 77,00
CN18A24QTN	4000	24	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 77,00
CN18A36QSN	4000	36	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 77,00
CN18A40QTC	4000	40	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 77,00
CN18A60QSN	4000	60	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 77,00
CN18A100QSN	4000	100	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO	€ 77,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ALLUMINIO
DIMENSIONI	82x82x130
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO OPACO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%

164

PLAYLED.

PLAYLED.

165

APPARECCHI PER INTERNI

APPARECCHI PER INTERNI

CONO QUADRO 18 ALLUMINIO



Consumo:
18w

Alimentazione:
230Volt

AFFIDABILITÀ

IP40 CE

RoHS F M M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24° 36° 40° 60° 100°

LUCE

RG=1 RA>90

3000 °K 4000 °K




CONO QUADRO 18 BIANCO

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA



CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

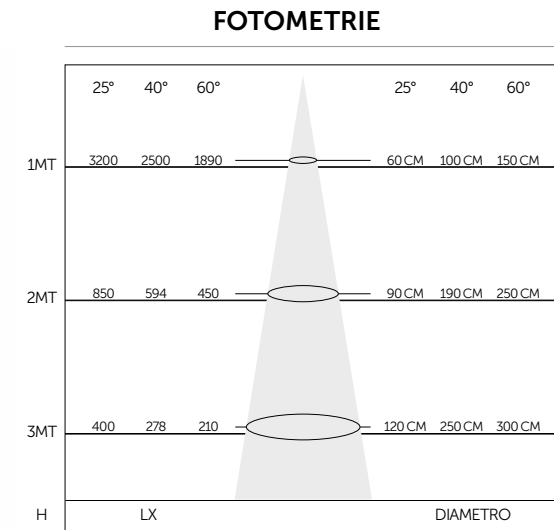

STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
CN18B24QTC	3000	24	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 77,00
CN18B36QSC	3000	36	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 77,00
CN18B40QTC	3000	40	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 77,00
CN18B60QSC	3000	60	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 77,00
CN18B100QSC	3000	100	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 77,00
CN18B24QTN	4000	24	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 77,00
CN18B36QSN	4000	36	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 77,00
CN18B40QTN	4000	40	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 77,00
CN18B60QSN	4000	60	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 77,00
CN18B100QSN	4000	100	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BIANCO	€ 77,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BIANCO
DIMENSIONI	82x82x130
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	BIANCO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%



Il design non è mai stato così funzionale

Consumo:
18w

Alimentazione:
230Volt

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24°

36°

40°

60°

100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K




CONO QUADRO 18 BRONZO

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA



CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

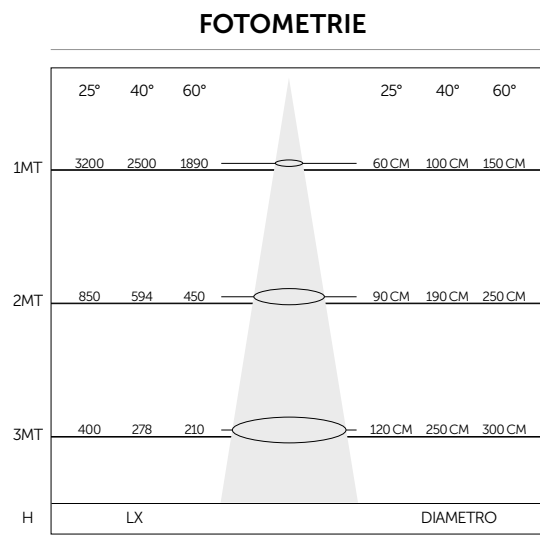



STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.



DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.



ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
CN18BR24QTC	3000	24	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 77,00
CN18BR36QSC	3000	36	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 77,00
CN18BR40QTC	3000	40	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 77,00
CN18BR60QSC	3000	60	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 77,00
CN18BR100QSC	3000	100	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 77,00
CN18BR24QTN	4000	24	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 77,00
CN18BR36QSN	4000	36	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 77,00
CN18BR40QTN	4000	40	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 77,00
CN18BR60QSN	4000	60	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 77,00
CN18BR100QSN	4000	100	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BRONZO	€ 77,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA BRONZO
DIMENSIONI	82x82x130
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	BRONZO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%



Il design non è mai stato così funzionale

Consumo:
18w

Alimentazione:
230Volt

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K




CONO QUADRO 18 CROMO

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA



**CUSTOM MADE**
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

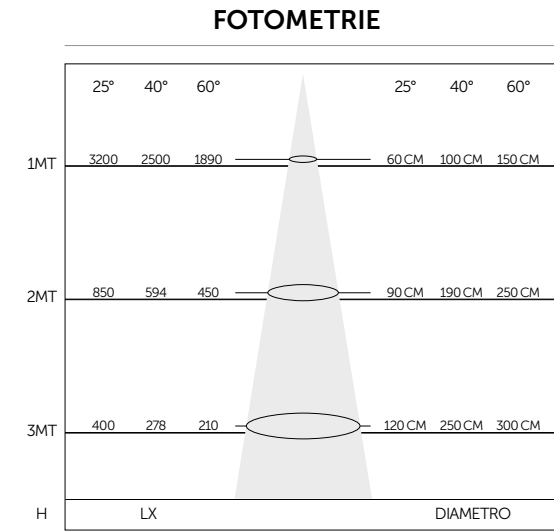

**115g**

STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

**PR**

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

**RA>90**

ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
CN18C24QTC	3000	24	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 77,00
CN18C36QSC	3000	36	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 77,00
CN18C40QTC	3000	40	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 77,00
CN18C60QSC	3000	60	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 77,00
CN18C100QSC	3000	100	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 77,00
CN18C24QTN	4000	24	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 77,00
CN18C36QSN	4000	36	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 77,00
CN18C40QTN	4000	40	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 77,00
CN18C60QSN	4000	60	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 77,00
CN18C100QSN	4000	100	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA CROMO	€ 77,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA CROMO
DIMENSIONI	82x82x130
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	CROMO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%



Consumo: **18w** Alimentazione: **230**Volt

AFFIDABILITÀ IP40 CE

RoHS F M M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24° 36° 40° 60° 100°

LUCE RG=1 RA>90

3000 °K 4000 °K



CONO QUADRO 18 ORO


INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA



CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

FOTOMETRIE

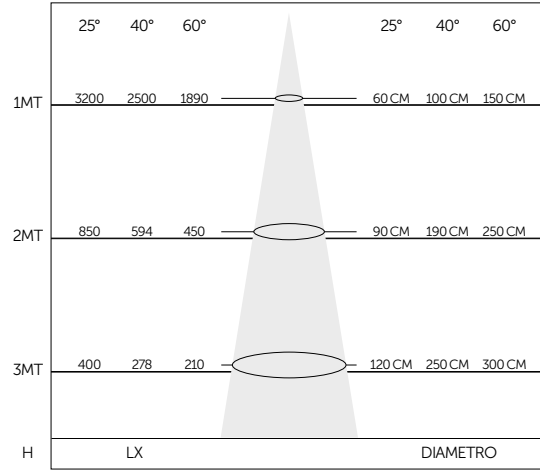

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.



DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.



ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
CN18O24QTC	3000	24	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 77,00
CN18O36QSC	3000	36	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 77,00
CN18O40QTC	3000	40	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 77,00
CN18O60QSC	3000	60	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 77,00
CN18O100QSC	3000	100	2304	1152	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 77,00
CN18O24QTN	4000	24	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 77,00
CN18O36QSN	4000	36	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 77,00
CN18O40QTN	4000	40	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 77,00
CN18O60QSN	4000	60	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 77,00
CN18O100QSN	4000	100	2412	1215	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ORO	€ 77,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	CONO QUADRO18 QUADRATO PARABOLA ORO
DIMENSIONI	82x82x130
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	78X78
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ORO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

RICICLABILITÀ

	95%
--	-----



Il design non è mai stato così funzionale

18w

Consumo:

Alimentazione

230V

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24°

36°

40°

60°

100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K

APPARECCHI PER INTERNI








CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

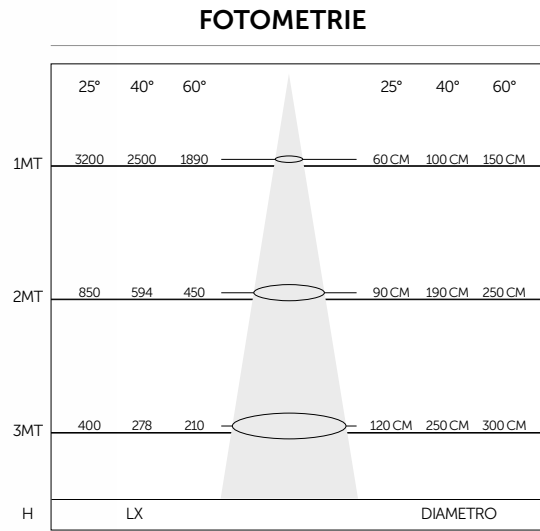



STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.



DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.



ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
CN18A24TC	3000	24	2304	1152	CONO 18 PARABOLA ALLUMINIO	€ 73,00
CN18A36SC	3000	36	2304	1152	CONO 18 PARABOLA ALLUMINIO	€ 73,00
CN18A40TC	3000	40	2304	1152	CONO 18 PARABOLA ALLUMINIO	€ 73,00
CN18A60SC	3000	60	2304	1152	CONO 18 PARABOLA ALLUMINIO	€ 73,00
CN18A100SC	3000	100	2304	1152	CONO 18 PARABOLA ALLUMINIO	€ 73,00
CN18A24TN	4000	24	2412	1215	CONO 18 PARABOLA ALLUMINIO	€ 73,00
CN18A36SN	4000	36	2412	1215	CONO 18 PARABOLA ALLUMINIO	€ 73,00
CN18A40TN	4000	40	2412	1215	CONO 18 PARABOLA ALLUMINIO	€ 73,00
CN18A60SN	4000	60	2412	1215	CONO 18 PARABOLA ALLUMINIO	€ 73,00
CN18A100SN	4000	100	2412	1215	CONO 18 PARABOLA ALLUMINIO	€ 73,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO 18 TONDO PARABOLA ALLUMINIO
DIMENSIONI	Ø82 x 130
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	72
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO OPACO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%

CONO 18 ALLUMINIO

APPARECCHI PER INTERNI

174

PLAYLED.

PLAYLED.

175



Il design non è mai stato così funzionale

Consumo:
18w

Alimentazione:
230V

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24° 36° 40° 60° 100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K



CONO 18 BIANCO

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA



Ø82

130



CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

FOTOMETRIE

	25°	40°	60°		25°	40°	60°
1MT	3200	2500	1890		60 CM	100 CM	150 CM
2MT	850	594	450		90 CM	190 CM	250 CM
3MT	400	278	210		120 CM	250 CM	300 CM
H	LX			DIAMETRO			

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.



DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.



ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
CN18B24TC	3000	24	2304	1152	CONO 18 PARABOLA BIANCO	€ 73,00
CN18B36SC	3000	36	2304	1152	CONO 18 PARABOLA BIANCO	€ 73,00
CN18B40TC	3000	40	2304	1152	CONO 18 PARABOLA BIANCO	€ 73,00
CN18B60SC	3000	60	2304	1152	CONO 18 PARABOLA BIANCO	€ 73,00
CN18B100SC	3000	100	2304	1152	CONO 18 PARABOLA BIANCO	€ 73,00
CN18B24TN	4000	24	2412	1215	CONO 18 PARABOLA BIANCO	€ 73,00
CN18B36SN	4000	36	2412	1215	CONO 18 PARABOLA BIANCO	€ 73,00
CN18B40TN	4000	40	2412	1215	CONO 18 PARABOLA BIANCO	€ 73,00
CN18B60SN	4000	60	2412	1215	CONO 18 PARABOLA BIANCO	€ 73,00
CN18B100SN	4000	100	2412	1215	CONO 18 PARABOLA BIANCO	€ 73,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	CONO 18 TONDO PARABOLA BIANCO
DIMENSIONI	Ø82 x 130
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	72
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	BIANCO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	95%

CONO 18 BIANCO

APPARECCHI PER INTERNI

177



Il design non è mai stato così funzionale

Consumo:
18w


Alimentazione
230Volt

AFFIDABILITÀ

IP40



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE



3000 °K

4000 °K

CONO 18 BRONZO

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA




CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

FOTOMETRIE

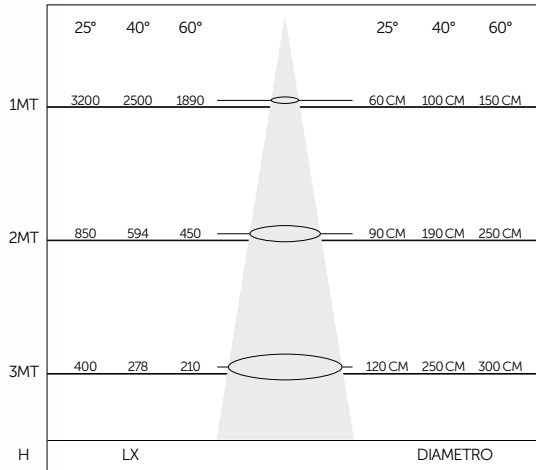

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,

pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.



DISSIPAZIONE DEL CALORE

Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.



ALTA RESA CROMATICA

Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	CONO 18 TONDO PARABOLA BRONZO
DIMENSIONI	Ø82 x 130
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	72
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	BRONZO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

RICICLABILITÀ

95%

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
CN18BR24TC	3000	24	2304	1152	CONO 18 PARABOLA BRONZO	€ 73,00
CN18BR36SC	3000	36	2304	1152	CONO 18 PARABOLA BRONZO	€ 73,00
CN18BR40TC	3000	40	2304	1152	CONO 18 PARABOLA BRONZO	€ 73,00
CN18BR60SC	3000	60	2304	1152	CONO 18 PARABOLA BRONZO	€ 73,00
CN18BR100SC	3000	100	2304	1152	CONO 18 PARABOLA BRONZO	€ 73,00
CN18BR24TN	4000	24	2412	1215	CONO 18 PARABOLA BRONZO	€ 73,00
CN18BR36SN	4000	36	2412	1215	CONO 18 PARABOLA BRONZO	€ 73,00
CN18BR40TN	4000	40	2412	1215	CONO 18 PARABOLA BRONZO	€ 73,00
CN18BR60SN	4000	60	2412	1215	CONO 18 PARABOLA BRONZO	€ 73,00
CN18BR100SN	4000	100	2412	1215	CONO 18 PARABOLA BRONZO	€ 73,00



Il design non è mai stato così funzionale

18w

Consumo:

Alimentazione

230V

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

RoHS

F

M

M

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24° 36° 40° 60° 100°

LUCE

RG=1

RA>90


3000 °K

4000 °K



**CUSTOM MADE**
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

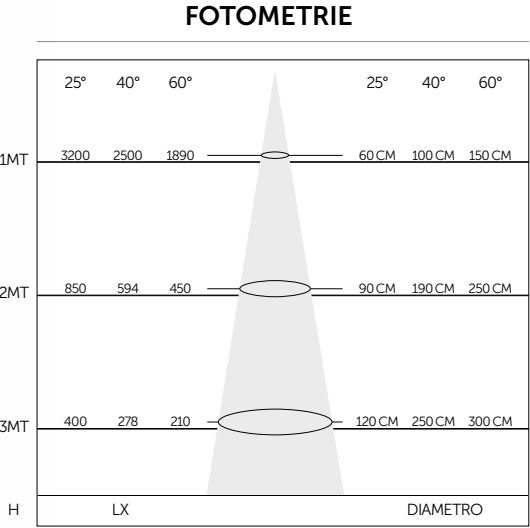

**STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,**
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

**DISSIPAZIONE DEL CALORE**
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

**ALTA RESA CROMATICA**
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

**FASCIO DI LUCE ORIENTABILE**

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
CN18C24TC	3000	24	2304	1152	CONO 18 PARABOLA CROMO	€ 73,00
CN18C36SC	4000	36	2412	1215	CONO 18 PARABOLA CROMO	€ 73,00
CN18C40TC	3000	40	2304	1152	CONO 18 PARABOLA CROMO	€ 73,00
CN18C60SC	3000	60	2304	1152	CONO 18 PARABOLA CROMO	€ 73,00
CN18C100SC	3000	100	2304	1152	CONO 18 PARABOLA CROMO	€ 73,00
CN18C24TN	4000	24	2412	1215	CONO 18 PARABOLA CROMO	€ 73,00
CN18C36SN	4000	36	2412	1215	CONO 18 PARABOLA CROMO	€ 73,00
CN18C40TN	4000	40	2412	1215	CONO 18 PARABOLA CROMO	€ 73,00
CN18C60SN	4000	60	2412	1215	CONO 18 PARABOLA CROMO	€ 73,00
CN18C100SN	4000	100	2412	1215	CONO 18 PARABOLA CROMO	€ 73,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO 18 TONDO PARABOLA CROMO
DIMENSIONI	Ø82 x 130
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	72
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	CROMO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%



18w

Consumo:

230V

Alimentazione

AFFIDABILITÀ

IP40

CE

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

24° 36° 40° 60° 100°

LUCE

RG=1

RA>90

3000 °K

4000 °K




CONO 18 ORO

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA
PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA



CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILE TRIAC	► COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
COMPLETI DI KIT DI EMERGENZA	► COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

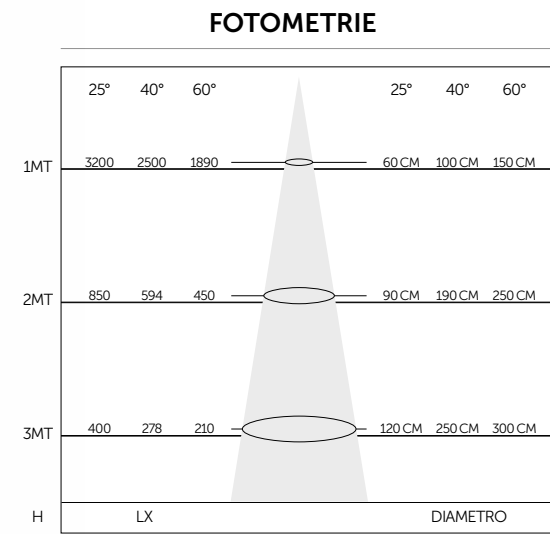

STRUTTURA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
CN18O24TC	3000	24	2304	1152	CONO 18 PARABOLA ORO	€ 73,00
CN18O36SC	3000	36	2304	1152	CONO 18 PARABOLA ORO	€ 73,00
CN18O40TC	3000	40	2304	1152	CONO 18 PARABOLA ORO	€ 73,00
CN18O60SC	3000	60	2304	1152	CONO 18 PARABOLA ORO	€ 73,00
CN18O100SC	3000	100	2304	1152	CONO 18 PARABOLA ORO	€ 73,00
CN18O24TN	4000	24	2412	1215	CONO 18 PARABOLA ORO	€ 73,00
CN18O36SN	4000	36	2412	1215	CONO 18 PARABOLA ORO	€ 73,00
CN18O40TN	4000	40	2412	1215	CONO 18 PARABOLA ORO	€ 73,00
CN18O60SN	4000	60	2412	1215	CONO 18 PARABOLA ORO	€ 73,00
CN18O100SN	4000	100	2412	1215	CONO 18 PARABOLA ORO	€ 73,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	CONO 18 TONDO PARABOLA ORO
DIMENSIONI	Ø82 x 130
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	72
PESO	115 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ORO
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500mm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	3 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C
RICICLABILITÀ	
	95%


GESSI COLOR

Ogni colore, uno stile.

4 tipologie
di incassi in
4 diverse tonalità

Marmogesso: per incassi a scomparsa totale.

Dall'unione del gesso puro ad alta densità - duttile e facilmente lavorabile - e il marmo, resistente e duraturo, nasce MARMOGESSO. Da questi materiali naturali e ricchi di storia i nostri esperti, con l'aiuto della tecnologia, hanno creato MARMOGESSO, un compound che esalta la luminosità, migliora la resistenza agli sbalzi termici ed è completamente compatibile con gli stucchi e i materiali usati per le installazioni su cartongesso. Si tratta di un materiale innovativo che rende i prodotti della linea GESSI di Playled la migliore soluzione tecnica per creare incassi e applique per l'illuminazione professionale da installare su cartongesso di qualsiasi tipo e spessore.



INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO

Idoneo per tutte le lastre di cartongesso
da 10mm a 25mm di spessore



GESSI
COLOR

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 25mm di spessore.


AFFIDABILITÀ

CERoHSF

FASCIO DI LUCE FISSO

LUCE


PER LAMPADA GU10

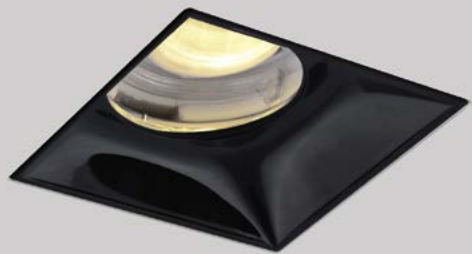

MOSCA
NERO

INCASSO PER CARTONGESSO CON SISTEMA DI FISSAGGIO ADATTABILE A LASTRE FINO A 25mm CORPO IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA QUADRATA IN TECNOPOLIMERO FINITURA NERA

Completo di portalampada e sistema di fissaggio

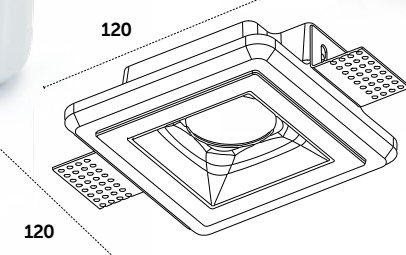

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	INCASSO QUADRATO IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA QUADRATA NERA OPACA
DIMENSIONI	120X120X40
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
FORO	123x123
PESO	520 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO - INCASSO PARETE


MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	NERO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA, SISTEMA DI FISSAGGIO	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS009BL	MOSCA INCASSO QUADRATO IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA QUADRATA	€ 28,80

MOSCA
ORO

INCASSO PER CARTONGESSO CON SISTEMA DI FISSAGGIO ADATTABILE A LASTRE FINO A 25mm CORPO IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA QUADRATA IN TECNOPOLIMERO FINITURA ORO

Completo di portalampada e sistema di fissaggio

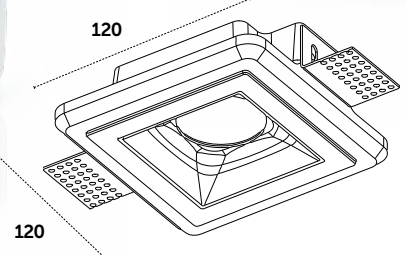

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	INCASSO QUADRATO IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA QUADRATA NERA OPACA
DIMENSIONI	120X120X40
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
FORO	123x123
PESO	520 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO - INCASSO PARETE

MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	ORO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA, SISTEMA DI FISSAGGIO	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS009G	MOSCA INCASSO QUADRATO IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA QUADRATA	€ 28,80

GESSI
COLOR

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 25mm di spessore.


AFFIDABILITÀ

CERoHSF

FASCIO DI LUCE FISSO

LUCE

PER LAMPADA GU10

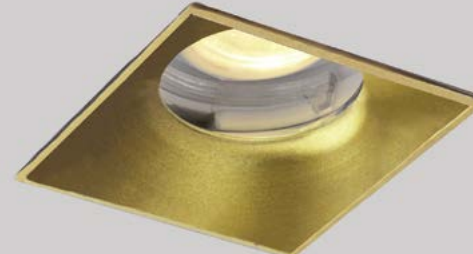

GESSI
COLOR



INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 25mm di spessore.

AFFIDABILITÀ




FASCIO DI LUCE FISSO



LUCE

PER LAMPADA
GU10

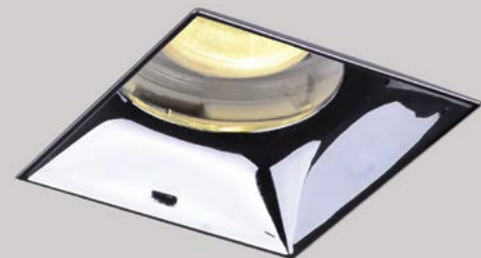


MOSCA CROMATO

INCASSO PER CARTONGESSO CON SISTEMA DI FISSAGGIO ADATTABILE A LASTRE FINO A 25mm CORPO IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA QUADRATA IN TECNOPOLIMERO FINITURA CROMATA



Completo di portalam-pada e sistema di fissaggio

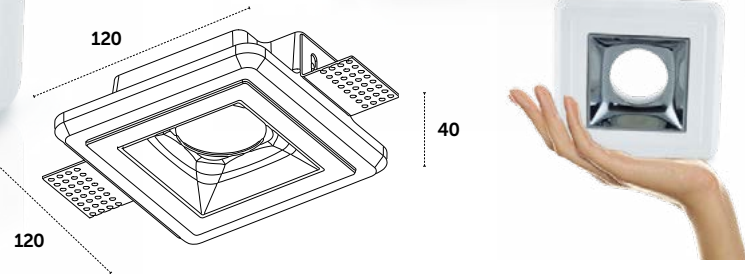

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO QUADRATO IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA QUADRATA NERA OPACA
DIMENSIONI	120X120X40
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
FORO	123x123
PESO	520 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO - INCASSO PARETE

MATERIALE FINITURE

CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	CROMO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA 2 ANNI

ACCESSORI

PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA, SISTEMA DI FISSAGGIO

NOTE

RICICLABILITÀ 99%


CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS009CR	MOSCA INCASSO QUADRATO IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA QUADRATA	€ 28,80

MOSCA BRONZO

INCASSO PER CARTONGESSO CON SISTEMA DI FISSAGGIO ADATTABILE A LASTRE FINO A 25mm CORPO IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA QUADRATA IN TECNOPOLIMERO FINITURA BRONZO OPACA



Completo di portalam-pada e sistema di fissaggio

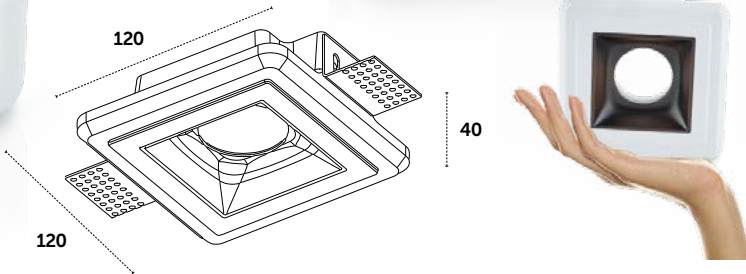

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO QUADRATO IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA QUADRATA NERA OPACA
DIMENSIONI	120X120X40
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
FORO	123x123
PESO	520 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO - INCASSO PARETE

MATERIALE FINITURE

CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	BRONZO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA 2 ANNI

ACCESSORI

PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA, SISTEMA DI FISSAGGIO

NOTE

RICICLABILITÀ 99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS009BR	MOSCA INCASSO QUADRATO IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA QUADRATA	€ 28,80

GESSI
COLOR



INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 25mm di spessore.

AFFIDABILITÀ




FASCIO DI LUCE FISSO



LUCE

PER LAMPADA
GU10

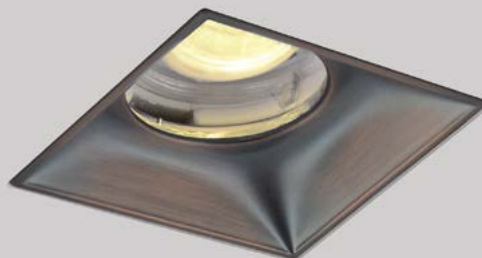

GESSI
COLOR

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 25mm di spessore.

AFFIDABILITÀ

CERoHSF

FASCIO DI LUCE FISSO

LUCE

PER LAMPADA GU10



DUBAI
NERO

INCASSO PER CARTONGESSO CON SISTEMA DI FISSAGGIO ADATTABILE A LASTRE FINO A 25mm CORPO IN MARGOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA TONDA IN TECNOPOLIMERO FINITURA NERA OPACA

Completo di portalamпада e sistema di fissaggio



120

40

120

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	DUBAI INCASSO QUADRATO IN MARGOGESSO PER GU10 CON PARABOLA TONDA NERA OPACA
DIMENSIONI	120X120X40
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
FORO	123x123
PESO	520 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO - INCASSO PARETE

MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARGOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	NERO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA, SISTEMA DI FISSAGGIO	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS008BL	DUBAI INCASSO QUADRATO IN MARGOGESSO PER GU10 CON PARABOLA TONDA NERA OPACA	€ 28,50

DUBAI
ORO

INCASSO PER CARTONGESSO CON SISTEMA DI FISSAGGIO ADATTABILE A LASTRE FINO A 25mm CORPO IN MARGOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA TONDA IN TECNOPOLIMERO FINITURA LUCIDA ORO

Completo di portalamпада e sistema di fissaggio



120

40

120

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	DUBAI INCASSO QUADRATO IN MARGOGESSO PER GU10 CON PARABOLA TONDA ORO LUCIDA
DIMENSIONI	120X120X40
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
FORO	123x123
PESO	520 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO - INCASSO PARETE

MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARGOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	ORO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA, SISTEMA DI FISSAGGIO	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS008G	DUBAI INCASSO QUADRATO IN MARGOGESSO PER GU10 CON PARABOLA TONDA ORO LUCIDA	€ 28,50

GESSI
COLOR

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 25mm di spessore.


AFFIDABILITÀ

CERoHSF

FASCIO DI LUCE FISSO

LUCE

PER LAMPADA GU10

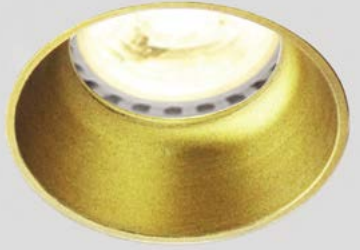

DUBAI

ORO

INCASSI IN GESSO

190

PLAYLED.

PLAYLED.

191

GESSI
COLOR

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 25mm di spessore.

AFFIDABILITÀ

CERoHSPF

FASCIO DI LUCE FISSO

LUCE


PER LAMPADA GU10



DUBAI
CROMATO

INCASSO PER CARTONGESSO CON SISTEMA DI FISSAGGIO ADATTABILE A LASTRE FINO A 25mm CORPO IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA TONDA IN TECNOPOLIMERO FINITURA CROMATA

Completo di portalam-pada e sistema di fissaggio

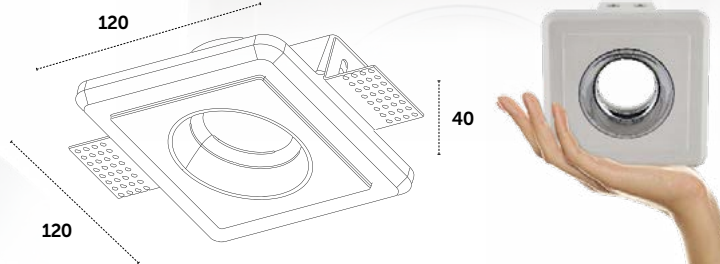

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	DUBAI INCASSO QUADRATO IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA TONDA CROMATA
DIMENSIONI	120X120X40
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
FORO	123x123
PESO	520 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO - INCASSO PARETE


MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	CROMO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA, SISTEMA DI FISSAGGIO	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS008CR	DUBAI INCASSO QUADRATO IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA TONDA CROMATA	€ 28,50

DUBAI
BRONZO

INCASSO PER CARTONGESSO CON SISTEMA DI FISSAGGIO ADATTABILE A LASTRE FINO A 25mm CORPO IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA TONDA IN TECNOPOLIMERO FINITURA OPACA BRONZO

Completo di portalam-pada e sistema di fissaggio

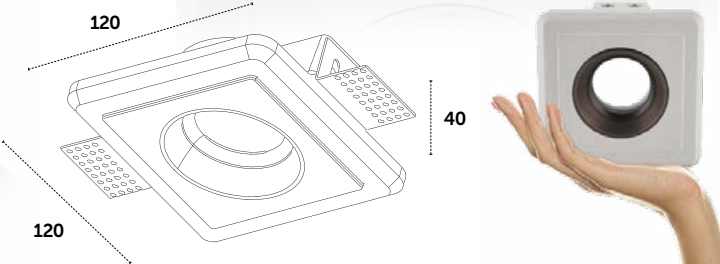

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	DUBAI INCASSO QUADRATO IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA TONDA BRONZO OPACA
DIMENSIONI	120X120X40
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
FORO	123x123
PESO	520 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO SOFFITTO - INCASSO PARETE

MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	BRONZO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA, SISTEMA DI FISSAGGIO	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS008BR	DUBAI INCASSO QUADRATO IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA TONDA BRONZO OPACA	€ 28,50

GESSI
COLOR

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 25mm di spessore.

AFFIDABILITÀ

CERoHSPF

FASCIO DI LUCE FISSO

LUCE

PER LAMPADA GU10






GESSI
COLOR

DUBLINO NERO

APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA IN TECNOPOLIMERO FINITURA OPACA NERA



Completo di portalam-pada e sistema di fissaggio

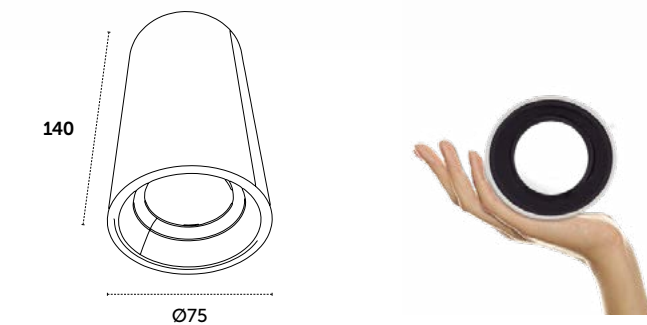

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA NERA OPACA
DIMENSIONI	Ø75X140
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	450 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	NERO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%


CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS010BL	DUBLINO APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA NERA OPACA	€ 52,50

DUBLINO ORO

APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA IN TECNOPOLIMERO FINITURA LUCIDA ORO



Completo di portalam-pada e sistema di fissaggio

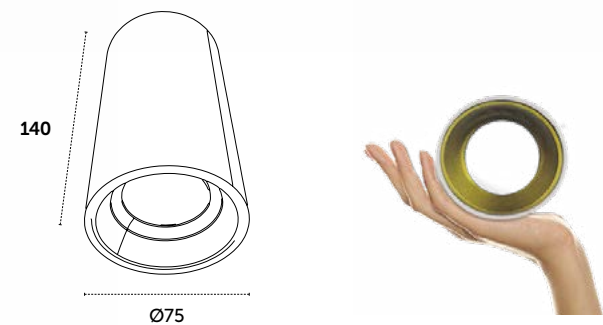

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA ORO
DIMENSIONI	Ø75X140
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	450 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	ORO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS010G	DUBLINO APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA ORO	€ 52,50

GESSI
COLOR

AFFIDABILITÀ



FASCIO
DI LUCE FISSO



LUCE

PER LAMPADA
GU10



GESSI
COLOR

AFFIDABILITÀ

CERoHSENEC

FASCIO
DI LUCE FISSO

LUCE

PER LAMPADA
GU10

DUBLINO
CROMATO

APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON
PARABOLA IN TECNOPOLIMERO FINITURA OPACA NERA

Completo di
portalampada
e sistema di fissaggio

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA CROMATA
DIMENSIONI	Ø75X140
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	450 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	CROMATA
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS010CR	DUBLINO APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA CROMATA	€ 52,50

DUBLINO
BRONZO

APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON
PARABOLA IN TECNOPOLIMERO FINITURA BRONZO OPACA

Completo di
portalampada
e sistema di fissaggio

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA BRONZO OPACA
DIMENSIONI	Ø75X140
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	450 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	BRONZO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS010BR	DUBLINO APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA BRONZO OPACA	€ 52,50

GESSI
COLOR

AFFIDABILITÀ

CERoHSENEC

FASCIO
DI LUCE FISSO

LUCE

PER LAMPADA
GU10

GESSI

COLOR

AFFIDABILITÀ

CE





FASCIO

DI LUCE FISSO



LUCE

PER LAMPADA

GU10





LISBONA


NERO

APPLIQUE A SOFFITTO QUADRATA IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10
CON PARABOLA IN TECNOPOLIMERO FINITURA OPACA NERA




Completo di
portalamпада
e sistema di fissaggio





140
7878



CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA NERO OPACA
DIMENSIONI	78X78X140
PESO	450 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	NERO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS011BL	LISBONA APPLIQUE A SOFFITTO QUADRATA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA NERA OPACA	€ 52,50

LISBONA


ORO

APPLIQUE A SOFFITTO QUADRATA IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10
CON PARABOLA IN TECNOPOLIMERO FINITURA ORO LUCIDA




Completo di
portalamпада
e sistema di fissaggio





140
7878



CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA ORO LUCIDA
DIMENSIONI	78X78X140
PESO	450 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	ORO
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS011G	LISBONA APPLIQUE A SOFFITTO QUADRATA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA ORO LUCIDA	€ 52,50

GESSI

COLOR

AFFIDABILITÀ

CE





FASCIO

DI LUCE FISSO



LUCE

PER LAMPADA

GU10





LISBONA

ORO

INCASSI IN GESSO

GESSI
COLOR

AFFIDABILITÀ

FASCIO
DI LUCE FISSO

LUCE

PER LAMPADA
GU10

CE

RoHS

F

LISBONA
CROMATO

APPLIQUE A SOFFITTO QUADRATA IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10
CON PARABOLA IN TECNOPOLIMERO FINITURA CROMATA

Completo di portalam-pada e sistema di fissaggio

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA CROMATA
DIMENSIONI	78X78X140
PESO	450 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	CROMATA
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS011CR	LISBONA APPLIQUE A SOFFITTO QUADRATA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA CROMATA	€ 52,50

LISBONA
BRONZO

APPLIQUE A SOFFITTO QUADRATA IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10
CON PARABOLA IN TECNOPOLIMERO FINITURA BRONZO OPACA

Completo di portalam-pada e sistema di fissaggio

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA BRONZO OPACA
DIMENSIONI	78X78X140
PESO	450 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	APPOGGIO SOFFITO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	BRONZO OPACA
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
ACCESSORI	
PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA	
NOTE	
RICICLABILITÀ	99%

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
GS011BR	LISBONA APPLIQUE A SOFFITTO QUADRATA IN MARMOGESSO PER GU10 CON PARABOLA BRONZO OPACA	€ 52,50

GESSI
COLOR

AFFIDABILITÀ

FASCIO
DI LUCE FISSO

LUCE

PER LAMPADA
GU10

CE

RoHS

F

LISBONA

BRONZO

INCASSI IN GESSO

202

PLAYLED.

PLAYLED.

203

Strip
SPECIALI
LIBERTÀ DI ILLUMINARE


Una gamma completa
con oltre 20 modelli.



ALTA RESA CROMATICA
PER COLORI VERI COME LA LUCE DEL SOLE



SENZA DISSIPATORE
PER LA TOTALE LIBERTÀ DI ILLUMINARE
QUALSIASI SUPERFICIE

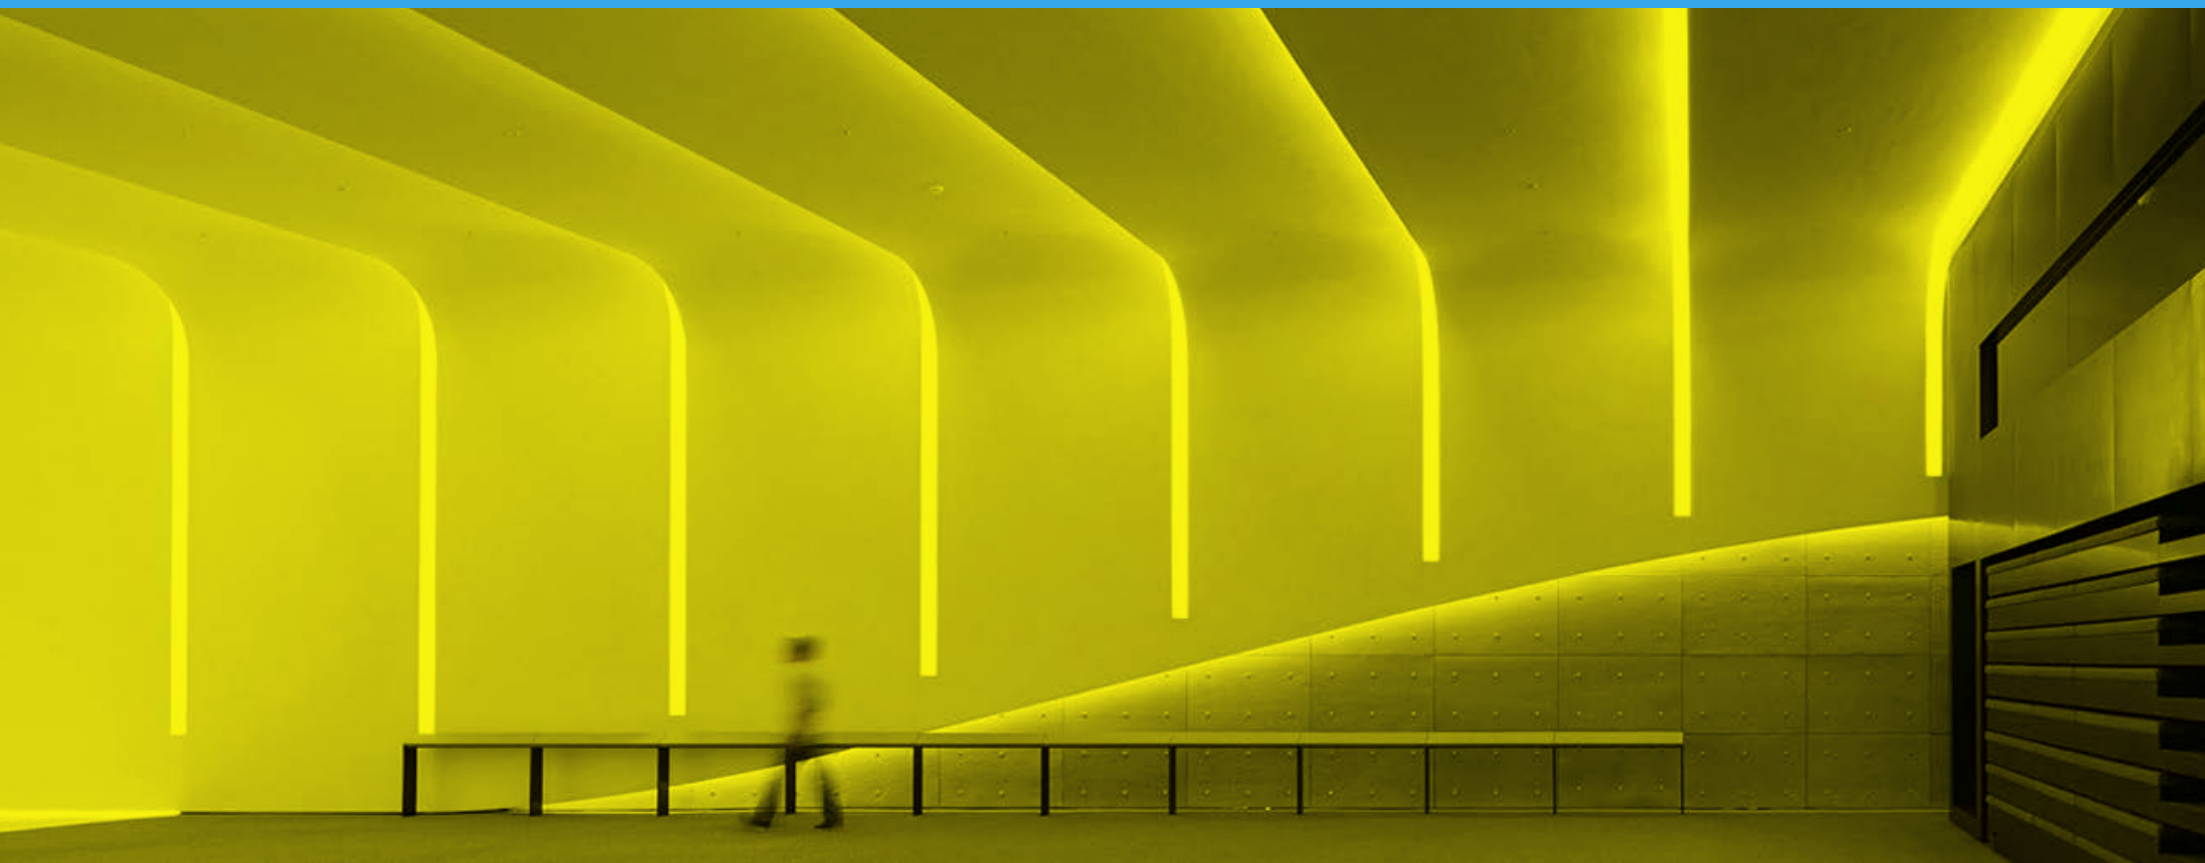

Potenze
da 4,5^{w/mt}
a 45^{w/mt}

Colore
da 2700^k
a 6000^k

Protezione
da IP20
a IP67





LIBERTÀ DI ILLUMINARE

20 CONSUMO W/ML



Utilizzabili su qualsiasi superficie senza l'uso di profili per la dissipazione del calore.




DOTATA DI THERMAL TAPE 3M




FREESTRIP ALTA RESA20

STRIP LED NO DISSIPATORE ALTA RESA CROMATICA

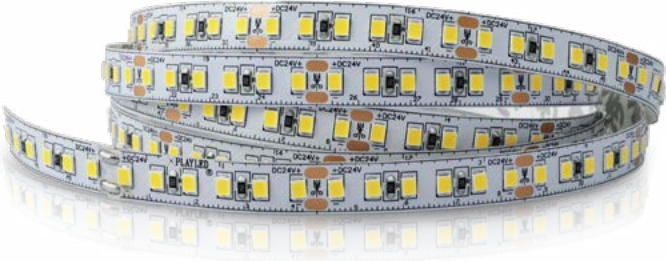

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	FREE STRIP ALTA RESA20 NO DISSIPATORE BOBINA DA ML5
DIMENSIONI	5000X10
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	96
RG	01
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10 TA 25°C)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	20
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME/VETRONITE FR4
FINITURA	BIANCA
CAVO	15cm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +60°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +40°C

DISEGNO TECNICO



distanza punti di taglio e distanza diodi

CODICE	TEMP.COL	IP	LUMEN. nomin	DESCRIZIONE	LISTINO
STL20C90	3000	20	2526	FREE STRIP ALTA RESA NO DISSIPATORE BOBINA ML5	€ 95,00
STL20N90	4000	20	2659	FREE STRIP ALTA RESA NO DISSIPATORE BOBINA ML5	€ 95,00

FREESTRIP ALTA RESA20 TROPICALIZZATA

STRIP LED NO DISSIPATORE ALTA RESA CROMATICA






IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE

realizzato con resine omologate UL 94 V-0, UL 746E, IPC-CC-830B, MIL-I-46058C, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione IEC STANDARD 60529 IP 55.

DISEGNO TECNICO



distanza punti di taglio e distanza diodi

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	FREE STRIP ALTA RESA20 NO DISSIPATORE BOBINA DA ML5
DIMENSIONI	5000X10
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	96
RG	01
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10 TA 25°C)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	20
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME/VETRONITE FR4
FINITURA	BIANCA
CAVO	15cm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +60°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +40°C

CODICE	TEMP.COL	IP	LUMEN. nomin	DESCRIZIONE	LISTINO
STL20CT90	3000	55	2526	FREE STRIP ALTA RESA 20 NO DISSIPATORE BOBINA ML5	€ 130,00
STL20NT90	4000	55	2659	FREE STRIP ALTA RESA 20 NO DISSIPATORE BOBINA ML5	€ 130,00



LIBERTÀ DI ILLUMINARE

20 CONSUMO W/ML



Utilizzabili su qualsiasi superficie senza l'uso di profili per la dissipazione del calore.



DOTATA DI THERMAL TAPE 3M







26 CONSUMO W/ML




DOTATA DI THERMAL TAPE 3M

STRIP LED ALTA RESA CROMATICA



CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	FREE STRIP ALTA RESA20 BOBINA DA ML5
DIMENSIONI	5000X10
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	96
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10 TA 25°C)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	26
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME/VETRONITE FR4
FINITURA	BIANCA
CAVO	15cm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +60°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +40°C

DISEGNO TECNICO

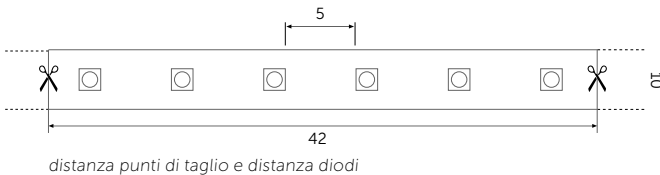


CODICE	TEMP.COL	IP	LUMEN. nomin	DESCRIZIONE	LISTINO
STL26C90	3000	20	3280	STRIP ALTA RESA26 BOBINA DA ML5	€ 115,00
STL26N90	4000	20	3456	STRIP ALTA RESA26 BOBINA DA ML5	€ 115,00

PERFORMANCE ALTA RESA 26 TROPICALIZZATA



IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
realizzato con resine omologate UL 94 V-0, UL 746E, IPC-CC-830B, MIL-I-46058C, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi.

DISEGNO TECNICO

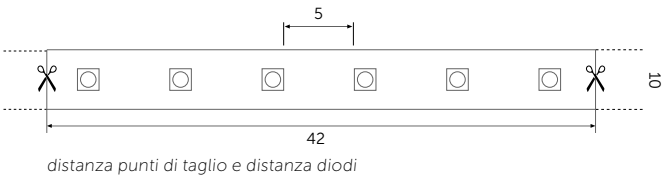

CODICE	TEMP.COL	IP	LUMEN. nomin	DESCRIZIONE	LISTINO
STL26CT90	3000	55	3280	STRIP ALTA RESA26 BOBINA DA ML5	€ 150,00
STL26NT90	4000	55	3456	STRIP ALTA RESA26 BOBINA DA ML5	€ 150,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	PERFORMANCE ALTA RESA26 TROPICALIZZATA BOBINA DA ML5
DIMENSIONI	5000X10
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	96
RG	01
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10 TA 25°C)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	26
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME/VETRONITE FR4
FINITURA	BIANCA
CAVO	15cm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +60°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +40°C



26 CONSUMO W/ML



DOTATA DI THERMAL TAPE 3M



20 CONSUMO
W/ML




Utilizzabili su qualsiasi
superficie senza
l'uso di profili per la
dissipazione del calore.

(IP67)



DISEGNO TECNICO

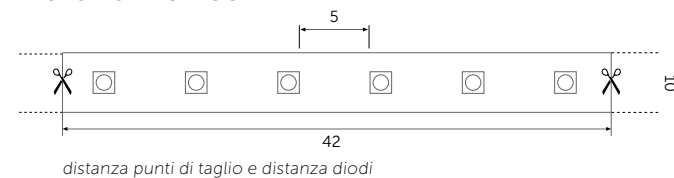

IP67

CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	FREE STRIP ACQUA20 STRIP NO DISSIPATORE 20W/ML 24V IP67 BOBINA DA ML5
DIMENSIONI	5000X14
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	75
RG	01
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10 TA 25°C)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	26
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME/VETRONITE FR4, SILICONE
FINITURA	BIANCA
CAVO	15cm 2x0,50
AFFIDABILITÀ	
GARANZIA	2 ANNI
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	da -40°C a +60°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +40°C

CODICE	TEMP.COL	IP	LUMEN. nomin	DESCRIZIONE	LISTINO
STL20C67	3000	67	2273	FREESTRIP ACQUA BOBINA DA ML5	€ 190,00
STL20N67	4000	67	2393	FREESTRIP ACQUA BOBINA DA ML5	€ 190,00



ALIMENTATORE



ALIMENTATORE LPV

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	LISTINO
LPV124	ALIMENTATORE 12V 4W IP67	W 38 X L 27 X H 21MM	€ 8,80
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	LISTINO
LPV224	ALIMENTATORE 24V 4W IP67	W 38 X L 27 X H 21MM	€ 8,80

MINI CONTROLLER



MINI RGBW

SPECIFICHE TECNICHE		
INPUT	MAX 9A	
DIM. CENTRALINA	W 33 X L 125 X H 20MM	

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
ETC20W	MINI CONTROLLER RGBW 9A CON TELECOMANDO RF	€ 85,00
ETC20K	MINI CONTROLLER RGBW 12/24V 9A CON TELECOMANDO RF	€ 75,00

CONTROLLER DLC RGBW

- Controllo colore rgb o rgbw con 2 pulsanti normalmente aperti
- Funzione fade con una dissolvenza morbida in accensione e spegnimento
- Sistema per la protezione contro sovratensione e sovratemperatura
- Garanzia 3 anni



SPECIFICHE TECNICHE	
INPUT	12V / 24V - MAX 10A TOTALI
OUTPUT	12V / 24V dc
UTILIZZO 12V	TOT MAX 120W
UTILIZZO 24V	TOT MAX 240W
DIMENSIONI	106 X 59 X 36MM

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
DLCRNBX	CONTROLLER DLC 12/24V RGBW 4 CANALI	€ 85,00
DLARNBX	AMPLIFICATORE 10A PER CONTROLLER DLC RGBW	€ 85,00

DIMMER DLC DALI

- Dimmer dali per apparecchi e strip led alimentati da 12 a 48v
- Funzione fade con una dissolvenza morbida in accensione e spegnimento
- Sistema per la protezione contro sovratensione e sovratemperatura
- Controllo della corrente di precisione con sensore non dissipativo
- Garanzia 3 anni



SPECIFICHE TECNICHE	
INPUT	12V / 48V - MAX 8A TOTALI
OUTPUT	12V / 48V dc
DIMENSIONI	56 X68 X 35MM

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
DLC1248DALI	DIMMER DLC DALI	€ 92,00

DIMMER DLC 230V

- funzione fade con una dissolvenza morbida in accensione e spegnimento
- sistema per la protezione contro sovratensione e sovratemperatura
- garanzia 3 anni
- dimensioni 45 x 25 x 58MM



SPECIFICHE TECNICHE	
INPUT	230V AC - MAX 200A
OUTPUT	230V AC
DIMENSIONI	45 X 25 X 58MM

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
DLC230	DIMMER 230V AC UNIVERSALE	€ 92,00

DIMMER

I prezzi di listino riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazione.
Per i prezzi di listino in vigore si fa riferimento all'ultimo listino pubblicato on line sul sito www.playled.it.
Testi, immagini e contenuti del presente catalogo sono proprietà di Europe Expobro s.r.l.
I prodotti e gli articoli contenuti nel presente catalogo possono essere sostituiti, modificati o eliminati in ogni momento secondo l'insindacabile giudizio di Europe Expobro s.r.l.

 PLAYLED®
la tua luce quotidiana

PLAYLED è un brand Europe Expobro S.r.l.

Uffici Commerciali e Centro Ricerca
FIRENZE

Sede Amministrativa, Laboratori e Logistica
CANOSA DI PUGLIA (BT)

T. +39 0883 642125
info@playled.it



Scopri tutta la gamma su
playled.it

Progettiamo
e Produciamo
in ITALIA

