




LUCE
PROTAGONISTA DELLO
SPAZIO **STARGATE**
LIGHT PROTAGONIST OF THE SPACE
BIG

una creazione di





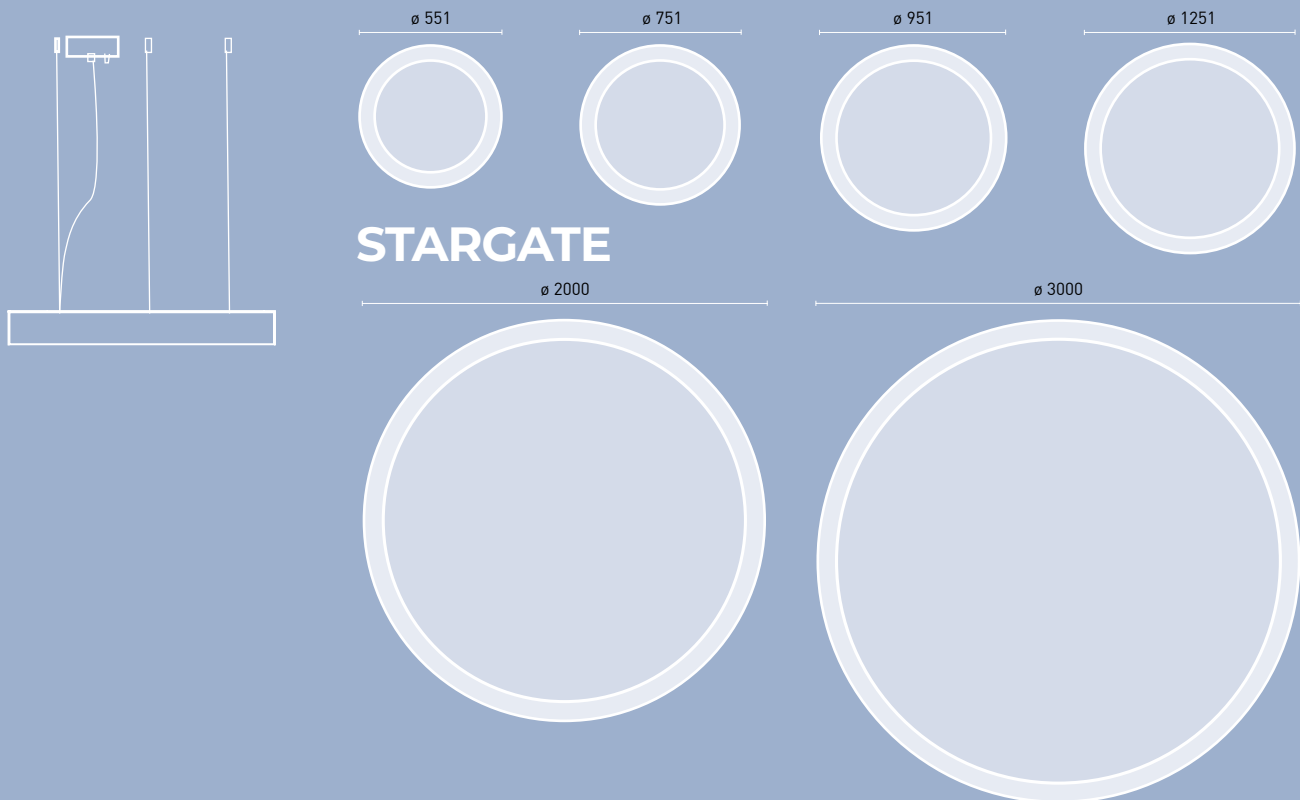

Un **elegante anello di luce** ma dal **carattere deciso**.

STARGATE è un apparecchio da interno a sospensione, perfetto per illuminare ambienti **minimal** e di **design**.

La **versatilità** è una delle caratteristiche che contraddistingue **STARGATE**.

Grazie ad una **ampia gamma di soluzioni** per ogni esigenza, garantisce un'ottimale diffusione della luce.

Facile trovare la soluzione giusta tra **numerosi misure** da 55 cm fino ad un diametro di 3 metri, **luce diretta, diretta e indiretta**, in versione **emergenza** o **dimmerabile**.

Elegante con la sua cornice esterna in lamiera di acciaio in tre colori bianco, nero e grigio, lo schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido e il driver nascosto.

An **elegant ring of light** with a **strong character**.

STARGATE an indoor fitting, perfect for illuminating **minimal** and **design** environments.

Versatility is one of the characteristics which distinguishes **STARGATE**.

Thanks to a wide range of solutions for every need, it guarantees an optimal light diffusion.

Easy to find the right solution among **numerous sizes** from 55 cm up to a diameter of 3 meters, direct, direct and indirect light, **emergency** or **dimnable** version.

Elegant with its external frame in steel sheet in three colors white, black and gray, the polycarbonate polished double-faced diffuser and the hidden driver.

STARGATE




STARGATE 550




- Corpo in lamiera di acciaio.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in nylon 66.
- Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
- Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.
- Luce diretta - Luce indiretta.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.

- Inox body.
- Indoor epoxy powder painting.
- Nylon 66 cable gland.
- Glossy satin polycarbonate diffuser.
- Suspension with steel cables L. 2100 mm.
- Direct and indirect light.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.

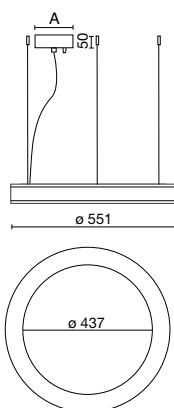

		LED					SISTEMA-SYSTEM		
		W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
A= 233mm	ON-OFF LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5600-LBC Ne 5601-LBC Gr 5602-LBC	48W	7200	220-240V (500mA)	3000	>80	51W	4316	85
	Br 5600-LBN Ne 5601-LBN Gr 5602-LBN	48W	7840	220-240V (500mA)	4000	>80	51W	4700	92
A= 233mm	DIM 1=10V/PUSH LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5600-LBC-DIM Ne 5601-LBC-DIM Gr 5602-LBC-DIM	48W	7200	220-240V (500mA)	3000	>80	51W	4316	85
	Br 5600-LBN-DIM Ne 5601-LBN-DIM Gr 5602-LBN-DIM	48W	7840	220-240V (500mA)	4000	>80	51W	4700	92
A= 283mm Sa	Sa emergenza - emergency LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5600-LBC-EM Ne 5601-LBC-EM 1h Gr 5602-LBC-EM	48W	7200	220-240V (500mA)	3000	>80	51W	4316	85
	Br 5600-LBN-EM Ne 5601-LBN-EM 1h Gr 5602-LBN-EM	48W	7840	220-240V (500mA)	4000	>80	51W	4700	92
A= 233mm	DALI DIM-DALI LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5600-LBC-DA Ne 5601-LBC-DA Gr 5602-LBC-DA	48W	7200	220-240V (500mA)	3000	>80	51	4316	85
	Br 5600-LBN-DA Ne 5601-LBN-DA Gr 5602-LBN-DA	48W	7840	220-240V (500mA)	4000	>80	51	4700	92

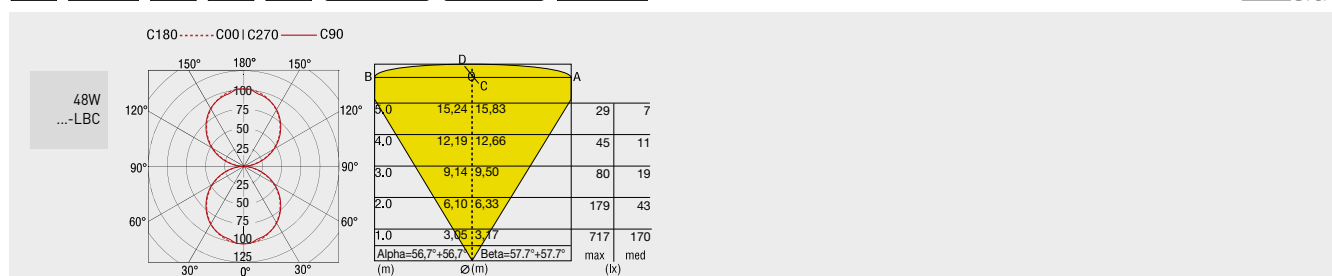





STARGATE 750

- Corpo in lamiera di acciaio.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in nylon 66.
- Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
- Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.
- Luce diretta - Luce indiretta.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.

- Inox body.
- Indoor epoxy powder painting.
- Nylon 66 cable gland.
- Glossy satin polycarbonate diffuser.
- Suspension with steel cables L. 2100 mm.
- Direct and indirect light.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.

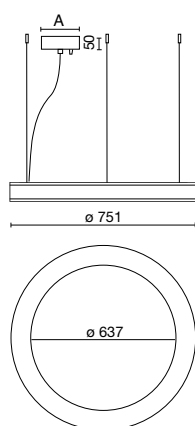

		LED					SISTEMA-SYSTEM		
		W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
A= 233mm	ON-OFF LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5605-LBC Ne 5606-LBC Gr 5607-LBC	66W	10400	220-240V (700mA)	3000	>80	70W	6200	89
	Br 5605-LBN Ne 5606-LBN Gr 5607-LBN	66W	11440	220-240V (700mA)	4000	>80	70W	6860	98
A= 233mm	DIM 1÷10V/PUSH LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5605-LBC-DIM Ne 5606-LBC-DIM Gr 5607-LBC-DIM	66W	10400	220-240V (700mA)	3000	>80	70W	6200	89
	Br 5605-LBN-DIM Ne 5606-LBN-DIM Gr 5607-LBN-DIM	66W	11440	220-240V (700mA)	4000	>80	70W	6860	98
A= 283mm	Sa emergenza - emergency LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5605-LBC-EM Ne 5606-LBC-EM 1h Gr 5607-LBC-EM	66W	10400	220-240V (700mA)	3000	>80	70W	6200	89
	Br 5605-LBN-EM Ne 5606-LBN-EM 1h Gr 5607-LBN-EM	66W	11440	220-240V (700mA)	4000	>80	70W	6860	98
A= 233mm	DALI DIM-DALI LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5605-LBC-DA Ne 5606-LBC-DA Gr 5607-LBC-DA	66W	10400	220-240V (700mA)	3000	>80	70W	6200	89
	Br 5605-LBN-DA Ne 5606-LBN-DA Gr 5607-LBN-DA	66W	11440	220-240V (700mA)	4000	>80	70W	6860	98

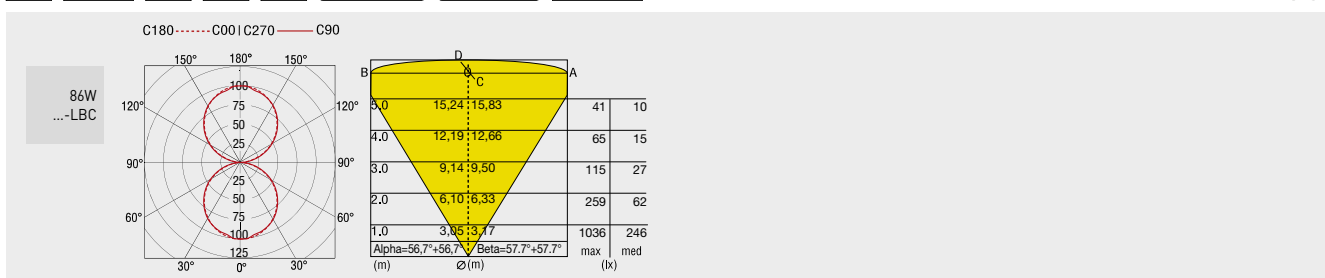







STARGATE 950

- Corpo in lamiera di acciaio.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in nylon 66.
- Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
- Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.
- Luce diretta - Luce indiretta.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.

- Inox body.
- Indoor epoxy powder painting.
- Nylon 66 cable gland.
- Glossy satin polycarbonate diffuser.
- Suspension with steel cables L. 2100 mm.
- Direct and indirect light.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.

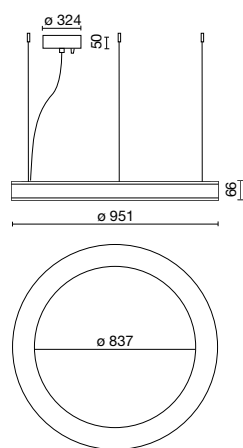


	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
ON-OFF LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5610-LBC Ne 5611-LBC Gr 5612-LBC	86W	12960	220-240V (650mA)	3000	>80	92W	7770	84
Br 5610-LBN Ne 5611-LBN Gr 5612-LBN	86W	14160	220-240V (650mA)	4000	>80	92W	8500	92
DIM 1÷10V/PUSH Br 5610-LBC-DIM Ne 5611-LBC-DIM Gr 5612-LBC-DIM	86W	12960	220-240V (650mA)	3000	>80	92W	7770	84
Br 5610-LBN-DIM Ne 5611-LBN-DIM Gr 5612-LBN-DIM	86W	14160	220-240V (650mA)	4000	>80	92W	8500	92
DIM-DALI Br 5610-LBC-DA Ne 5611-LBC-DA Gr 5612-LBC-DA	86W	12960	220-240V (650mA)	3000	>80	92W	7770	84
Br 5610-LBN-DA Ne 5611-LBN-DA Gr 5612-LBN-DA	86W	14160	220-240V (650mA)	4000	>80	92W	8500	92

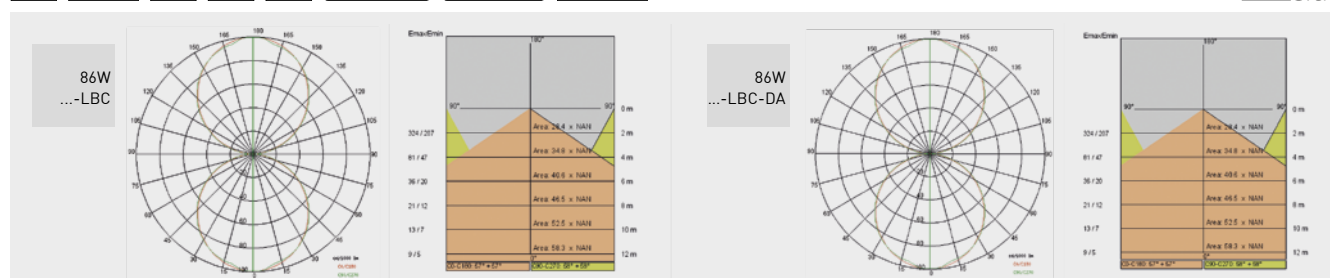

inside



inside

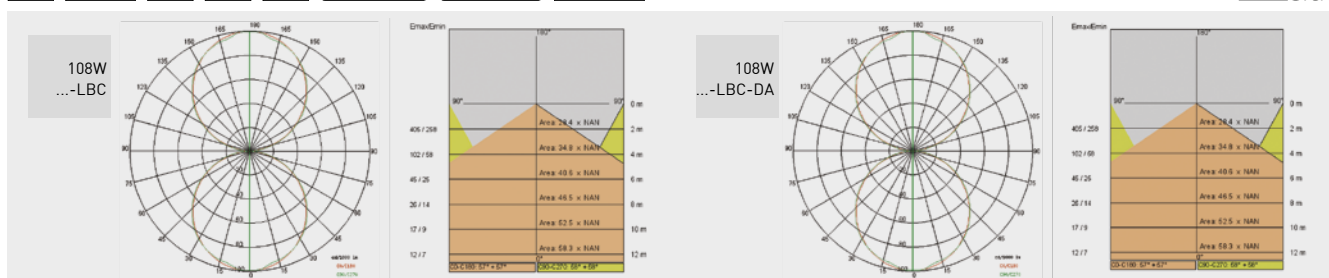




STARGATE 1250

- Corpo in lamiera di acciaio.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in nylon 66.
- Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
- Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.
- Luce diretta - Luce indiretta.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.

- Inox body.
- Indoor epoxy powder painting.
- Nylon 66 cable gland.
- Glossy satin polycarbonate diffuser.
- Suspension with steel cables L. 2100 mm.
- Direct and indirect light.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.

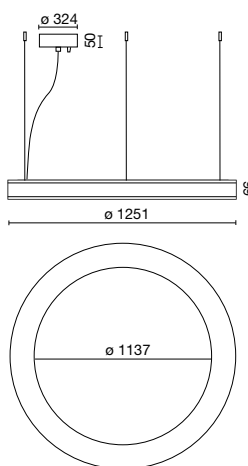

	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
 ON-OFF LUCE DIRETTA/INDIRETTA - DIRECT/INDIRECT LIGHT Br 5615-LBC Ne 5616-LBC Gr 5617-LBC	108W	16200	220-240V (500mA)	3000	>80	115W	9700	84
Br 5615-LBN Ne 5616-LBN Gr 5617-LBN	108W	17280	220-240V (500mA)	4000	>80	115W	10370	90
 DIM 1÷10V/PUSH LUCE DIRETTA/INDIRETTA - DIRECT/INDIRECT LIGHT Br 5615-LBC-DIM Ne 5616-LBC-DIM Gr 5617-LBC-DIM	108W	16200	220-240V (500mA)	3000	>80	115W	9700	84
Br 5615-LBN-DIM Ne 5616-LBN-DIM Gr 5617-LBN-DIM	108W	17280	220-240V (500mA)	4000	>80	115W	10370	90
 DIM-DALI LUCE DIRETTA/INDIRETTA - DIRECT/INDIRECT LIGHT Br 5615-LBC-DA Ne 5616-LBC-DA Gr 5617-LBC-DA	108W	16200	220-240V (500mA)	3000	>80	115W	9700	84
Br 5615-LBN-DA Ne 5616-LBN-DA Gr 5617-LBN-DA	108W	17280	220-240V (500mA)	4000	>80	115W	10370	90
 13,50 ON-OFF LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5620-LBC Ne 5621-LBC Gr 5622-LBC	54W	8100	220-240V (500mA)	3000	>80	60W	4850	81
Br 5620-LBN Ne 5621-LBN Gr 5622-LBN	54W	8640	220-240V (500mA)	4000	>80	60W	5185	86
 DIM 1÷10V/PUSH LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5620-LBC-DIM Ne 5621-LBC-DIM Gr 5622-LBC-DIM	54W	8100	220-240V (500mA)	3000	>80	60W	4850	81
Br 5620-LBN-DIM Ne 5621-LBN-DIM Gr 5622-LBN-DIM	54W	8640	220-240V (500mA)	4000	>80	60W	5185	86
 DIM-DALI LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5620-LBC-DA Ne 5621-LBC-DA Gr 5622-LBC-DA	54W	8100	220-240V (500mA)	3000	>80	60W	4850	81
Br 5620-LBN-DA Ne 5621-LBN-DA Gr 5622-LBN-DA	54W	8640	220-240V (500mA)	4000	>80	60W	5185	86

STARGATE



STARGATE


SCHERMO DIFFUSORE
IN POLICARBONATO
MONOLITICO

*MONOLITHIC
POLYCARBONATE
DIFFUSER*

STARGATE ECO

SCHERMO DIFFUSORE
IN POLICARBONATO
DIVISO IN 3 O 4 SETTORI

*POLYCARBONATE DIFFUSER
DIVIDED INTO 3 OR 4 SECTORS*

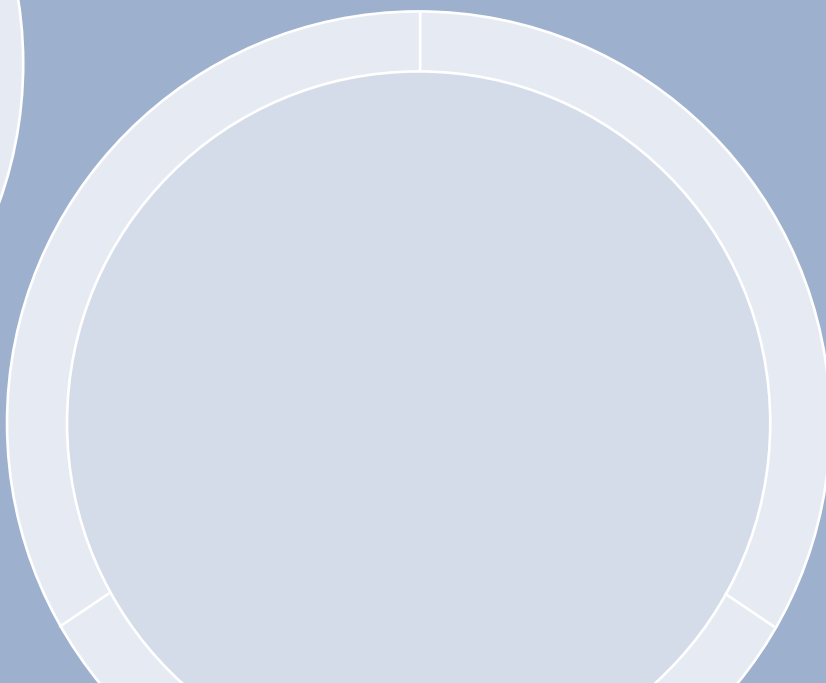





STARGATE 950 ECO

- Corpo in lamiera di acciaio.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in nylon 66.
- Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
- Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.
- Luce diretta - Luce indiretta.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.

- Inox body.
- Indoor epoxy powder painting.
- Nylon 66 cable gland.
- Glossy satin polycarbonate diffuser.
- Suspension with steel cables L. 2100 mm.
- Direct and indirect light.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.

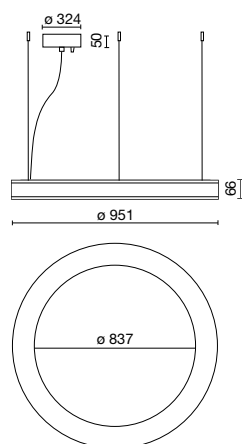


	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
ON-OFF LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5610-LBC3 Ne 5611-LBC3 Gr 5612-LBC3	86W	12960	220-240V (650mA)	3000	>80	92W	7770	84
Br 5610-LBN3 Ne 5611-LBN3 Gr 5612-LBN3	86W	14160	220-240V (650mA)	4000	>80	92W	8500	92
DIM 1=10V/PUSH Br 5610-LBC-DIM3 Ne 5611-LBC-DIM3 Gr 5612-LBC-DIM3	86W	12960	220-240V (650mA)	3000	>80	92W	7770	84
Br 5610-LBN-DIM3 Ne 5611-LBN-DIM3 Gr 5612-LBN-DIM3	86W	14160	220-240V (650mA)	4000	>80	92W	8500	92
DALI DIM-DALI Br 5610-LBC-DA3 Ne 5611-LBC-DA3 Gr 5612-LBC-DA3	86W	12960	220-240V (650mA)	3000	>80	92W	7770	84
Br 5610-LBN-DA3 Ne 5611-LBN-DA3 Gr 5612-LBN-DA3	86W	14160	220-240V (650mA)	4000	>80	92W	8500	92

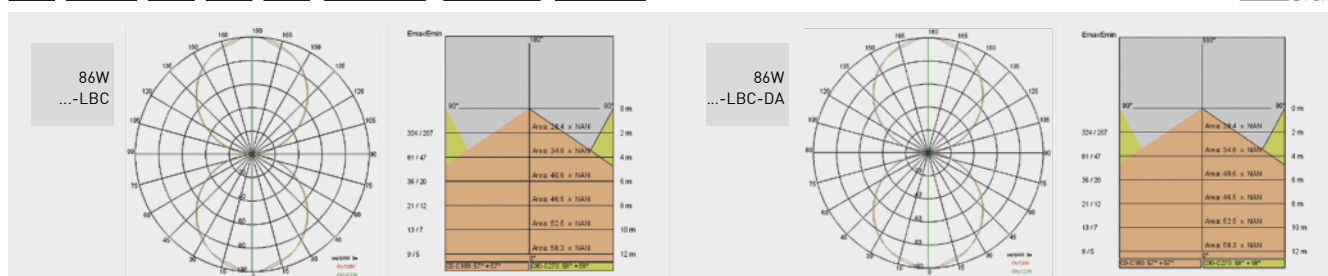

inside



inside

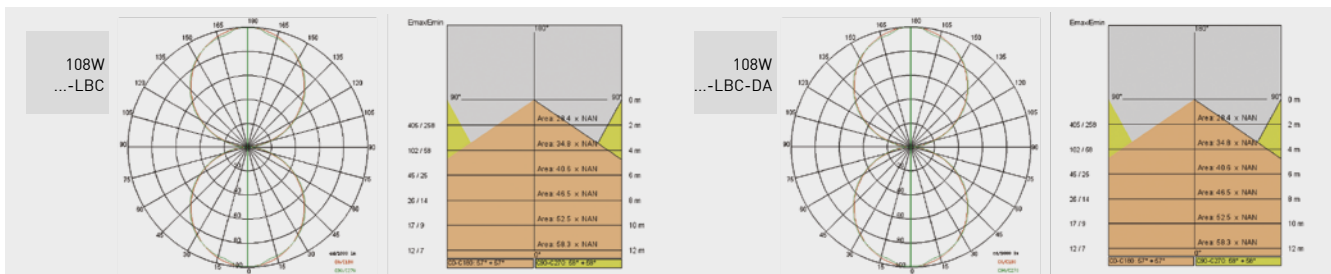




STARGATE 1250 ECO

- Corpo in lamiera di acciaio.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in nylon 66.
- Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
- Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.
- Luce diretta - Luce indiretta.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.

- Inox body.
- Indoor epoxy powder painting.
- Nylon 66 cable gland.
- Glossy satin polycarbonate diffuser.
- Suspension with steel cables L. 2100 mm.
- Direct and indirect light.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.

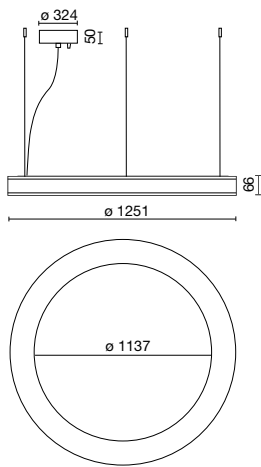



	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	(W)	(lm)	(V)	(K)	(CRI)	(W)	(lm)	(lm/W)
 ON-OFF LUCE DIRETTA/INDIRETTA - DIRECT/INDIRECT LIGHT Br 5615-LBC4 Ne 5616-LBC4 Gr 5617-LBC4	108W	16200	220-240V (500mA)	3000	>80	115W	9700	84
Br 5615-LBN4 Ne 5616-LBN4 Gr 5617-LBN4	108W	17280	220-240V (500mA)	4000	>80	115W	10370	90
 DIM 1÷10V/PUSH LUCE DIRETTA/INDIRETTA - DIRECT/INDIRECT LIGHT Br 5615-LBC-DIM4 Ne 5616-LBC-DIM4 Gr 5617-LBC-DIM4	108W	16200	220-240V (500mA)	3000	>80	115W	9700	84
Br 5615-LBN-DIM4 Ne 5616-LBN-DIM4 Gr 5617-LBN-DIM4	108W	17280	220-240V (500mA)	4000	>80	115W	10370	90
 DIM-DALI LUCE DIRETTA/INDIRETTA - DIRECT/INDIRECT LIGHT Br 5615-LBC-DA4 Ne 5616-LBC-DA4 Gr 5617-LBC-DA4	108W	16200	220-240V (500mA)	3000	>80	115W	9700	84
Br 5615-LBN-DA4 Ne 5616-LBN-DA4 Gr 5617-LBN-DA4	108W	17280	220-240V (500mA)	4000	>80	115W	10370	92
 13,50 ON-OFF LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5620-LBC4 Ne 5621-LBC4 Gr 5622-LBC4	54W	8100	220-240V (500mA)	3000	>80	60W	4850	81
Br 5620-LBN4 Ne 5621-LBN4 Gr 5622-LBN4	54W	8640	220-240V (500mA)	4000	>80	60W	5185	86
 DIM 1÷10V/PUSH LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5620-LBC-DIM4 Ne 5621-LBC-DIM4 Gr 5622-LBC-DIM4	54W	8100	220-240V (500mA)	3000	>80	60W	4850	81
Br 5620-LBN-DIM4 Ne 5621-LBN-DIM4 Gr 5622-LBN-DIM4	54W	8640	220-240V (500mA)	4000	>80	60W	5185	86
 DIM-DALI LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5620-LBC-DA4 Ne 5621-LBC-DA4 Gr 5622-LBC-DA4	54W	8100	220-240V (500mA)	3000	>80	60W	4850	81
Br 5620-LBN-DA4 Ne 5621-LBN-DA4 Gr 5622-LBN-DA4	54W	8640	220-240V (500mA)	4000	>80	60W	5185	86

STARGATE 2000



- Corpo in lamiera di acciaio.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in nylon 66.
- Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
- Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.
- Luce diretta - Luce indiretta.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B10.
- N. 8 funi di sospensione in acciaio: sezione 1,5 mm. x 19 fili
Formazione 1 (12+6+1)
- Carico snervamento 1900 N, carico rottura 194 Kg a fune.
- Rosone con driver.

- Steel sheet body.
- Indoor epoxy powder painting.
- Nylon 66 cable gland.
- Glossy satin polycarbonate diffuser.
- Suspension with steel cables L. 2100 mm.
- Direct and indirect light.
- Led life: 50.000 (h) L80 B10.
- N. 8 suspension steel cables- section 1,5mm.
- Breaking charge 1900 N reaking load 194 kgs for cable.
- Canopy with driver included.

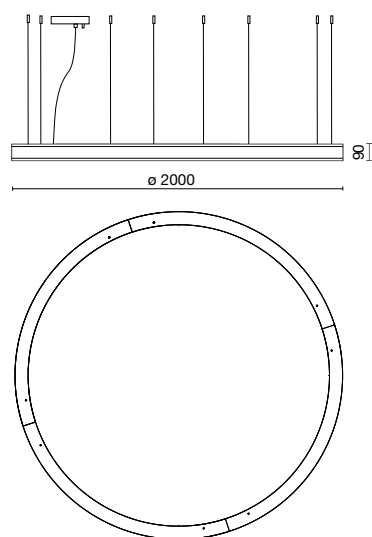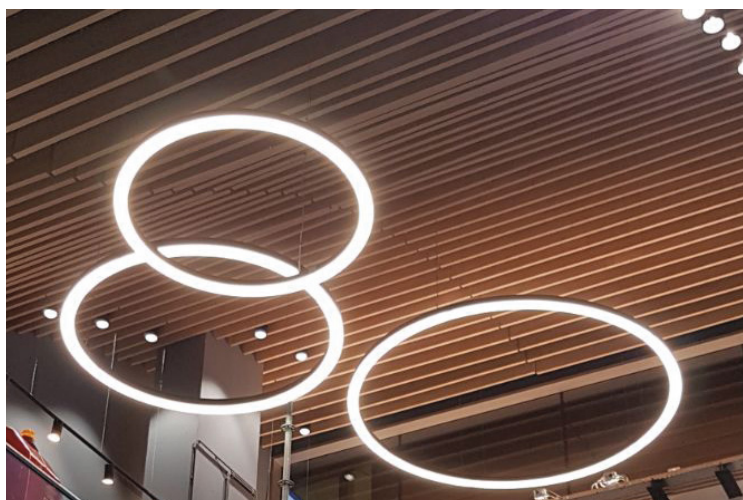




 	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	(W)	(lm)	(V)	(K)	(CRI)	(W)	(lm)	(lm)
LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT								
Br 5625-LBC Ne 5626-LBC Gr 5627-LBC	116W	14160	220-240V 24V	3000	>80	120W	9480	79
Br 5625-LBN Ne 5626-LBN Gr 5627-LBN								
Br 5625-LBN Ne 5626-LBN Gr 5627-LBN								
 DIM-DALI								
Br 5625-LBC-DA Ne 5626-LBC-DA Gr 5627-LBC-DA	116W	14160	220-240V 24V	3000	>80	120W	9480	79
Br 5625-LBN-DA Ne 5626-LBN-DA Gr 5627-LBN-DA								
LUCE DIRETTA + INDIRETTA DIRECT + INDIRECT LIGHT								
Br 5630-LBC Ne 5631-LBC Gr 5632-LBC	174W	14160+ 7080	220-240V 24V	3000	>80	180W	9450+ 4725	79
Br 5630-LBN Ne 5631-LBN Gr 5632-LBN								
 DIM-DALI								
Br 5630-LBC-DA Ne 5631-LBC-DA Gr 5632-LBC-DA	174W	14160+ 7080	220-240V 24V	3000	>80	180W	9450+ 4725	79
Br 5630-LBN-DA Ne 5631-LBN-DA Gr 5632-LBN-DA								





- Corpo in lamiera di acciaio.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in nylon 66.
- Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
- Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.
- Luce diretta - Luce indiretta.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B10.
- N. 10 funi di sospensione in acciaio: sezione 1,5 mm. x 19 fili Formazione 1 (12+6+1)
- Carico snervamento 1900 N, carico rottura 194 Kg a fune.
- Rosone con driver.

- Steel sheet body.
- Indoor epoxy powder painting.
- Nylon 66 cable gland.
- Glossy satin polycarbonate diffuser.
- Suspension with steel cables L. 2100 mm.
- Direct and indirect light.
- Led life: 50.000 (h) L80 B10.
- N. 10 suspension steel cables- section 1,5mm.
- Breaking charge 1900 N reaking load 194 kgs for cable.
- Canopy with driver included.

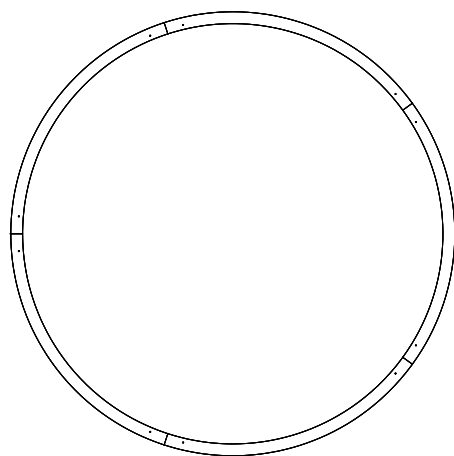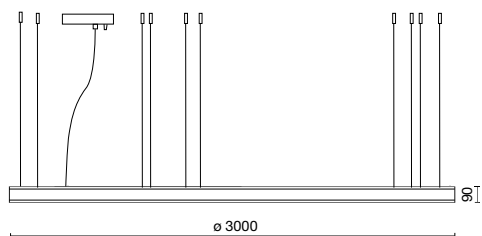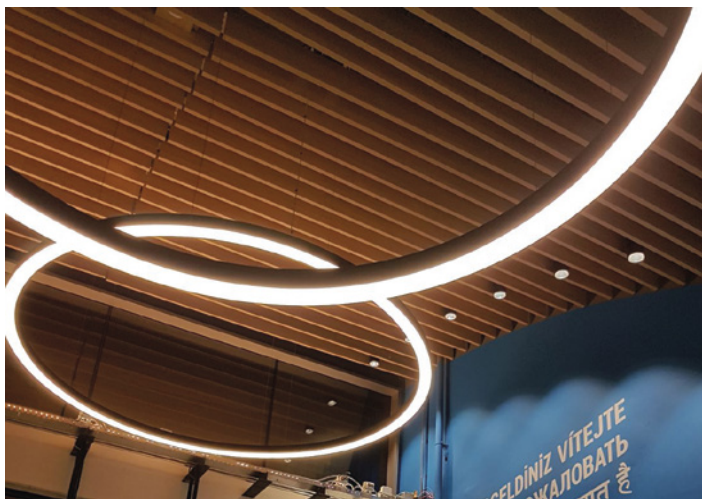


	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
 LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5635-LBC Ne 5636-LBC Gr 5637-LBC	176W	21000	220-240V 24V	3000	>80	180W	10500	58
Br 5635-LBN Ne 5636-LBN Gr 5637-LBN	176W	21000	220-240V 24V	4000	>80	180W	10500	58
 DIM-DALI Br 5635-LBC-DA Ne 5636-LBC-DA Gr 5637-LBC-DA	176W	21000	220-240V 24V	3000	>80	180W	10500	58
Br 5635-LBN-DA Ne 5636-LBN-DA Gr 5637-LBN-DA	176W	21000	220-240V 24V	4000	>80	180W	10500	58
LUCE DIRETTA + INDIRETTA DIRECT + INDIRECT LIGHT Br 5640-LBC Ne 5641-LBC Gr 5642-LBC	266W	21000+ 10500	220-240V 24V	3000	>80	270W	10500+ 7020	58
Br 5640-LBN Ne 5641-LBN Gr 5642-LBN	266W	21000+ 10500	220-240V 24V	4000	>80	270W	10500+ 7020	58
 DIM-DALI Br 5640-LBC-DA Ne 5641-LBC-DA Gr 5642-LBC-DA	266W	21000+ 10500	220-240V 24V	3000	>80	270W	10500+ 7020	58
Br 5640-LBN-DA Ne 5641-LBN-DA Gr 5642-LBN-DA	266W	21000+ 10500	220-240V 24V	4000	>80	270W	10500+ 7020	58

5Kg
70,00

IP 40



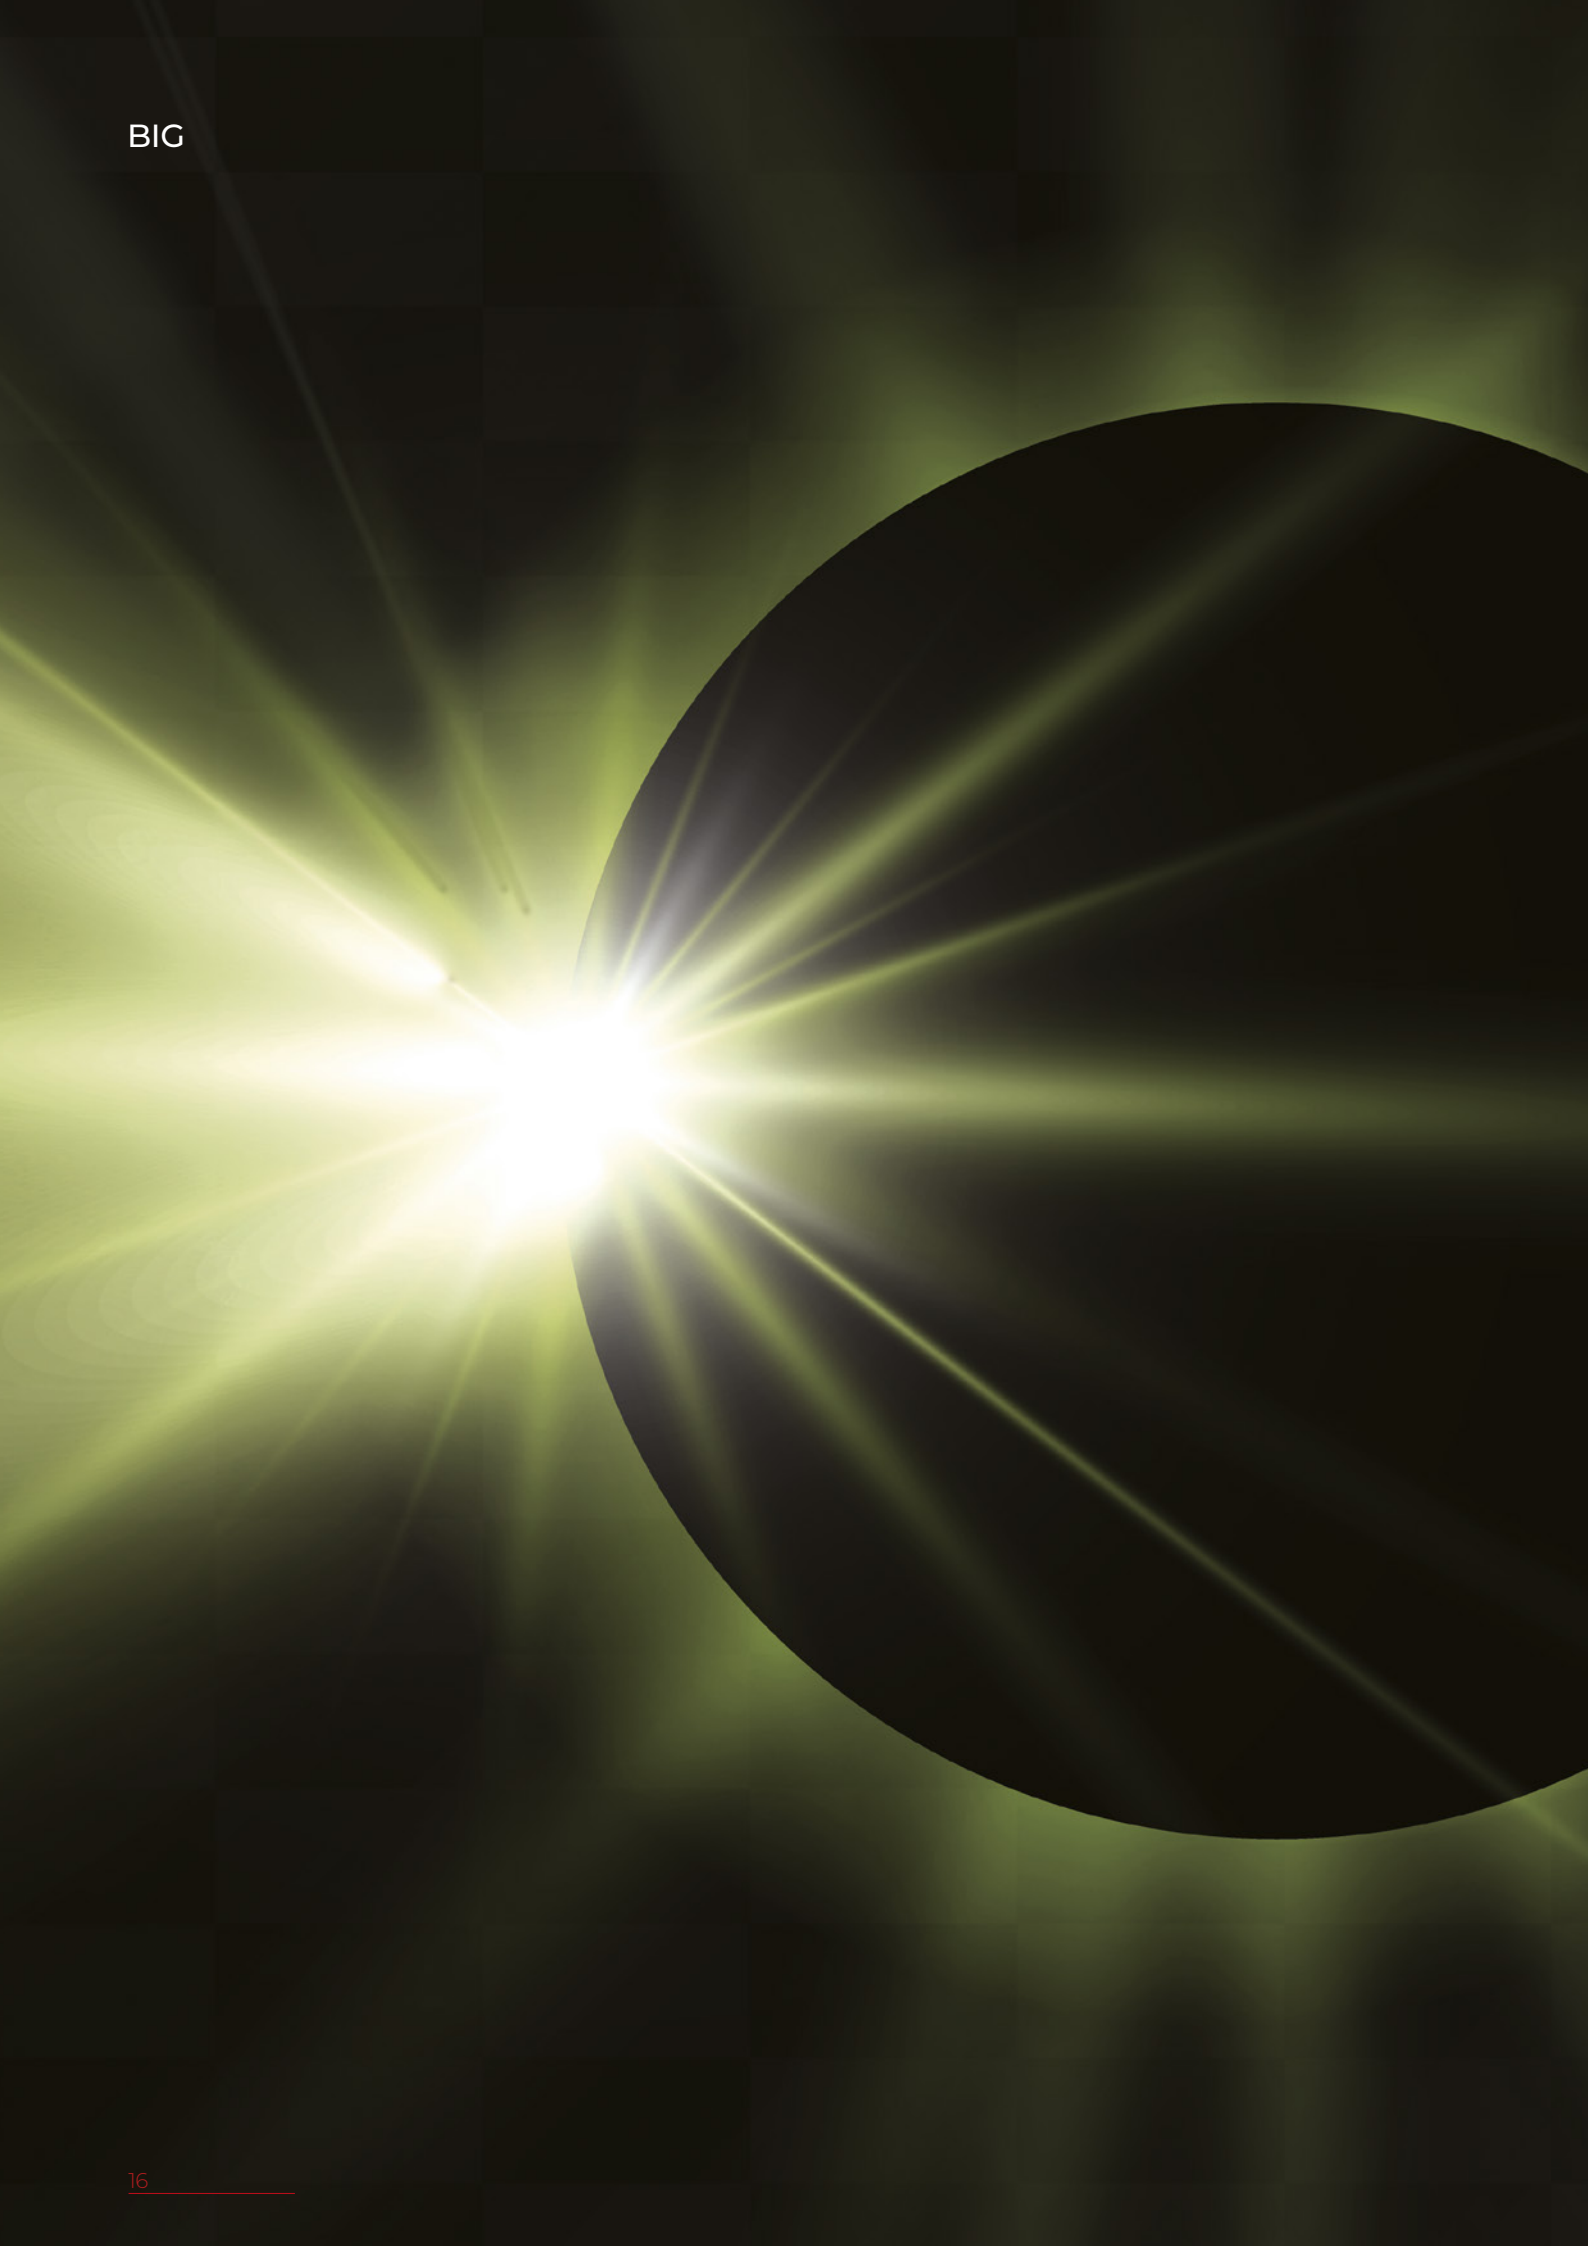

Protagonista dello spazio.

Usato singolarmente o affiancato ad altri, **BIG** ridisegna lo spazio di ogni ambiente, fondendo perfettamente **semplicità** e alta **tecnologia**.

Design elegante e **artigianato di qualità** esclusivamente **italiano**, sono i caratteri che rendono questo prodotto unico.

Facile trovare la soluzione giusta tra le **varie misure**, la **luce diretta**, **diretta** e **indiretta**, la versione **emergenza** oppure **dimmerabile**.

Space protagonist.

Used individually or in combination with others, **BIG** redesigns the space of each environment, combining perfectly **simplicity** and high **technology**.

Elegant design and **exclusively Italian quality handicraft** are the characteristics that make this product unique.

Easy to find the right solution among the **various sizes**, **direct light**, **direct** and **indirect light**, **emergency** or **dimmable** version.

BIG






BIG

BIG è un prodotto completo e versatile, grazie all'ampia gamma di soluzioni, **incasso**, **parete** oppure **sospensione**.


BIG is a complete and versatile product, thanks to the wide range of solutions as **recessed**, **wall** or **suspended** version.



BIG INCASSO

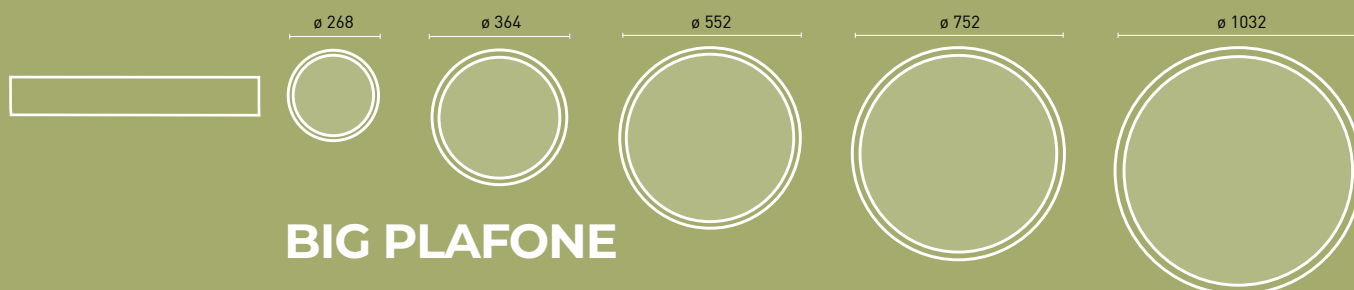

BIG PLAFONE

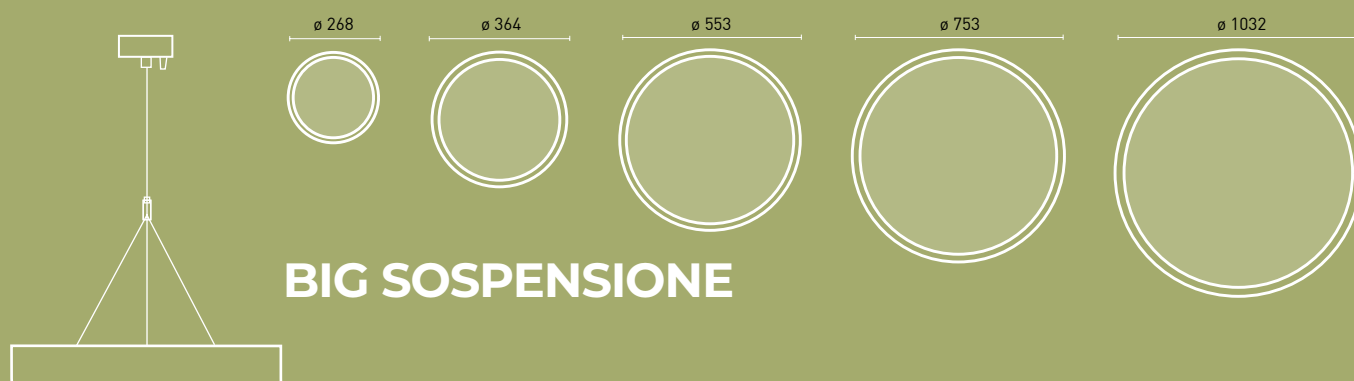


BIG SOSPENSIONE





- Anello da incassare in alluminio verniciato con polveri epossidiche.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Diffusore in policarbonato opale anti UV microprismato lato in vista.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
- Pressacavo in gomma siliconica.

- Aluminium recess ring painted with epoxy powder.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Microprismatic opal anti-UV polycarbonate diffuser.
- Indoor epoxy powder painting.
- Quick connect terminal for connecting the network cable.
- Cable gland in silicon rubber.




295 mm $\Delta = 5 \pm 30$ mm

1.80

Sa

	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	(W)	(lm)	(V)	(K)	(CRI)	(W)	(lm)	(lm/W)
BIG INCASSO 290 ON-OFF Br 5508-LBC 5508-LBN	14W	1800 1950	220-240V (500mA)	3000 4000	>80	16W	1443 1563	90 98
DIM 1÷10V Br 5508-LBC-DIM 5508-LBN-DIM	14W	1800 1950	220-240V (500mA)	3000 4000	>80	16W	1443 1563	90 98
Sa emergenza - emergency Br 5508-LBC-EM1 5508-LBN-EM1 1h	14W	1800 1950	220-240V (500mA)	3000 4000	>80	16W	1443 1563	90 98
Br 5508-LBC-EM3 5508-LBN-EM3 3h	14W	1800 1950	220-240V (500mA)	3000 4000	>80	16W	1443 1563	90 98
DALI DIM-DALI Br 5508-LBC-DA 5508-LBN-DA	14W	1800 1950	220-240V (500mA)	3000 4000	>80	16W	1443 1563	90 98
BIG INCASSO 380 ON-OFF Br 5516-LBC 5516-LBN	18W	2600 2840	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	21W	2089 2282	99 109
DIM 1÷10V Br 5516-LBC-DIM 5516-LBN-DIM	18W	2600 2840	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	21W	2089 2282	99 109
Sa emergenza - emergency Br 5516-LBC-EM1 5516-LBN-EM1 1h	18W	2600 2840	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	21W	2089 2282	99 109
Br 5516-LBC-EM3 5516-LBN-EM3 3h	18W	2600 2840	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	21W	2089 2282	99 109
DALI DIM-DALI Br 5516-LBC-DA 5516-LBN-DA	18W	2600 2840	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	21W	2089 2282	99 109




390 mm $\Delta = 5 \pm 30$ mm



2.50

Sa

IP 20
IP 40




inside

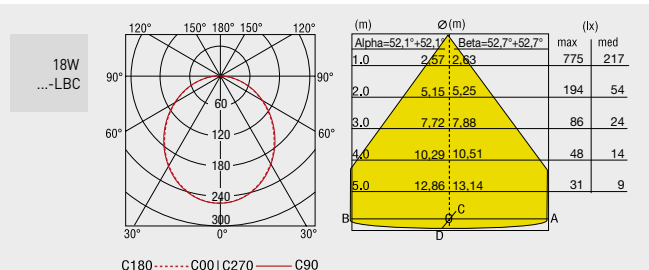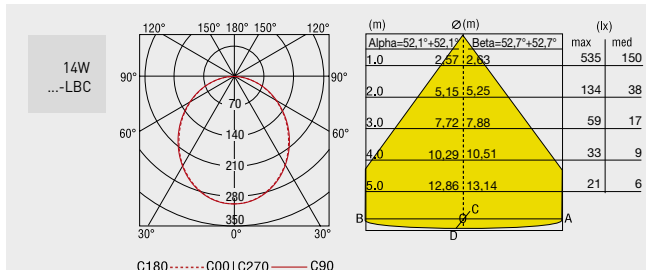




inside

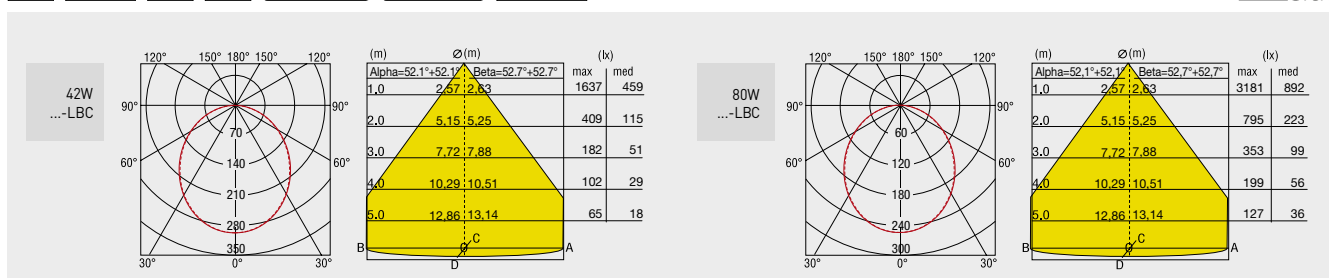




- Anello da incassare in alluminio verniciato con polveri epossidiche.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Diffusore in policarbonato opale anti UV microprismato lato in vista.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
- Pressacavo in gomma siliconica.

- Aluminium recess ring painted with epoxy powder.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Microprismatic opal anti-UV polycarbonate diffuser.
- Indoor epoxy powder painting.
- Quick connect terminal for connecting the network cable.
- Cable gland in silicon rubber.



	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
BIG INCASSO 570 ON-OFF Br 5503-LBC 5503-LBN	42W	5500 5740	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	46W	4411 4651	96 101
DIM 1÷10V Br 5503-LBC-DIM 5503-LBN-DIM	42W	5500 5740	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	46W	4411 4651	96 101
Sa emergenza - emergency Br 5503-LBC-EM1 1h 5503-LBN-EM1	42W	5500 5740	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	46W	4411 4651	96 101
Br 5503-LBC-EM3 3h 5503-LBN-EM3	42W	5500 5740	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	46W	4411 4651	96 101
DALI DIM-DALI Br 5503-LBC-DA 5503-LBN-DA	42W	5500 5740	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	46W	4411 4651	96 101

SEMPRE ACCESSO: n. 4 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.
EMERGENZA: n. 2 schede Led alternate funzionanti e n° 2 schede in OFF.
ALWAYS ON: n. 4 Led cards switch on for the whole screen's surface.
EMERGENCY MODE: n. 2 Led alternate cards switch on and n. 2 Led cards Switch OFF.




BIG INCASSO 770 ON-OFF Br 5504-LBC 5504-LBN	80W	11250 11490	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	84W	8572 8755	102 104
DIM 1÷10V Br 5504-LBC-DIM 5504-LBN-DIM	80W	11250 11490	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	84W	8572 8755	102 104
Sa emergenza - emergency Br 5504-LBC-EM1 1h 5504-LBN-EM1	80W	11250 11490	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	84W	8572 8755	102 104
Br 5504-LBC-EM3 3h 5504-LBN-EM3	80W	11250 11490	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	84W	8572 8755	102 104
DALI DIM-DALI Br 5504-LBC-DA 5504-LBN-DA	80W	11250 11490	220-240V (700mA)	3000 4000	>80	84W	8572 8755	102 104

SEMPRE ACCESSO: n. 8 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.
EMERGENZA: n. 4 schede Led alternate funzionanti e n° 4 schede in OFF.
ALWAYS ON: n. 8 Led cards switch on for the whole screen's surface.
EMERGENCY MODE: n. 4 Led alternate cards switch on and n. 4 Led cards Switch OFF.



- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
- Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
- **Ugr <19 su richiesta.**

- Indoor epoxy powder painting.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Bi-satin methacrylate diffuser.
- Quick connect terminal for connecting the network cable.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Indoor pre galvanized steel sheet structure.
- Cable gland in silicon rubber.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.
- **Ugr <19 on request.**




	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
Br 5505P-LBC Ne 5506P-LBC Ga 5507P-LBC	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505P-LBN Ne 5506P-LBN Ga 5507P-LBN	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98
DIMM 1-10V Br 5505P-LBC-DIM Ne 5506P-LBC-DIM Ga 5507P-LBC-DIM	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505P-LBN-DIM Ne 5506P-LBN-DIM Ga 5507P-LBN-DIM	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98
Sa emergenza - emergency Br 5505P-LBC-EM1 Ne 5506P-LBC-EM1 1h Ga 5507P-LBC-EM1	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505P-LBN-EM1 Ne 5506P-LBN-EM1 1h Ga 5507P-LBN-EM1	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98
DALI DIM-DALI Br 5505P-LBC-DA Ne 5506P-LBC-DA Ga 5507P-LBC-DA	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505P-LBN-DA Ne 5506P-LBN-DA Ga 5507P-LBN-DA	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98

OP. A richiesta - On request:



ACC. 409600 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version

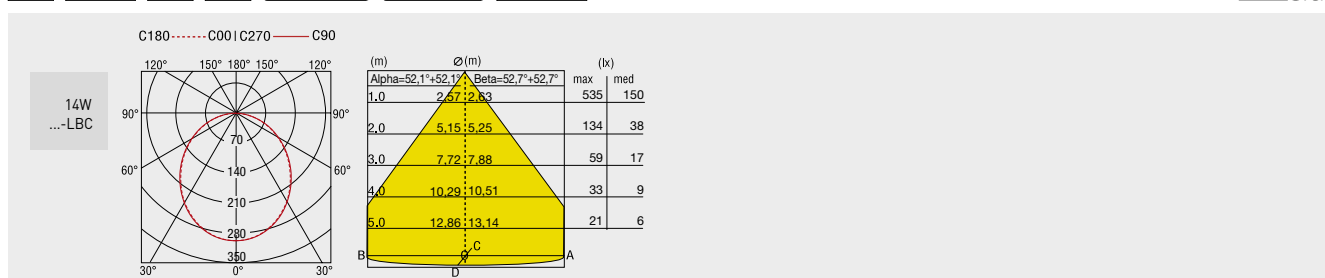




BIG PLAFONE 360

- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
- Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- **Ugr <19 su richiesta.**



- Indoor epoxy powder painting.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Bi-satin methacrylate diffuser.
- Quick connect terminal for connecting the network cable.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Indoor pre galvanized steel sheet structure.
- Cable gland in silicon rubber.
- **Ugr <19 on request.**





	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
Br 5513P-LBC Ne 5514P-LBC Ga 5515P-LBC	18W	2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2086	99
Br 5513P-LBN Ne 5514P-LBN Ga 5515P-LBN	18W	2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2272	108
DIMM 1÷10V Br 5513P-LBC-DIM Ne 5514P-LBC-DIM Ga 5515P-LBC-DIM	18W	2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2086	99
Br 5513P-LBN-DIM Ne 5514P-LBN-DIM Ga 5515P-LBN-DIM	18W	2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2272	108
Sa emergenza - emergency Br 5513P-LBC-EM1 Ne 5514P-LBC-EM1 Ga 5515P-LBC-EM1	18W	2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2086	99
Br 5513P-LBN-EM1 Ne 5514P-LBN-EM1 Ga 5515P-LBN-EM1	18W	2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2272	108
DALI DIM-DALI Br 5513P-LBC-DA Ne 5514P-LBC-DA Ga 5515P-LBC-DA	18W	2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2086	99
Br 5513P-LBN-DA Ne 5514P-LBN-DA Ga 5515P-LBN-DA	18W	2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2272	108

OP. A richiesta - On request: **UGR <19**

ACC. 409700 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version



C180.....C00 | C270 — C90




BIG PLAFONE 550



- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
- Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata.
- Pressacavo in gomma silconica.
- **UGR <19 su richiesta.**



- Indoor epoxy powder painting.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Bi-satin methacrylate diffuser.
- Quick connect terminal for connecting the network cable.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Indoor pre galvanized steel sheet structure.
- Cable gland in silicon rubber.
- **UGR <19 on request.**



	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
Br 5485P-LBC Ne 5486P-LBC Ga 5487P-LBC	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
Br 5485P-LBN Ne 5486P-LBN Ga 5487P-LBN	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4603	100
DIMM 1÷10V Br 5485P-LBC-DIM Ne 5486P-LBC-DIM Ga 5487P-LBC-DIM	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
Br 5485P-LBN-DIM Ne 5486P-LBN-DIM Ga 5487P-LBN-DIM	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4603	100
Sa emergenza - emergency Br 5485P-LBC-EM1 Ne 5486P-LBC-EM1 1h Ga 5487P-LBC-EM1	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
Br 5485P-LBN-EM1 Ne 5486P-LBN-EM1 1h Ga 5487P-LBN-EM1	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4603	100
DALI DIM-DALI Br 5485P-LBC-DA Ne 5486P-LBC-DA Ga 5487P-LBC-DA	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
Br 5485P-LBN-DA Ne 5486P-LBN-DA Ga 5487P-LBN-DA	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4603	100

5Kg
7,30




SEMPRE ACCESSO: n. 4 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.
EMERGENZA: n. 2 schede Led alternate funzionanti e n° 2 schede in OFF.
ALWAYS ON: n. 4 Led cards switch on for the whole screen's surface.
EMERGENCY MODE: n. 2 Led - alternated cards switch on and n. 2 Led cards Switch OFF.

OP. A richiesta - On request: **UGR <19**



ACC. 409500 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version

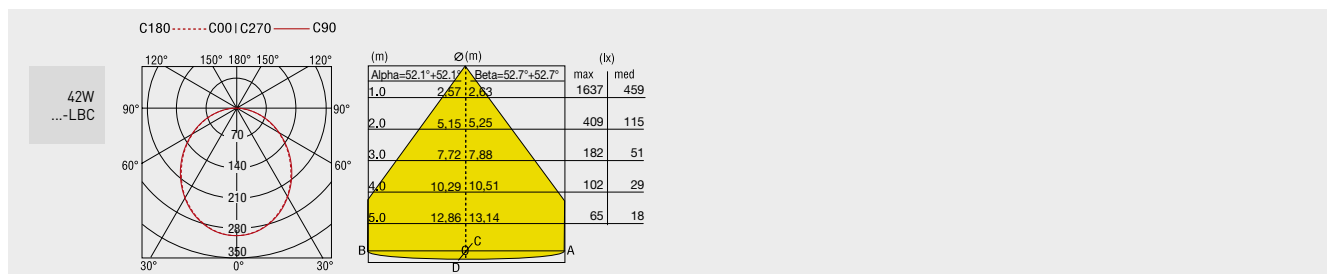




BIG PLAFONE 750

- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
- Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata.
- Pressacavo in gomma silconica.
- **UGR <19 su richiesta.**



- Indoor epoxy powder painting.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Bi-satin methacrylate diffuser.
- Quick connect terminal for connecting the network cable.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Indoor pre galvanized steel sheet structure.
- Cable gland in silicon rubber.
- **UGR <19 on request.**



	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
Br 5491P-LBC Ne 5492P-LBC Ga 5493P-LBC	80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>80	84W	8572	102
Br 5491P-LBN Ne 5492P-LBN Ga 5493P-LBN	80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>80	84W	8755	104
DIMM 1÷10V Br 5491P-LBC-DIM Ne 5492P-LBC-DIM Ga 5493P-LBC-DIM	80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>80	84W	8572	102
Br 5491P-LBN-DIM Ne 5492P-LBN-DIM Ga 5493P-LBN-DIM	80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>80	84W	8755	104
Sa emergenza - emergency Br 5491P-LBC-EM1 Ne 5492P-LBC-EM1 Ga 5493P-LBC-EM1	80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>80	84W	8572	102
Br 5491P-LBN-EM1 Ne 5492P-LBN-EM1 Ga 5493P-LBN-EM1	80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>80	84W	8755	104
DALI DIM-DALI Br 5491P-LBC-DA Ne 5492P-LBC-DA Ga 5493P-LBC-DA	80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>80	84W	8572	102
Br 5491P-LBN-DA Ne 5492P-LBN-DA Ga 5493P-LBN-DA	80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>80	84W	8755	104

SEMPRE ACCESSO: n. 8 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.

EMERGENZA: n. 4 schede Led alternate funzionanti e n. 4 schede in OFF.

ALWAYS ON: n. 8 Led cards switch on for the whole screen's surface.

EMERGENCY MODE: n. 4 Led alternated cards switch on and n. 4 Led cards Switch OFF.

12.40




OP. A richiesta - On request: **UGR <19**




ACC. 409800 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version

IP 40



inside

C180.....C00 | C270 — C90

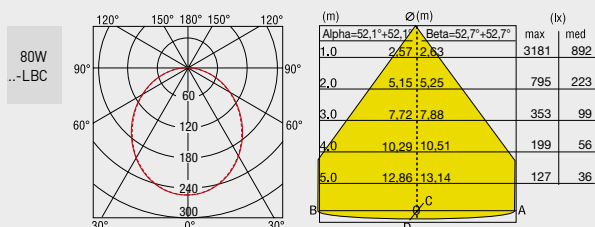






- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
- Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata.
- Pressacavo in gomma silconica.
- **UGR <19 su richiesta.**



- Indoor epoxy powder painting.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Bi-satin methacrylate diffuser.
- Quick connect terminal for connecting the network cable.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Indoor pre galvanized steel sheet structure.
- Cable gland in silicon rubber.
- **UGR <19 on request.**



		LED					SISTEMA-SYSTEM		
		W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
	Br 5497P-LBC	187,5W	25100	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W	19123	100
	Ne 5498P-LBC								
	Ga 5499P-LBC								
	Br 5497P-LBN	187,5W	25520	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W	19382	101
	Ne 5498P-LBN								
	Ga 5499P-LBN								
	Br 5497P-LBC-EM1	190W	25100	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W	19123	100
	Ne 5498P-LBC-EM1								
	Ga 5499P-LBC-EM1								
	Br 5497P-LBN-EM1	190W	25520	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W	19382	101
	Ne 5498P-LBN-EM1								
	Ga 5499P-LBN-EM1								
	Br 5497P-LBC-DA	187,5W	25100	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W	19129	100
	Ne 5498P-LBC-DA								
	Ga 5499P-LBC-DA								
	Br 5497P-LBN-DA	187,5W	25520	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W	19449	102
	Ne 5498P-LBN-DA								
	Ga 5499P-LBN-DA								

SEMPRE ACCESO: n. 8 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.

EMERGENZA: n. 4 schede Led alternate funzionanti e n° 4 schede in OFF.

ALWAYS ON: n. 8 Led cards switch on for the whole screen's surface.

EMERGENCY MODE: n. 4 Led alternate cards switch on and n. 4 Led cards Switch OFF.

OP. A richiesta - On request: versioni dimmerabili 1÷10V - dimmable 1÷10V





ACC. 409900 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version





BIG SOSPENSIONE

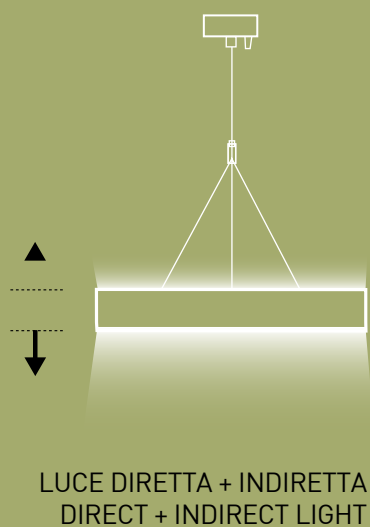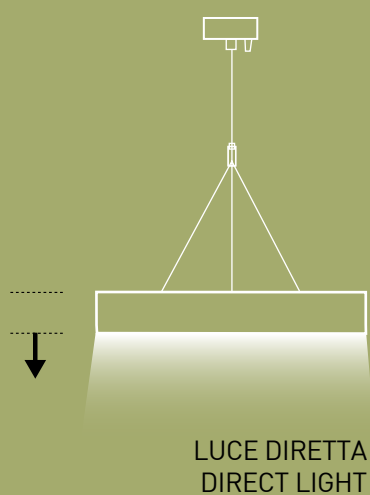


BIG SOSPENSIONE 270-360



- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- Cavo alimentazione lunghezza 2 m.
- Bloccacavo termoplastico.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Diffusore superiore in policarbonato.
- Diffusore inferiore in metacrilato bi-satinato.
- Cavetti di sospensione in acciaio con morsetto automatico.
Diametro 1,5 mm - Sezione 0,87 mmq -
Portata max 25Kg - Carico di rottura 194Kg.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
- Ugr <19 su richiesta.


- Indoor epoxy powder painting.
- Cable gland in silicon rubber.
- Driver cable length 2 m.
- Thermoplastic cable clamp.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Polycarbonate upper diffuser.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Steel suspension cables with automatic clamp.
Diameter 1,5 mm - Cables section 0,87 mmq - Max load
25Kg - Breaking load 194Kg.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.
- Ugr <19 on request.




	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
BIG SOSPENSIONE 270 ON-OFF LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5505-LBC Ne 5506-LBC Gr 5507-LBC								
	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505-LBN Ne 5506-LBN Gr 5507-LBN								
	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98
DIM 1-10V Br 5505-LBC-DIM Ne 5506-LBC-DIM Gr 5507-LBC-DIM								
	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505-LBN-DIM Ne 5506-LBN-DIM Gr 5507-LBN-DIM								
	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98
Sa emergenza - emergency Br 5505-LBC-EM1 Ne 5506-LBC-EM1 1h Gr 5507-LBC-EM1								
	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505-LBN-EM1 Ne 5506-LBN-EM1 1h Gr 5507-LBN-EM1								
	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98
DALI DIM-DALI Br 5505-LBC-DA Ne 5506-LBC-DA Ga 5507-LBC-DA								
	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505-LBN-DA Ne 5506-LBN-DA Ga 5507-LBN-DA								
	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98



ACC. 409600 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR<19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR<19 version

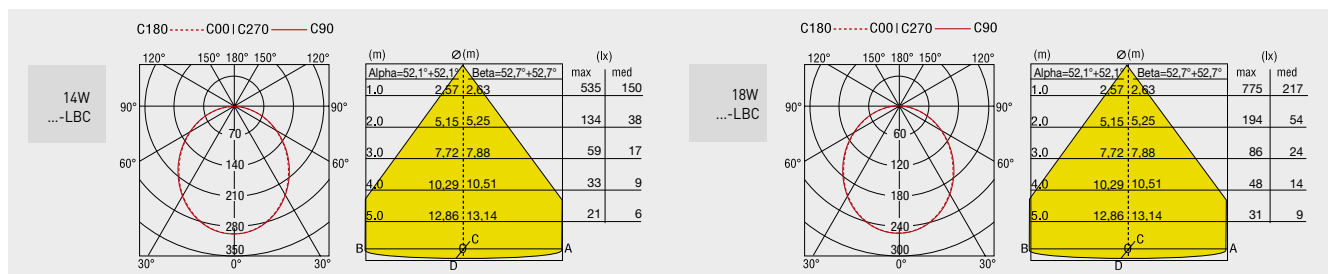




	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
BIG SOSPENSIONE 360 ON-OFF LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5513-LBC Ne 5514-LBC Gr 5515-LBC	18W	2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2089	99
Br 5513-LBN Ne 5514-LBN Gr 5515-LBN	18W	2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2282	109
DIM 1-10V Br 5513-LBC-DIM Ne 5514-LBC-DIM Gr 5515-LBC-DIM	18W	2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2089	99
Br 5513-LBN-DIM Ne 5514-LBN-DIM Gr 5515-LBN-DIM	18W	2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2282	109
Sa emergenza - emergency Br 5513-LBC-EM1 Ne 5514-LBC-EM1 1h Gr 5515-LBC-EM1	18W	2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2089	99
Br 5513-LBN-EM1 Ne 5514-LBN-EM1 1h Gr 5515-LBN-EM1	18W	2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2282	109
DALI DIM-DALI Br 5513-LBC-DA Ne 5514-LBC-DA Ga 5515-LBC-DA	18W	2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2088	99
Br 5513-LBN-DA Ne 5514-LBN-DA Ga 5515-LBN-DA	18W	2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2282	109

OP. A richiesta - On request: disponibile - available version



ACC. 409700 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR<19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR version

IP 20




inside

BIG SOSPENSIONE 550

- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in gomma silconica.
- Cavo alimentazione lunghezza 2 m.
- Bloccacavo termoplastico.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Diffusore superiore in policarbonato.
- Diffusore inferiore in metacrilato bi-satinato.
- Cavetti di sospensione in acciaio con morsetto automatico.
- Diametro 1,4 mm - Sezione 0,87 mmq - Portata max 25Kg
- Carico di rottura 194Kg.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
- Ugr <19 su richiesta.

- Indoor epoxy powder painting.
- Cable gland in silicon rubber.
- Driver cable length 2 m.
- Thermoplastic cable clamp.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Polycarbonate upper diffuser.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Steel suspension cables with automatic clamp.
- Diameter 1,5 mm - Cables section 0,87 mmq
- Max load 25Kg - Breaking load 194Kg.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.
- Ugr <19 on request.

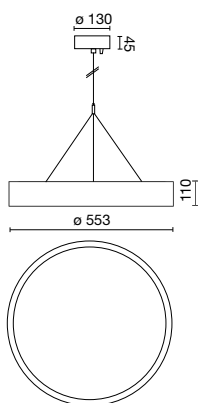

		LED					SISTEMA-SYSTEM		
		W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
ON-OFF LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT	Br 5485-LBC								
	Ne 5486-LBC	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
	Gr 5487-LBC								
5,30	Br 5485-LBN								
	Ne 5486-LBN	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4603	100
	Gr 5487-LBN								
5,30	LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT								
	Br 5488-LBC	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4218	94
	Ne 5489-LBC	21W	2750	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2108	
5,30	Gr 5490-LBC								
	Br 5488-LBN	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4400	99
	Ne 5489-LBN	21W	2870	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2200	
	Gr 5490-LBN								
5,30	DIM 1-10V LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT								
	Br 5485-LBC-DIM								
	Ne 5486-LBC-DIM	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
5,30	Gr 5487-LBC-DIM								
	Br 5485-LBN-DIM								
	Ne 5486-LBN-DIM	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4603	100
	Gr 5487-LBN-DIM								
5,30	LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT								
	Br 5488-LBC-DIM	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4218	94
	Ne 5489-LBC-DIM	21W	2750	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2108	
5,30	Gr 5490-LBC-DIM								
	Br 5488-LBN-DIM	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4400	99
	Ne 5489-LBN-DIM	21W	2870	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2200	
	Gr 5490-LBN-DIM								
5,30	Sa emergenza - emergency LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT								
	Br 5485-LBC-EM1								
	Ne 5486-LBC-EM1 1h	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
Sa	Gr 5487-LBC-EM1								
	Br 5485-LBN-EM1								
	Ne 5486-LBN-EM1 1h	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4603	100
	Gr 5487-LBN-EM1								

SEMPRE ACCESSO: n. 4 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.

EMERGENZA: n. 2 schede Led alternate funzionanti e n° 2 schede in OFF.

ALWAYS ON: n. 4 Led cards switch on for the whole screen's surface.


EMERGENCY MODE: n. 2 Led alternated cards switch on and n. 2 Led cards Switch OFF.




OP. A richiesta - On request: disponibile - available version



ACC. 409500 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version

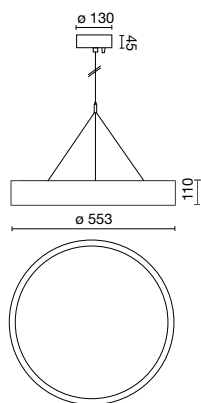

	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	(W)	(lm)	(V)	(K)	(CRI)	(W)	(lm)	(lm/W)
 DIM-DALI LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5485-LBC-DA Ne 5486-LBC-DA Ga 5487-LBC-DA	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
 5,30 Br 5485-LBN-DA Ne 5486-LBN-DA Ga 5487-LBN-DA	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4603	100
LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT Br 5488-LBC-DA Ne 5489-LBC-DA Ga 5490-LBC-DA	42W 21W	5500 2750	220-240V (700mA)	3000	>80	46W 21W	4218 2108	94
 5,50 Br 5488-LBN-DA Ne 5489-LBN-DA Ga 5490-LBN-DA	42W 21W	5740 2870	220-240V (700mA)	3000	>80	46W 21W	4401 2200	99

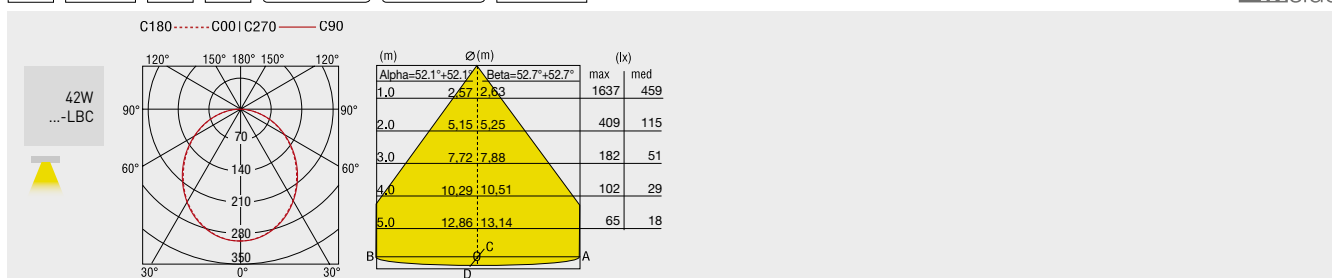


BIG SOSPENSIONE 750



- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- Cavo alimentazione lunghezza 2 m.
- Bloccacavo termoplastico.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Diffusore superiore in policarbonato.
- Diffusore inferiore in metacrilato bi-satinato.
- Cavetti di sospensione in acciaio con morsetto automatico.
- Diametro 1,5 mm - Sezione 0,87 mmq
- Portata max 25Kg - Carico di rottura 194Kg.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
- Ugr <19 su richiesta.


- Indoor epoxy powder painting.
- Cable gland in silicon rubber.
- Driver cable length 2 m.
- Thermoplastic cable clamp.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Polycarbonate upper diffuser.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Steel suspension cables with automatic clamp.
- Diameter 1,5 mm - Cables section 0,87 mmq
- Max load 25Kg - Breaking load 194Kg.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.
- Ugr <19 on request.

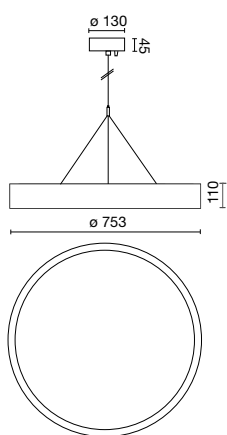

		LED					SISTEMA-SYSTEM		
		W	lm	V	K	(CRI)	W	lm	(lm/W)
ON-OFF LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT	Br 5491-LBC	80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>80	84W	8572	102
	Ne 5492-LBC								
	Gr 5493-LBC								
Br 5491-LBN Ne 5492-LBN Gr 5493-LBN	Kg 10,80	80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>80	84W	8755	104
LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT	Kg 11,20	80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>80	84W	8626	104
Br 5494-LBC Ne 5495-LBC Gr 5496-LBC	Kg 11,20	80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>80	84W	8626	104
Br 5494-LBN Ne 5495-LBN Gr 5496-LBN	Kg 11,20	80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>80	84W	8810	107
DIM 1-10V LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT	Kg 10,80	80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>80	84W	8572	102
Br 5491-LBN-DIM Ne 5492-LBN-DIM Gr 5493-LBN-DIM	Kg 10,80	80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>80	84W	8755	104
LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT	Kg 11,20	80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>80	84W	8626	104
Br 5494-LBN-DIM Ne 5495-LBN-DIM Gr 5496-LBN-DIM	Kg 11,20	80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>80	84W	8810	107
Sa emergenza - emergency LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT	Kg 10,80	80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>80	84W	8572	102
Br 5491-LBN-EM1 Ne 5492-LBN-EM1 Gr 5493-LBN-EM1	Kg 10,80	80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>80	84W	8755	104


SEMPRE ACCESO: n. 8 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.
EMERGENZA: n. 4 schede Led alternate funzionanti e n° 4 schede in OFF.

ALWAYS ON: n. 8 Led cards switch on for the whole screen's surface.
EMERGENCY MODE: n. 4 Led alternated cards switch on and n. 4 Led cards Switch OFF.

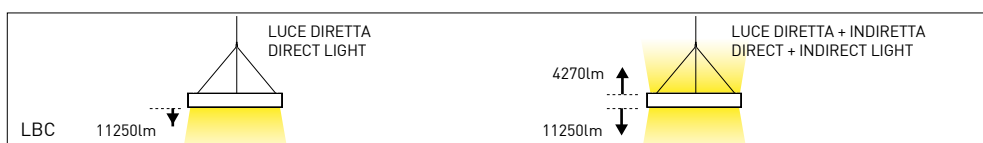


OP. A richiesta - On request: disponibile - available version **UGR <19**

ACC. 409800 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version

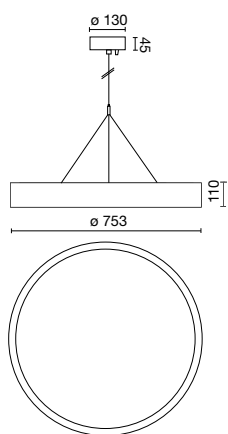

	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	(CRI)	W	lm	(lm/W)
 DIM-DALI LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5491-LBC-DA Ne 5492-LBC-DA Ga 5493-LBC-DA	80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>80	84W	8572	102
 Br 5491-LBN-DA Ne 5492-LBN-DA Ga 5493-LBN-DA	80W	114488	220-240V (700mA)	4000	>80	84W	8755	104
LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT Br 5494-LBC-DA Ne 5495-LBC-DA Ga 5496-LBC-DA	80W 40W	11248 5625	220-240V (700mA)	3000	>80	84W 40W	8626 4113	104
 Br 5494-LBN-DA Ne 5495-LBN-DA Ga 5496-LBN-DA	80W 40W	11488 5744	220-240V (700mA)	4000	>80	84W 40W	8810 4405	107

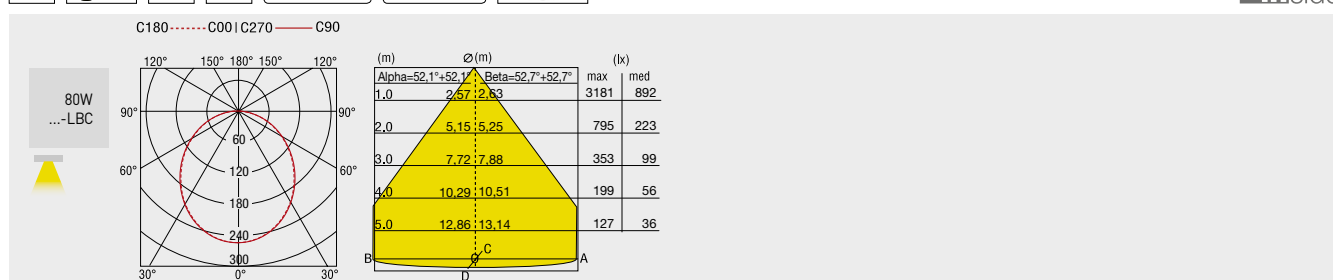


BIG SOSPENSIONE 1030



- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- Cavo alimentazione lunghezza 2 m.
- Bloccacavo termoplastico.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Diffusore superiore in policarbonato.
- Diffusore inferiore in metacrilato bi-satinato.
- Cavetti di sospensione in acciaio con morsetto automatico.
Diametro 1,5 mm - Sezione 0,87 mmq - Portata max 25Kg - Carico di rottura 194Kg.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
- **Ugr <19 su richiesta.**

- Indoor epoxy powder painting.
- Cable gland in silicon rubber.
- Driver cable length 2 m.
- Thermoplastic cable clamp.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Polycarbonate upper diffuser.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Steel suspension cables with automatic clamp.
Diameter 1,5 mm - Cables section 0,87 mmq - Max load 25Kg - Breaking load 194Kg.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.
- **Ugr <19 su richiesta.**

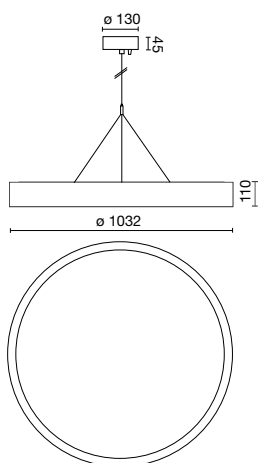

	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
 ON-OFF LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5497-LBC Ne 5498-LBC Gr 5499-LBC	187,5W	25100	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W	19128	100
 Br 5497-LBN Ne 5498-LBN Gr 5499-LBN	187,5W	25520	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W	19549	103
 LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT Br 5500-LBC Ne 5501-LBC Gr 5502-LBC	187,5W 92W	25100 12400	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W 92W	18870 9220	98
 Br 5500-LBN Ne 5501-LBN Gr 5502-LBN	187,5W 92W	25520 12600	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W 92W	18985 9370	100
 Sa emergenza - emergency LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5497-LBC-EM1 Ne 5498-LBC-EM1 1h Gr 5499-LBC-EM1	187,5W	25100	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W	19128	100
 Sa Br 5497-LBN-EM1 Ne 5498-LBN-EM1 1h Gr 5499-LBN-EM1	187,5W	25520	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W	19549	103

SEMPRE ACCESO: n. 8 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.
EMERGENZA: n. 4 schede Led alternate funzionanti e n° 4 schede in OFF.


ALWAYS ON: n. 8 Led cards switch on for the whole screen's surface.
EMERGENCY MODE: n. 4 Led alternated cards switch on and n. 4 Led cards Switch OFF.



OP. A richiesta - On request: versioni dimmerabili 1+10V - dimmable 1+10V
disponibile - available




ACC. 409900 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version

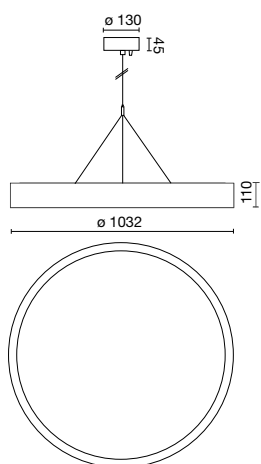


	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	(W)	(lm)	(V)	(K)	(CRI)	(W)	(lm)	(lm/W)
DALI DIM-DALI LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5497-LBC-DA Ne 5498-LBC-DA Ga 5499-LBC-DA	187,5W	25100	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W	19128	100
5Kg 20,50 Br 5497-LBN-DA Ne 5498-LBN-DA Ga 5499-LBN-DA	187,5W	25200	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W	19449	102
LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT Br 5500-LBC-DA Ne 5501-LBC-DA Ga 5502-LBC-DA	187,5W 92W	25100 12400	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W 92W	18670 9220	98
DIRETTA-DIRECT INDIRETTA-INDIRECT Br 5500-LBN-DA Ne 5501-LBN-DA Ga 5502-LBN-DA	187,5W 92W	25200 12600	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W 92W	18985 9370	100

IP 40



inside

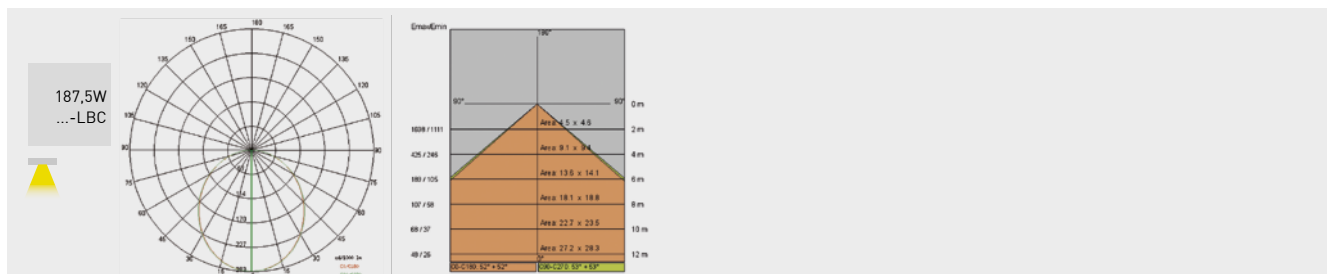

STARGATE BIG



SIDE spa

Via C. Cattaneo 90
20851 Lissone (MB)

Tel. +39 039 2449001
Fax +39 039 2459338

info@sidespa.it
www.sidespa.it

